

the
EASYLUM Cie
présente

I don't understand ?
Is it Crazy'LUM ?

NO !!!
It's Easylum !

LED FORCE BACK in SHOP



**100%
LED inside**

édition 2017

the EASYLUM Cie

Summary of epic history of Light

THE EASY TRACK LED



la EASY' ENCASTRES family




baaamm!!!


50

STAR FLEX

EASY WAY OF LED FLEX

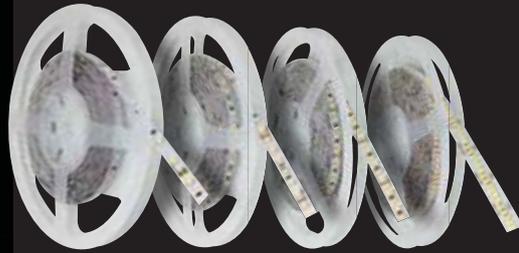

78

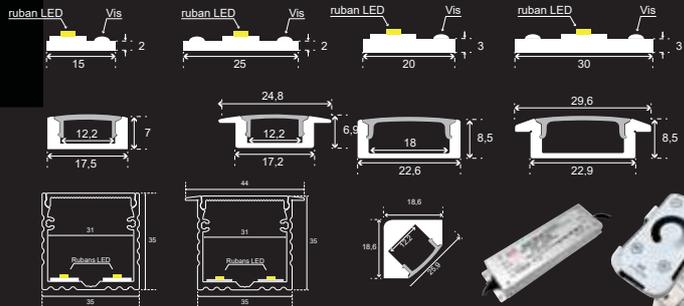

COMME
EN

SUSPENSION



LE MONDE DES

LEDS

DE DEHORS



106

Bienvenue sur les planètes EASYLUM !

Acteur majeur de l'éclairage architectural professionnel depuis plus de 20 ans, Easylum reste aujourd'hui le partenaire privilégié des architectes, des concepteurs lumière, des bureaux d'étude et des électriciens.

En 2009, Easylum réalisait le premier déploiement d'envergure de la technologie led dans le secteur du retail. En 2015, Easylum réitère en ouvrant le premier magasin équipé de la LiFi, système de communication par la lumière.

Aujourd'hui, la demande d'un éclairage intelligent et connecté est croissante. C'est ce qui nous pousse à innover continuellement pour vous apporter des solutions intégrant les dernières technologies disponibles dans la lumière, la connectivité de l'éclairage et des objets. Easylum est fier d'être l'un des précurseurs dans la communication par l'éclairage, que ce soit dans la géolocalisation ou la transmission de données. Notre quotidien est en pleine mutation, Easylum est présent pour vous accompagner dans cette révolution.

Dès 2016, Easylum a accentué ses partenariats avec des acteurs reconnus dans le domaine des IoT (internet des objets) et dans la gestion des données. Easylum croit profondément en ces nouvelles technologies et à tous les nouveaux services qui en « découlent ». Malgré toutes ces révolutions, Easylum ne perd pas de vue l'importance de l'éclairage et continue à vous apporter le meilleur éclairage du marché.

Easylum est parvenu à allier Qualité, Confort, Economie d'énergie et Futur

To be continued ...



L'OFFRE #PRO. EASYLUM


Vous offrir la qualité au meilleur prix.

Dès 2007, Easylum anticipait la révolution et les changements qu'apporterait la LED.

Easylum est devenu fabricant de sa propre gamme de produits LED, en maîtrisant l'ensemble de sa chaîne de fabrication. En 2015, Easylum ouvrait sa base logistique du Grand Fougeray (35) afin d'améliorer et de fluidifier ses services. Aujourd'hui la volumétrie générée par le développement de nouveaux marchés amène à pouvoir créer des offres ciblées sur des références de produits à fortes rotations.

Vous retrouverez les sélections #PRO dans ce catalogue, dans les encadrements identiques à celui-ci.

the
EASYLUM Cie
présente



THE EASY TRACK LED




ENJOY !
LIGHT IS A GAME



PLAY WITH LIGHT !

THE COMPACT

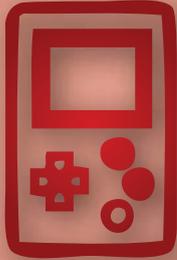

Cricket-8



Loan-9



Noto-9



Mini Round-11

THE MEDIUM



Round-12



Vella-13



Bull Track-14

THE MAXI



Lincia S-16



Lincia D-16




Lorka-17

ZOOM



Muse-18

THE ORIGINAL



Rivaled-20




Rail TRITON-21

THE COMPACT
20W MAX.

+

CRICKET

PROJECTEUR D'ACCENTUATION




Projecteur pour lampe retrofit Gu10
Installation sur rail universel 3 allumages
Tête cylindrique et bras en aluminium
Alimentation directe 230V



DÉTAILS TECHNIQUES :

GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
	Gu10 2-30V	7,5W	36°	3000K 4000K	± 560 lm	± 78 lm/W	54 €

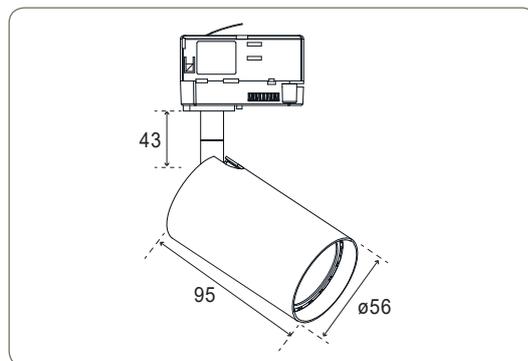

FINITIONS :

BL

GR

NR

[CRICKET p.8]

PLAFONNIER OU APPLIQUE D'ACCENTUATION



LOAN : Installation murale ou plafond

NOTO : Installation sur rail 3 allumages

Boîtier et tête aluminium cylindrique

Collerette quart de tour polycarbonate

Réflecteur aluminium à facettes interchangeable

Faisceaux disponibles étroit ou médium

Verre de fermeture

Refroidissement Passif

Convertisseur électronique intégré

DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
14W	12W	>80	3000 K	± 1880 lm ± 158 lm/W	± 1400 lm ± 100 lm/W	13°	150 €
20W	16W		3500 K	± 2600 lm ± 149 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	22°	
			4000 K			30°	152 €

FINITIONS :



ACCESSOIRES :



Croix
15 €




Volets
30 €




Grille Nid
d'abeille 8 €



Réflecteur
6 €

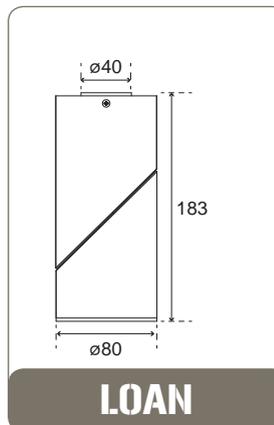

LOAN

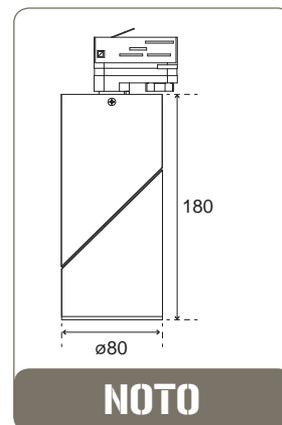

NOTO

DÉTAILS :






[MINI ROUND p.11]

[VOLETS p.11]

Musée Charles MILCENDEAU Soullans (85)
Réalisation AXIANS Nantes
Projecteur Mini Round avec LEDs Spéciales 3200K et 4200K "VIVID" IRC97

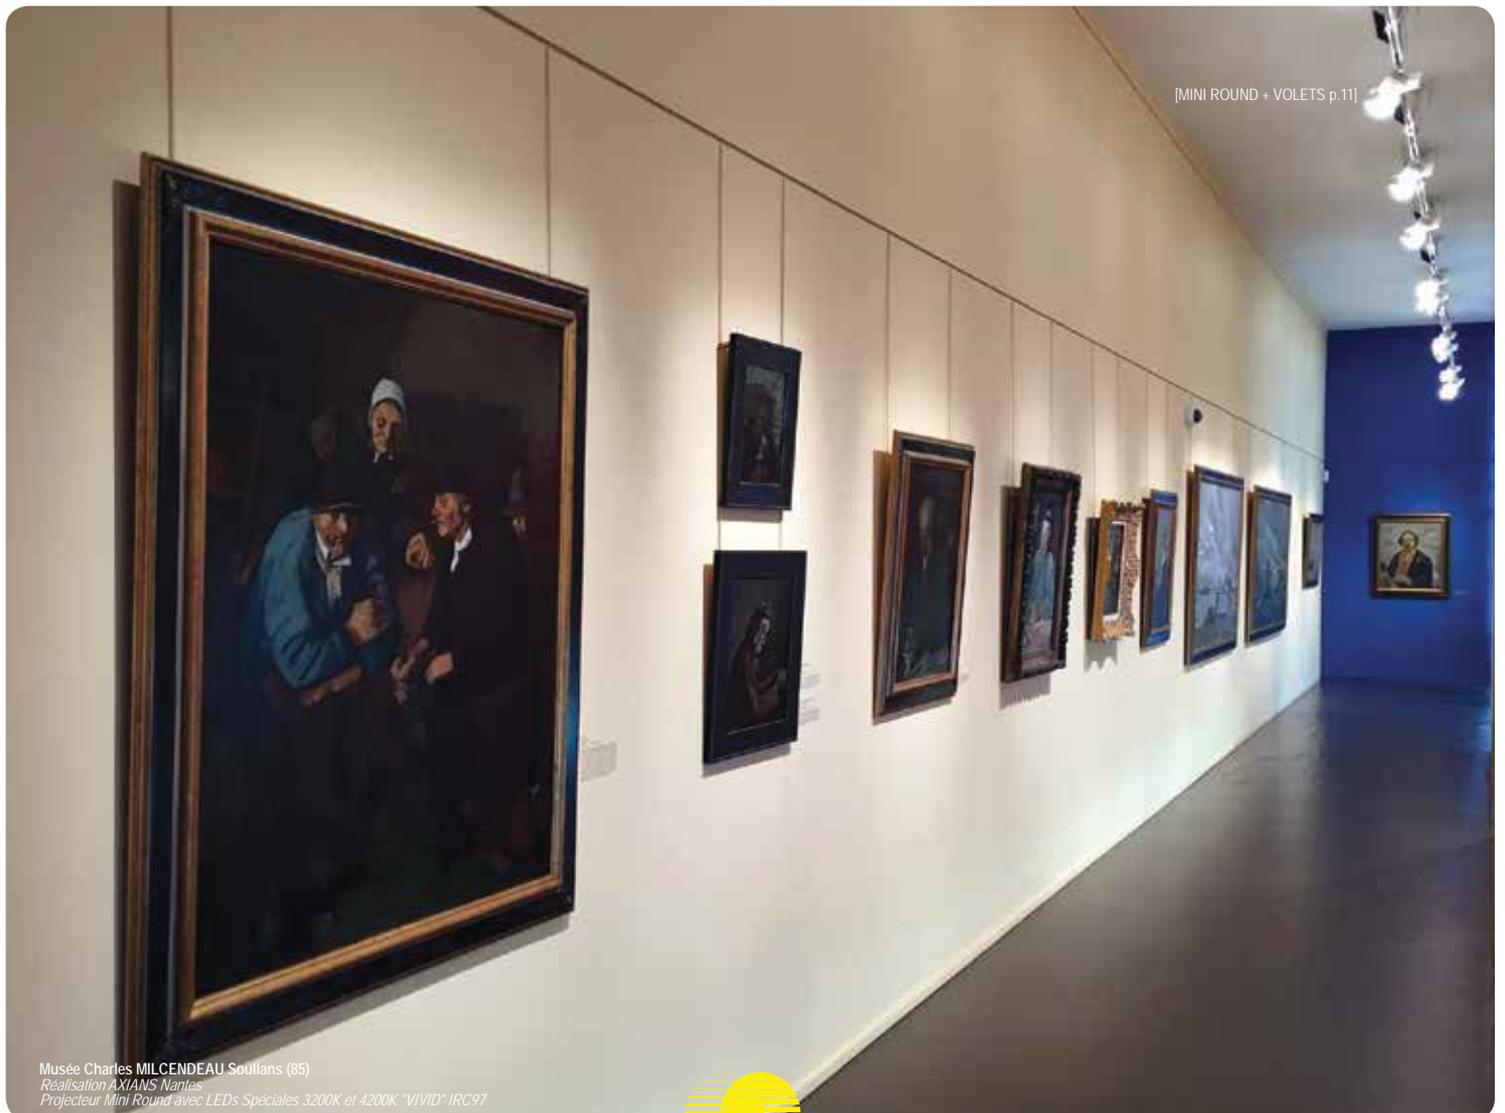

[MINI ROUND + VOLETS p.11]

Musée Charles MILCENDEAU Soullans (85)
Réalisation AXIANS Nantes
Projecteur Mini Round avec LEDs Spéciales 3200K et 4200K "VIVID" IRC97

RELAMP
LED



by EASYLUM

THE COMPACT
20W MAX.

+ MINI ROUND

PROJECTEUR D'ACCENTUATION



Projecteur LED d'accentuation compact
Installation sur rail universel 3 allumages
Boîtier et tête aluminium
Collerette quart de tour polycarbonate
Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
Faisceaux disponibles étroit ou médium
Verre de fermeture
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique intégré

DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
8W	6W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 1000 lm ± 170 lm/W	± 800 lm ± 100 lm/W	13° 22° 30°	140 €
14W	12W			± 1880 lm ± 158 lm/W	± 1400 lm ± 100 lm/W		143 €
20W	16W			± 2600 lm ± 149 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W		147 €



FINITIONS :

BL GR NR

PLUS VALUE :

LED « Food » :



17 €

LED « Fashion » :




17 €

LED « Art » :



17 €

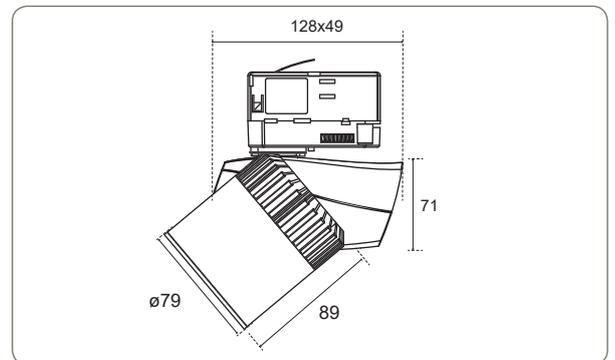

VERSION DOUBLE : SUR DEMANDE



ACCESSOIRES :



Croix
15 €



Volets
30 €



Grille Nid
d'abeille 8 €



Réflecteur
6 €

RELAMP
LED




by EASYLUM



THE MEDIUM
30W MAX.



PROJECTEUR D'ACCENTUATION



Projecteur LED d'accentuation
Installation sur rail universel 3 allumages
Boîtier, tête et radiateur en aluminium
Collerette quart de tour polycarbonate
Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
Verre de fermeture
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
20W	18W	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	16°	139 €
			3500 K			25°	
30W	26W		4000 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3000 lm ± 100 lm/W	42°	143 €

FINITIONS :

BL GR NR

PLUS VALUE :

LED « Food » :



17 €

LED « Fashion » :



17 €

LED « Art » :




17 €

GRADATION :



et sur demande

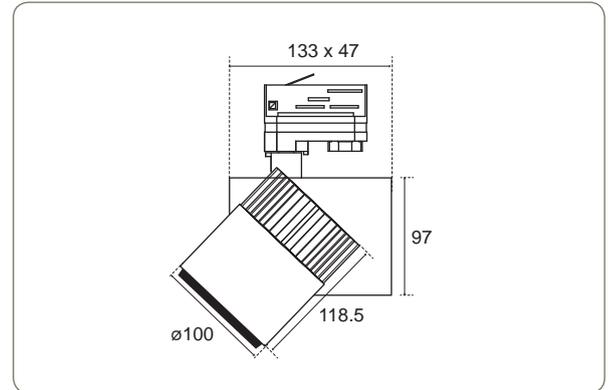

ACCESSOIRES :



Croix
15 €



Volets
30 €



Grille Nid
d'abeille 8 €



Réflecteur
5 €

#PRO.ROUND*
sur les versions :

Blanc 30W 25° 830 ou 840
Noir 30W 42° 930

112€HT



PROJECTEUR D'ACCENTUATION



Projecteur LED d'accentuation
 Installation sur rail universel 3 allumages
 Boîtier polycarbonate
 Tête, bras et radiateur aluminium
 Colerette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique intégré

DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
20W	18W	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	16°	139 €
30W	26W		3500 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3000 lm ± 100 lm/W	25°	
			4000 K			42°	143 €


FINITIONS :



PLUS VALUE :

- LED « Food » : 17 €
- LED « Fashion » : 17 €
- LED « Art » : 17 €
- GRADATION : et sur demande


ACCESSOIRES :

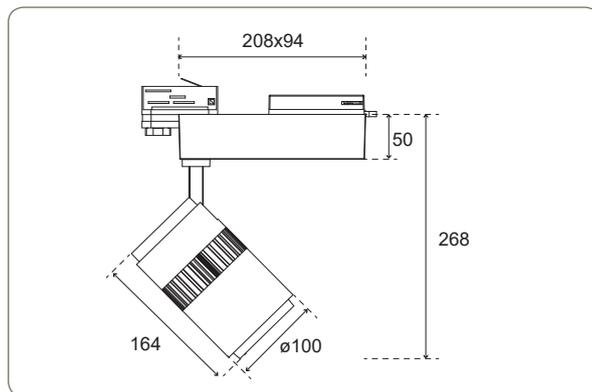

#PRO.VELLA ❄️
 sur les versions :
 Blanc 30W 25° 830 ou 840
 Noir 30W 25° 830 ou 840
112€ HT



PROJECTEUR D'ACCENTUATION



Projecteur LED d'accentuation
Installation sur rail universel 3 allumages
Tête et étrier aluminium
Collerette quart de tour polycarbonate
Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
Verre de fermeture
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :


Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
20W	18W	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2300 lm ± 115 lm/W	15°	170 €
			3500 K			27°	
30W	26W		4000 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3150 lm ± 105 lm/W	42° 57°	173 €

FINITIONS :




PLUS VALUE :

- LED « Food » : 20 €
- LED « Fashion » : 20 €
- LED « Art » : 20 €
- GRADATION : et **LiFi!** **GEOLOC** sur demande

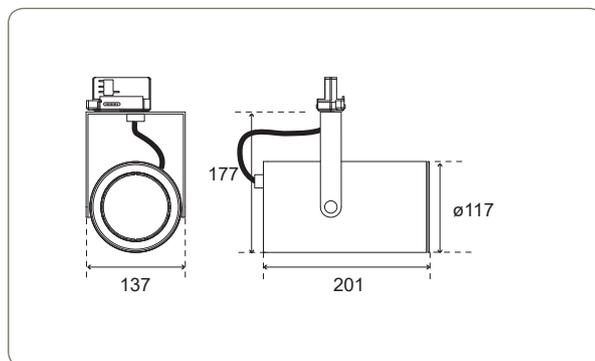

ACCESSOIRES :

DÉTAILS :

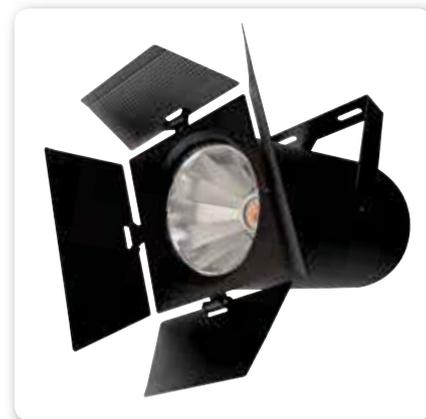



PROJECTEUR D'ACCENTUATION DOUBLE TÊTE



Projecteur LED d'accentuation double tête
 Installation sur rail universel 3 allumages
 Boîtier métal
 Tête et radiateur aluminium
 Colerette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :


Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
72W	2x31W	>80	3000 K	± 2x 4800 lm ± 160 lm/W	± 2x 4300 lm ± 120 lm/W	15°	269 €
			3500 K			27°	
86W	2x36W		4000 K	± 2x 5500 lm ± 155 lm/W	± 2x 4900 lm ± 114 lm/W	42° 57°	275 €

FINITIONS :



PLUS VALUE :

- LED « Food » : 20 € (l'unité)
- LED « Fashion » : 20 € (l'unité)
- LED « Art » : 20 € (l'unité)
- GRADATION : et **LiF! GEOLOC** sur demande

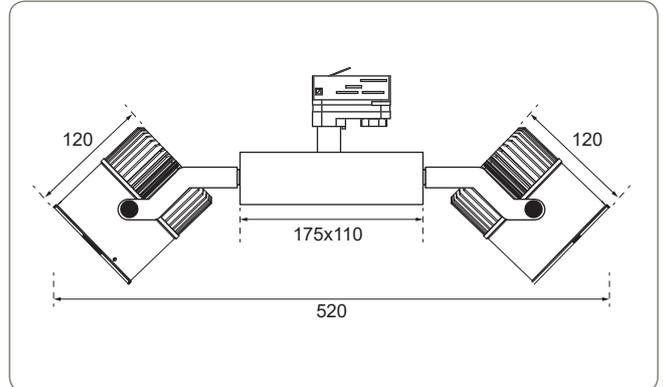

ACCESSOIRES : (l'unité)

VERSION SIMPLE : SUR DEMANDE



RELAMP
LED




by EASYLUM



THE MAXI
48W MAX.

LORKA

PROJECTEUR D'ACCENTUATION



Projecteur LED d'accentuation

Installation sur rail universel 3 allumages

Boîtier, tête et radiateur aluminium

Collerette quart de tour polycarbonate

Réflecteur aluminium à facettes interchangeable

Faisceaux disponibles étroit, médium ou large

Verre de fermeture

Refroidissement Passif

Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
36W	31W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	15°	157 €
43W	36W			± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	27° 42°	160 €
48W	43W			± 6300 lm ± 150 lm/W	± 5600 lm ± 118 lm/W	57°	163 €

FINITIONS :

BL

GR

NR

PLUS VALUE :

LED « Food » :



20 €

LED « Fashion » :



20 €

LED « Art » :




20 €

GRADATION :



sur demande

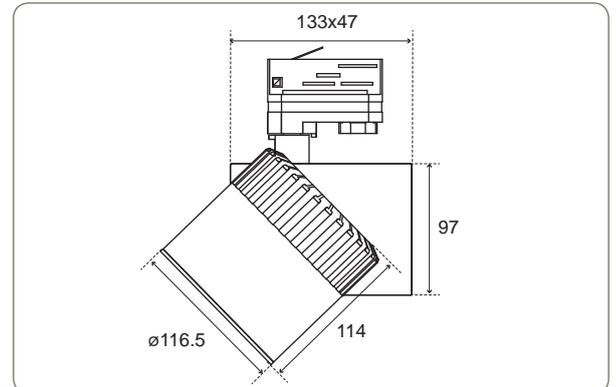

ACCESSOIRES :



Croix
15 €



Volets
30 €



Grille Nid
d'abeille 8 €



Wall Washer
27 €



Réflecteur
6 €

#PRO.LORKA
sur les versions :

Blanc 43W 57° 830 ou 840

129€^{HT}



ZOOM



PROJECTEUR D'ACCENTUATION À FOCALE RÉGLABLE



Projecteur LED d'accentuation à focale réglable
 Installation sur rail universel 3 allumages
 Boîtier aluminium
 Tête et étrier aluminium
 Lentille PMMA striée + verre de fermeture
 Faisceaux de 12° à 70°
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
15W	12W	>90	3000 K 3500 K 4000 K	± 1550 lm ± 129 lm/W	± 1000 lm ± 68 lm/W	12° à 70°	203 €
25W	21W			± 2500 lm ± 117 lm/W	± 1700 lm ± 68 lm/W		263 €
35W	30W			± 3300 lm ± 110 lm/W	± 2145 lm ± 65 lm/W		283 €


FINITIONS : **NR**

PLUS VALUE :


LED « Art » :  20 €

GRADATION :  et  sur demande


MUSE 15

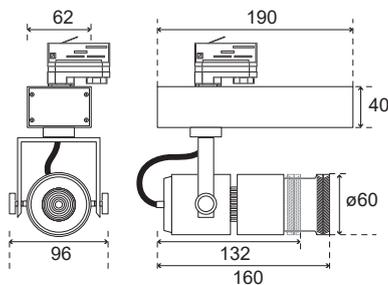

MUSE 25

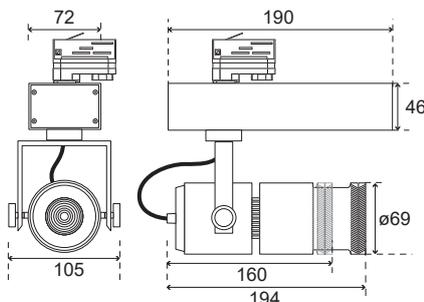

MUSE 35

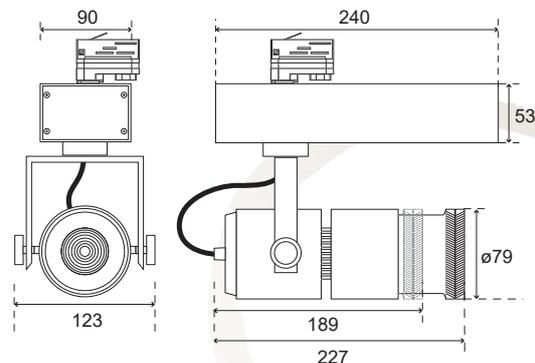




focale réglée à 12°



focale réglée à 40°

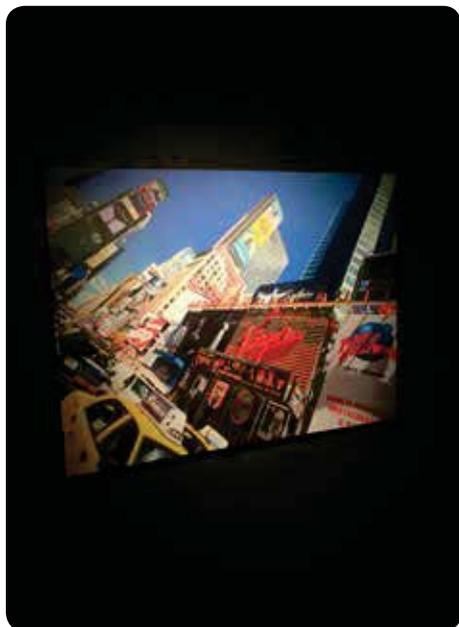


focale réglée à 70°





PROJECTEUR D'ACCENTUATION TYPE SCÉNIQUE




Projecteur LED d'accentuation type scénique
 Installation sur rail universel 3 allumages
 Boîtier aluminium
 Tête et étrier métal
 Façade métal, maintien par écrou moleté
 Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique intégré



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS
30W	26W	>80	3000 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3150 lm ± 105 lm/W	15°	216 €
			3500 K				
36W	31W		4000 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	42° 57°	220 €

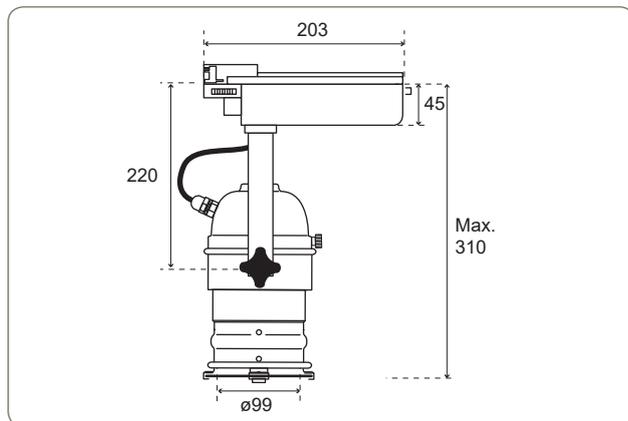

FINITIONS : **NR**

PLUS VALUE :

LED « Food » : 20 €

LED « Fashion » : 20 €

LED « Art » : 20 €

GRADATION : et **LiFi! GEOLOC** sur demande

ACCESSOIRES :



DÉTAILS :





ORIGINAL



TRITON



SYSTÈME RAIL 3 ALLUMAGES POUR PROJECTEURS



Rail en aluminium
Alimentation 3 allumages 16A
Pour continuité de Terre
Faire attention au sens de départ
et des jonctions d'angle.


FINITIONS : **BL** **GR** **NR**

RAL + Imitation BOIS sur demande

1 m : 25 €

2 m : 42 €

3 m : 72 €

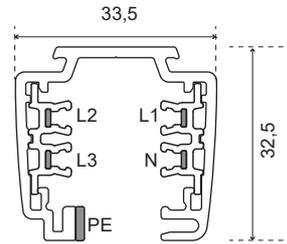

ACCESSOIRES :



Alimentation (2 modèles)
Droite ou Gauche 10 €



Alim. Centrale
22 €



Jonction en Ligne
7 €



Jonction Flexible
27 €



Jonction 90° (2 modèles)
Droite ou Gauche 19 €



Jonction T (4 modèles)
Droite ou Gauche 29 €



Jonction X
37 €



Embout
2 €



Fixation Plafond
2 €



Fixation Suspension
4 €



Raidisseur de Rail
Suspendu 4 €



Fixation Clips pour
Suspension 2 €



Fixation Suspension
ajustable 4 €



Support Suspension
2 €



Patère GA70
25 €

Ensemble Suspension
fixation plafond + filin
1.5M 5 €
4.0M 8 €
6.0M 21 €

the
EASYLUM Cie
présente



ATTENTION !
Il est vivement déconseillé d'utiliser
une tronçonneuse pour faire les trous
des spots Easylum !



le point conseil !



Remontez aux origines!



Easy' Family TREE

Easy INSTALL

TOMAHAWK




ENCASTRÉ PLAFOND ORIENTABLE, COLLERETTE LARGE

Encastré orientable avec collerette large pour recouvrement
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Clips de fixation lampes

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4.3W 7,5W	36°	3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	25 €
		Gu5.3 12V	7,2W			± 560 lm		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	73 €

FINITIONS : **BL** **Nk Bro**

Systèmes de gradation sur demande :

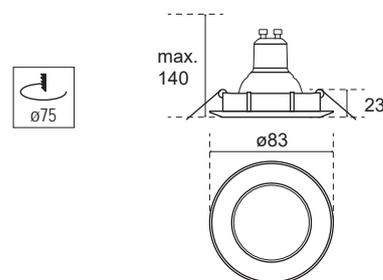

IN'DIRECT



ENCASTRÉ D'AMEUBLEMENT EXTRA-PLAT

Encastré fixe avec système d'éclairage indirect
Réflecteur rétro-éclairé comme une voûte
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Driver en courant constant non gradable, déporté

Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
LED SMD	7W	170°	3000K 4000K	± 460 lm	± 66lm/W	23 €

Systèmes de gradation sur demande :





FINITIONS : **BL**

AUTRES VERSIONS :

12W : ø135 mm (découpe 120mm)

15W : ø165 mm (découpe 150mm)

version carrée

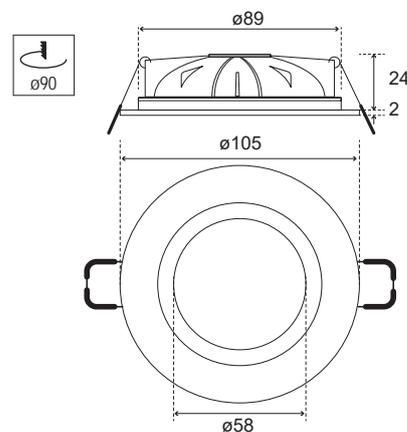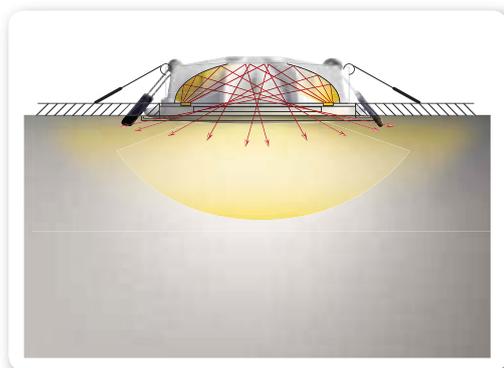



Winnie's DAD



Hôtel HOWARD****
PARIS Orly
Conception Roques Intérieur (75)




Bambi's DAD



Easy' CLASSIK

RONDO / KARO



GAMME DE PLAFONNIER ENCASTRÉ OU APPARENT ORIENTABLE

- STANDARD
- BASSE LUMINANCE
- PLAFONNIER

Encastré orientable

Corps et cardan aluminium brut tourné

Fixation plafond par 2 ressorts

Découpe d'encastrement rond

Systèmes de gradation sur demande pour versions encastrées






CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	30 €
		Gu5.3 12V	7,2W		± 560 lm	35 €		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	75 €



FINITIONS :

OPTIONS : KARO en version double, triple ou quadruple sur demande




RONDO / KARO BASSE LUMINANCE

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	45 €
		Gu5.3 12V	7,2W		± 560 lm	48 €		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	89 €



FINITIONS :






RONDO / KARO KUP


CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	68 €



FINITIONS :

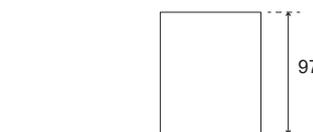

RONDO / KARO AR111



ENCASTRÉ ORIENTABLE SIMPLE OU DOUBLE


Encastré orientable
Corps et cardan aluminium brut tourné
Fixation plafond par 2 ou 4 ressorts

Systèmes de gradation sur demande



RONDO ART111 / KARO AR111 SIMPLE

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		G53 12V	15W	24° 40°	2700K 3000K	± 830 lm	± 55lm/W	114 €
		Module LED 770mA	22W	24° 40°	3000K 4000K	± 2300 lm	± 105lm/W	127 €
		Module LED 1050mA	32W	24° 40°	3000K 4000K	± 3400 lm	± 108lm/W	139 €

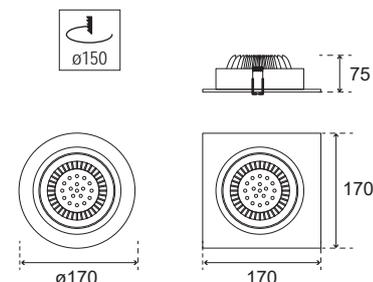


FINITIONS :



KARO AR111 DOUBLE

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		G53 12V	2x 15W	24° 40°	2700K 3000K	2x ± 830 lm	± 55lm/W	225 €
		Module LED 770mA	2x 22W	24° 40°	3000K 4000K	2x ± 2300 lm	± 105lm/W	251 €
		Module LED 1050mA	2x 32W	24° 40°	3000K 4000K	2x ± 3400 lm	± 108lm/W	276 €

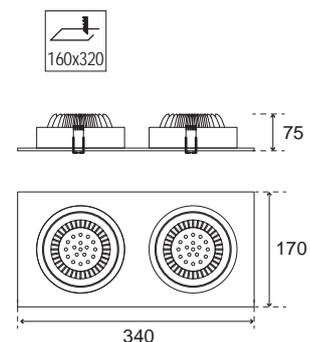


FINITIONS :




OPTIONS : KARO AR111 en version triple sur demande



Mix'UP

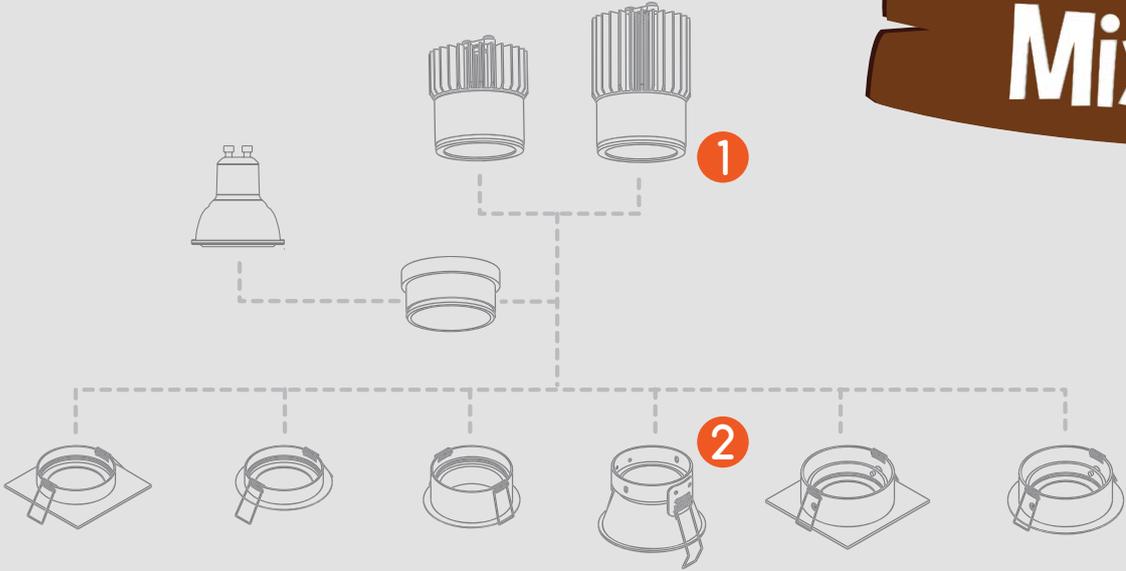


=

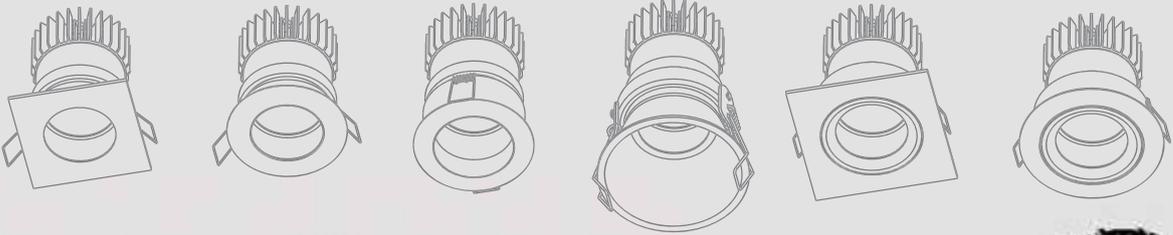

Nouveau : Version Déco

**Rond ou Carré
Asymétrique ou Symétrique**

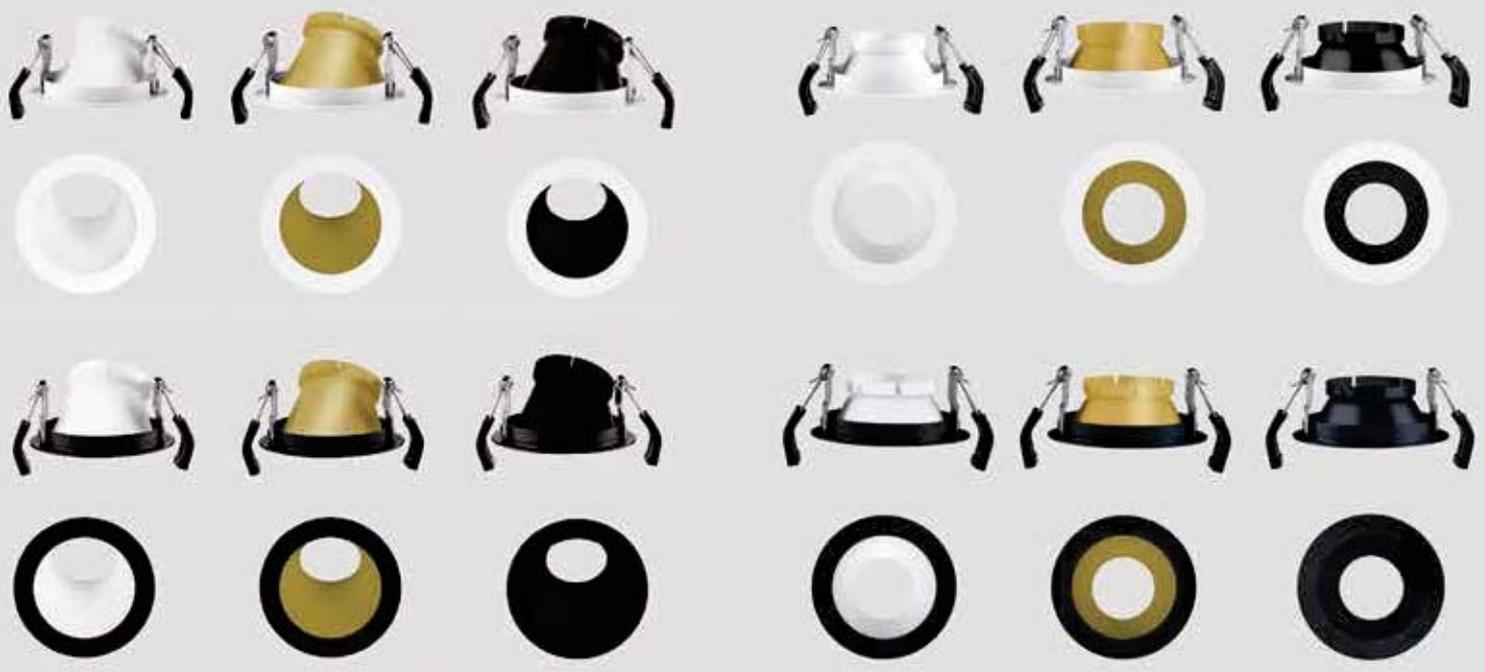

Mix UP ! Modules LED + Driver



MODULES LED 7W OU 13W

Module LED ø51
Corps en aluminium
Refroidissement passif


A visser sur collerettes Mix UP au choix

Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS Module + Driver
7W	>80	2700 K	± 660 lm	30°	± 95 lm/W	49 €
13W		3000 K	± 1330 lm			



Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

ACCESSOIRES : Bague pour fixation sources LED Gu10 + douille 9 €
Réflecteur pour faisceaux 15° ou 50° 8 €
Grille Nid d'Abeille 5 €



Mix UP ! Collerettes

ENJOLIVEURS POUR MODULES LED MIX UP !

Collerettes en aluminium, montage encastré avec 2 ressorts



FIXE (Rond ou Carré)

BASCULANT (Rond ou Carré)

ETANCHE (Rond ou Carré)

BASSE LUM. ROND




BL AL Bro 12 €

BL AL Bro 23 €

BL AL Bro 39 €


BL NR 24 €

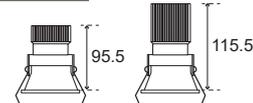

Mix UP ! Déco **Nouveau : Version Déco**

ENJOLIVEURS POUR MODULES LED MIX UP !

Collerettes en polymère, montage encastré avec collerette pour base, 2 ressorts

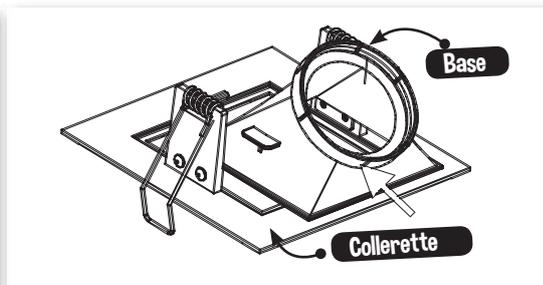

Collerette Carrée ou Ronde

Base Asym. Carrée ou Ronde

Base Sym. Carrée ou Ronde

BL NR DOm

BL NR DOm

BL NR DOm

ø100 IP 20 IP 54 Carrée : 21 €

Carrée : 18 €
Ronde : 15 €

Carrée : 18 €
Ronde : 15 €

ø80 IP 20 IP 54 Ronde : 15 €



Easy' CONFORT

DEEP IP20 / DEEP IP44



GAMME D'ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE FIXE


Encastré basse luminance fixe
Corps et cardan aluminium
Collerette quart de tour
Fixation plafond par 2 ressorts



FINITIONS : **BL** **GR** **NR**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS	
								IP 20	IP 20 / IP 44
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	47 €	80 €
		Gu5.3 12V	7,2W			± 560 lm		50 €	86 €
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	90 €	126 €

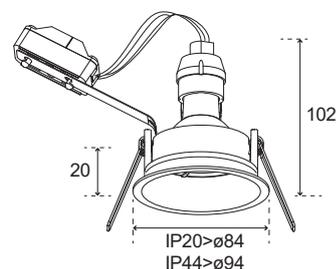

DEEP asymétrique



GAMME D'ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE ASYMÉTRIQUE ORIENTABLE


Encastré basse luminance asymétrique orientable
Corps et cardan aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts



FINITIONS : **BL** **GR** **NR** **DOm**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	82 €
		Gu5.3 12V	7,2W			± 560 lm		84 €
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	124 €

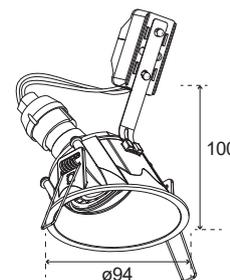

DEEP orientable



GAMME D'ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE

Encastré basse luminance orientable

Corps et cardan aluminium


Fixation plafond par 2 ressorts

FINITIONS : **BL** **GR** **NR** **DOm**



Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	66 €
		Gu5.3 12V	7,2W		± 560 lm	71 €		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	112 €

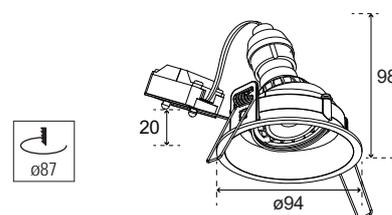

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE : version double



DEEP orientable AR111



ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE ORIENTABLE

Encastré basse luminance orientable pour lampe AR111

Corps et cardan aluminium


Fixation plafond par 2 ressorts

FINITIONS : **BL** **NR**



Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		G53 12V	15W	24° 40°	2700K 3000K	± 830 lm	± 55lm/W	163 €
		Module LED 770mA	22W	24° 40°	3000K 4000K	± 2300 lm	± 105lm/W	159 €
		Module LED 1050mA	32W	24° 40°	3000K 4000K	± 3400 lm	± 108lm/W	172 €

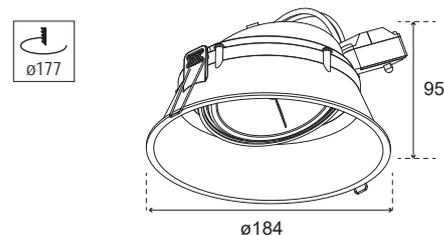

Easy' BATH IP44

LUNA round / LUNA square




ENCASTRÉ PLAFOND ÉTANCHE

Encastré fixe étanche
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Verre de fermeture sablé

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS	
								Round	Square
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	62 €	71 €
		Gu5.3 12V	7,2W			± 560 lm		73 €	81 €
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	110 €	119 €

FINITIONS : **BL** **NR** **CHm**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

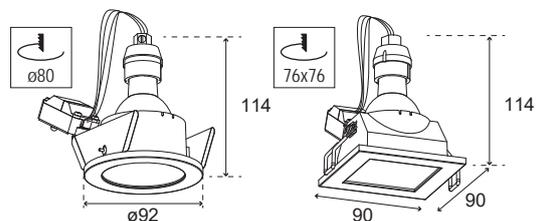

AURA




ENCASTRÉ PLAFOND ÉTANCHE

Encastré fixe étanche
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Verre de fermeture clair

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4.3W 7.5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	31 €
		Gu5.3 12V	7.2W			± 560 lm		39 €
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	79 €

FINITIONS : **BL**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

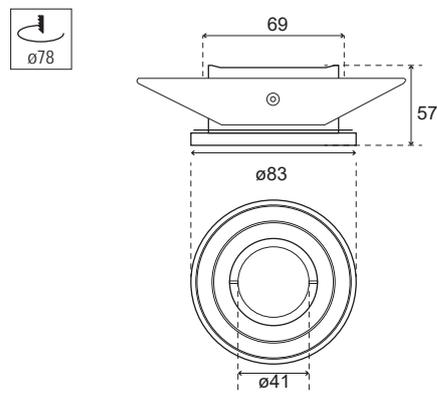

Easy' BATH IP65

GALION




ENCASTRÉ PLAFOND ÉTANCHE

Encastré fixe étanche
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Verre de fermeture sablé

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4.3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78lm/W	43 €
		Gu5.3 12V	7,2W		± 560 lm	45 €		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105lm/W	85 €

FINITIONS : **BL** **Nk Bro** **CH**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

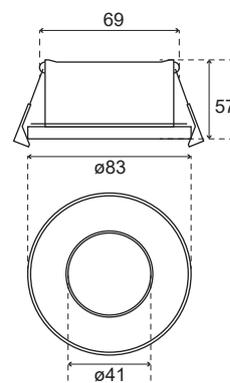

BATHI




ENCASTRÉ PLAFOND ÉTANCHE LED

Encastré fixe
Corps aluminium
Fixation plafond par 2 ressorts
Verre de fermeture clair

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		LED 350mA	7W	40°	3000K 4000K	± 500 lm	± 75lm/W	45 €

FINITIONS : **BL**

Systèmes de gradation sur demande **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

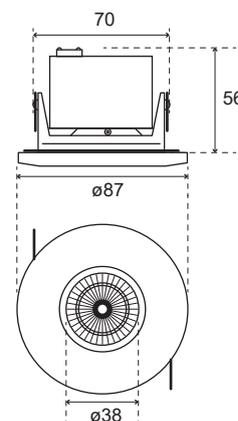

Pro' FIXE

ROSSY




ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION FIXE

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête et radiateur aluminium
- Collerette quart de tour polycarbonate
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	16W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 2800 lm ± 170 lm/W	± 2500 lm ± 129 lm/W	15° 27° 42° 57°	132 €	176 €
30W	23W			± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W		135 €	179 €
36W	31W			± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W		138 €	182 €
43W	36W			± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W		141 €	186 €

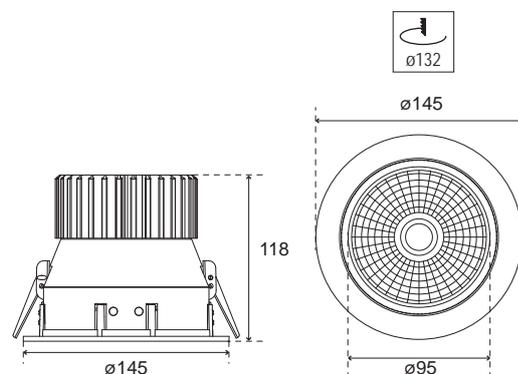

FINITIONS : **BL** **AL** **NR**

PLUS VALUE :

LED « FOOD » : 20 €

LED « FASHION » : 20 €

LED « ART » : 20 €

GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

(ou autres sur demande)



ACCESSOIRES



Croix 15 €

Grille Nid d'abeille 8 €

Réflecteur 6 €

Verre Sablé 12 €


#PRO.ROSSY*
sur les versions :

Blanc 43W 57° 830 ou 840

122€HT

ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION FIXE

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Collerette et radiateur aluminium
- Réflecteur aluminium à facettes
- Faisceau large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté

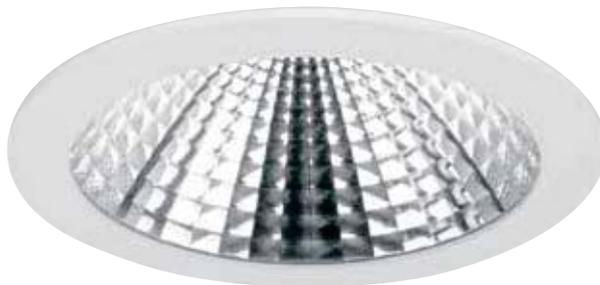





GRADATION :  (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

  (ou autres sur demande)

OPTION Verre Sablé 12 €

DÉTAILS TECHNIQUES :

Réf.	Conso. Système	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	TARIFS		Autres puissances
							On/Off	DALI Push	
COURY 120	20W MAX.	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	42°	99 €	141 €	Disponible en : 8W, 13W, 20W
COURY 180	43W MAX.		3500 K	± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	70°	156 €	202 €	Disponible en : 13W, 20W, 25W, 30W, 36W, 43W
COURY 206	43W MAX.		4000 K	± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	55°	168 €	214 €	Disponible en : 13W, 20W, 25W, 30W, 36W, 43W

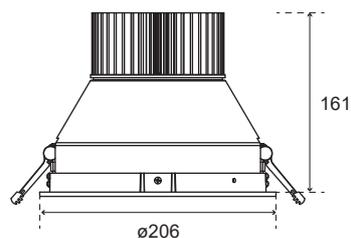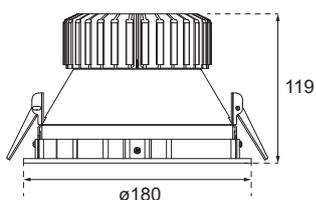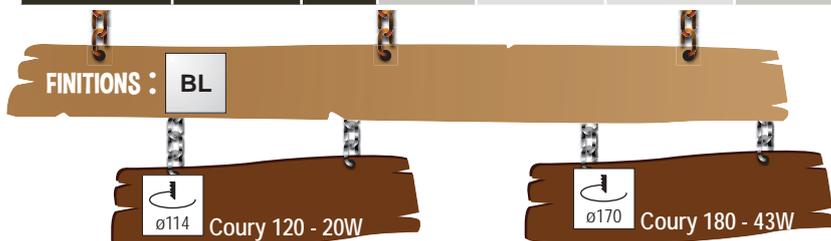

Pro' CONFORT

FITTING



GAMME ENCASTRÉ LED BASSE LUMINANCE IP44

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête et radiateur aluminium
- Réflecteur aluminium à facettes
- Faisceau large
- Verre de fermeture clair et joint silicone
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté



GRADATION :



(Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)



(ou autres sur demande)

OPTION Verre Sablé 12 €




Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	TARIFS		Autres puissances	
							On/Off	DALI Push		
FITTING 86	20W MAX.	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	30°	96 €	138 €	Disponible en : 8W, 13W, 20W	
FITTING 116	30W MAX.			3500 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3000 lm ± 100 lm/W	42°	123 €	166 €	Disponible en : 8W, 13W, 20W, 25W, 30W
FITTING 165	43W MAX.			4000 K	± 5500 lm ± 150 lm/W	± 4600 lm ± 108 lm/W	68°	153 €	198 €	Disponible en : 8W, 13W, 20W, 25W, 30W, 36W, 43W

FINITIONS :

BL

AL

NR

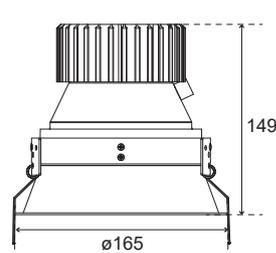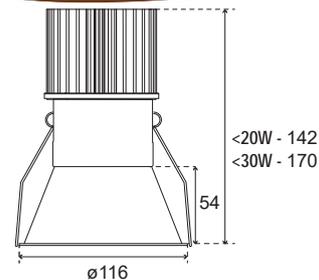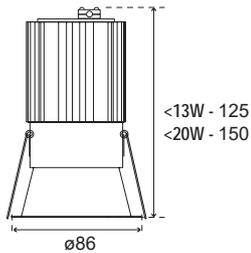

ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE INCLINABLE +/-20°

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Corps et tête en aluminium
- Collerette quart de tour polycarbonate
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	16W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 2800 lm ± 170 lm/W	± 2500 lm ± 129 lm/W	15° 27° 42° 57°	156 €	202 €
30W	23W			± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W		159 €	205 €
36W	31W			± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W		162 €	208 €
43W	36W			± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W		165 €	211 €

FINITIONS : **BL** **AL** **NR**

PLUS VALUE :

LED « FOOD » :  20 €

LED « FASHION » :  20 €


LED « ART » :  20 €

GRADATION :  (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

  (ou autres sur demande)


ACCESSOIRES

			
Croix 15 €	Grille Nid d'abeille 8 €	Réflecteur 6 €	Verre Sablé 12 €

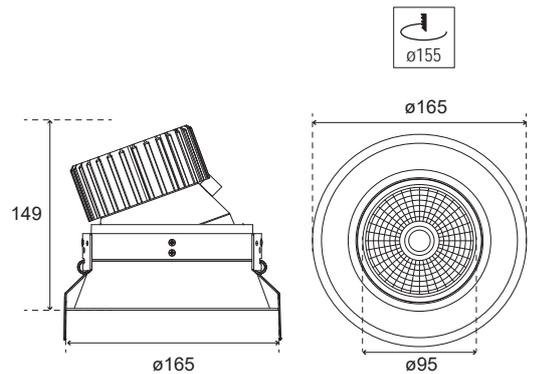

Pro' INCLIN

MINI MANIO




ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION INCLINABLE +/-20°

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête et radiateur aluminium
- Collerette quart de tour polycarbonate
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit ou médium
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							HF	DALI
15W	12W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 1880 lm ± 158 lm/W	± 1500 lm ± 100 lm/W	13° 22° 30°	108 €	150 €
20W	18W			± 2600 lm ± 149 lm/W	± 2080 lm ± 101 lm/W		111 €	154 €
30W	26W			± 3500 lm ± 138 lm/W	± 2800 lm ± 93 lm/W		114 €	157 €

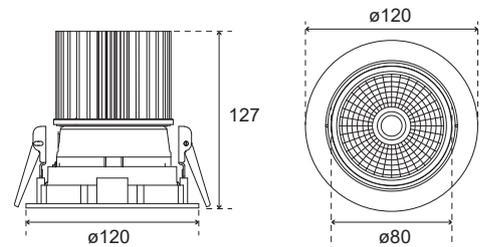

FINITIONS : BL AL NR

PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 17 €
- LED « FASHION » : 17 €
- LED « ART » : 17 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) 17 €
- (ou autres sur demande)

ACCESSOIRES

- Grille Nid d'abeille 8 €
- Réflecteur 6 €
- Verre Sablé 12 €







ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION INCLINABLE +/-20°

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête et radiateur aluminium
- Collerette quart de tour polycarbonate
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté

DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	16W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 2800 lm ± 170 lm/W	± 2500 lm ± 129 lm/W	15° 27° 42° 57°	150 €	195 €
30W	23W			± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W		153 €	198 €
36W	31W			± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W		159 €	205 €
43W	36W			± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W		162 €	208 €

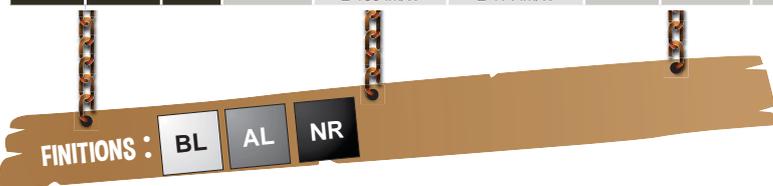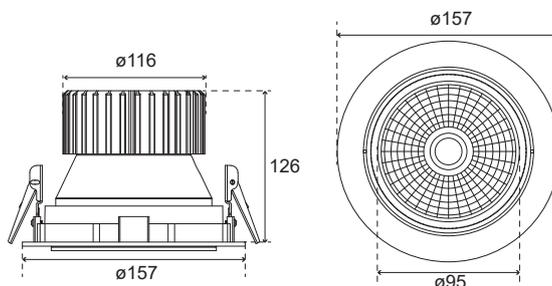

PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 20 €
- LED « FASHION » : 20 €
- LED « ART » : 20 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) 20 €
- (ou autres sur demande)



#PRO.MANIO sur les versions :
Blanc 36W 42° 930
Blanc 43W 42° 830 ou 840
129€ HT

MANIO Asymétrique PLUS VALUE : 30 €





[LEWIS p.47]

[LEWIS p.47]

KALY - Guérande (44)
Marc SERAZIN Agencement (56)

Pro' INCLIN

NOMIA



IP 20

850°



50 000 L80 B10




ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION DOUBLE CARDAN +/-20°

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête et radiateur aluminium
- Collerette quart de tour aluminium
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté

DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	16W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 2800 lm ± 170 lm/W	± 2500 lm ± 129 lm/W	15° 27° 42° 57°	156 €	202 €
30W	23W			± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W		159 €	205 €
36W	31W			± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W		162 €	208 €
43W	36W			± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W		165 €	211 €

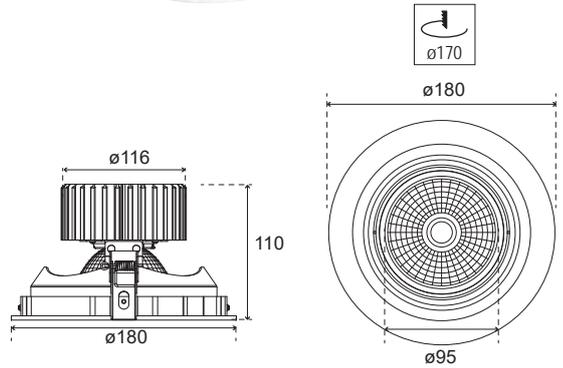

FINITIONS : **BL** **AL** **NR**

PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 20 €
- LED « FASHION » : 20 €
- LED « ART » : 20 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) 20 €
- (ou autres sur demande)

#PRO.NOMIA sur les versions :
Blanc 43W 42° 830 ou 840
135€HT


ACCESSOIRES




Grille Nid d'abeille 8 € Réflecteur 6 € Verre Sablé 12 €



NOMIA Asymétrique PLUS VALUE : 30 €

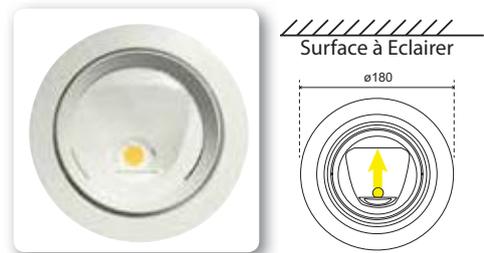

NOMIA Double SUR DEMANDE

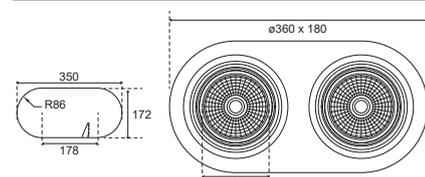

Pro' ESCAMOT

MINI LEGO



IP 20

850°



50 000 L80 B10



ou



ou



ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION ESCAMOTABLE

Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
Tête et radiateur aluminium
Collerette quart de tour polycarbonate
Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
Verre de fermeture clair
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	18W	>80	3000 K	± 2600 lm ± 150 lm/W	± 2000 lm ± 100 lm/W	16°	144 €	189 €
			3500 K		25°			
30W	26W	>80	4000 K	± 3500 lm ± 140 lm/W	± 3000 lm ± 100 lm/W	42°	150 €	195 €

FINITIONS :



PLUS VALUE :


LED « FOOD » : 17 €

LED « FASHION » : 17 €

LED « ART » : 17 €

GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

(ou autres sur demande)

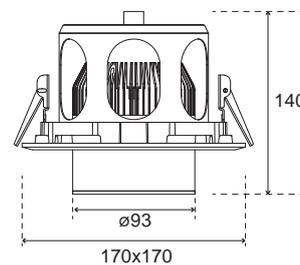

ACCESSOIRES (MINI LEGO ET MINI PACO)



Croix
15 €



Grille Nid d'abeille
8 €




Volets
30 €



Réflecteur
6 €



Verre Sablé
12 €



Jonction
5 €



ACCESSOIRE DE MONTAGE : pièce de jonction

MINI PACO



ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION ESCAMOTABLE

Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
 Tête et radiateur aluminium
 Colletette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture clair
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique déporté




DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	18W	>80	3000 K	± 2600 lm	± 2000 lm	16°	144 €	189 €
			3500 K	± 150 lm/W	± 100 lm/W	25°		
30W	26W	>80	4000 K	± 3500 lm	± 3000 lm	42°	150 €	195 €
				± 140 lm/W	± 100 lm/W			



PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 17 €
- LED « FASHION » : 17 €
- LED « ART » : 17 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) 17 €
- (ou autres sur demande)

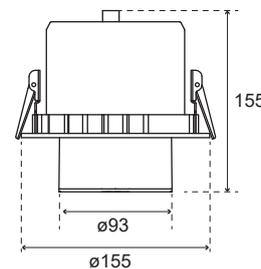

Pro' ESCAMOT

TOM LED



IP 20

850°



ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION ESCAMOTABLE

- Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
- Tête, collerette et radiateur aluminium
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté




DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
20W	16W	>80	3000 K 3500 K 4000 K	± 2700 lm ± 170 lm/W	± 2400 lm ± 121 lm/W	15° 27° 42° 57°	140 €	186 €
30W	23W			± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W		142 €	189 €
36W	31W			± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W		144 €	192 €



PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 20 €
- LED « FASHION » : 20 €
- LED « ART » : 20 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)
 (ou autres sur demande)

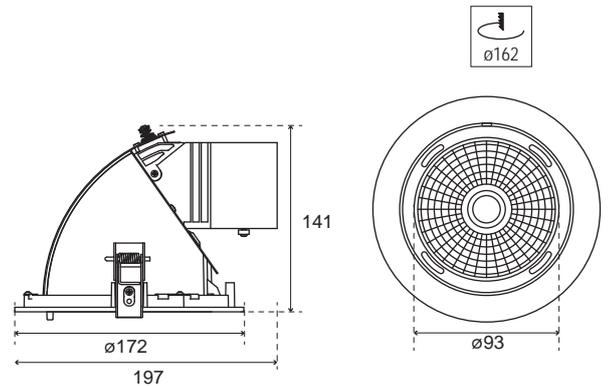

- Grille Nid d'abeille 8 €
- Réflecteur 6 €
- Verre Sablé 12 €

#PRO.TOMLED

sur les versions :

Blanc 36W 57° 830 ou 840

119€HT




ENCASTRÉ LED D'ACCENTUATION ESCAMOTABLE

Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
 Tête et radiateur aluminium
 Colletette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture clair
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
30W	23W	>80	3000 K	± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W	15°	156 €	202 €
36W	31W		3500 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	27°	158 €	205 €
43W	36W		4000 K	± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	42°	160 €	208 €
						57°	160 €	208 €

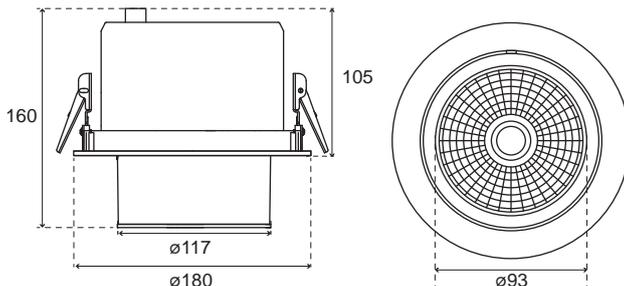

FINITIONS : **BL** **AL** **NR**

PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 20 €
- LED « FASHION » : 20 €
- LED « ART » : 20 €
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)
 (ou autres sur demande)

ACCESSOIRES

Croix 15 €	Grille Nid d'abeille 8 €	Volets 30 €	Wall Washer 27 €	Réflecteur 6 €	Verre Sablé 12 €

#PRO.PACO

sur les versions :


Blanc 36W 42° 930
 Blanc 43W 57° 830 ou 840

1320€ HT



Pro' INCLIN

NEMO




ENCASTRÉ MULTIPLE SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

Encastré LED double cardan
Version simple, double ou triple
Installation encastrée, fixation par 2 ou 4 étriers à vis
Cadre, corps, et cardans aluminium
Collerette quart de tour polycarbonate
Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
Verre de fermeture clair
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté, 1 convertisseur par LED



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS		
							1X	2X	3X
20W	16W	>80	3000 K	± 2700 lm ± 170 lm/W	± 2400 lm ± 121 lm/W	15°	150 €	264 €	411 €
30W	23W		3500 K	± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W	27°	153 €	276 €	420 €
36W	31W		4000 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	42°	156 €	282 €	429 €
						57°			

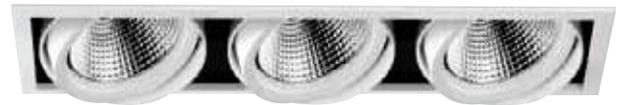

FINITIONS :

BL AL NR

PLUS VALUE :

LED « FOOD » :



20 € par LED

LED « FASHION » :



20 € par LED

LED « ART » :




20 € par LED

GRADATION :



(Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M - 1 Driver par projecteur)

LiFi!
GEOLOC (ou autres sur demande)

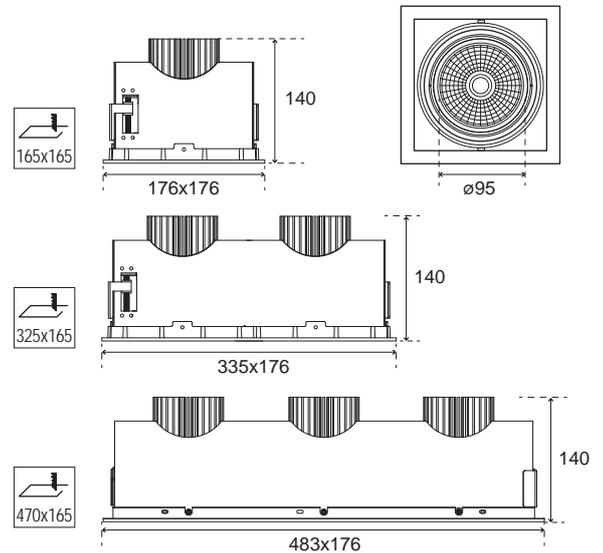

ACCESSOIRES



Grille Nid d'abeille 8 €

Réflecteur 6 €

Verre Sablé 12 €



ENCASTRÉ MULTIPLE SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

- Encastré LED basculant
- Version simple, double ou triple
- Installation encastrée, fixation par 2 ou 4 ressorts
- Cadre et corps aluminium
- Collerette quart de tour polycarbonate
- Réflecteur aluminium à facettes interchangeable
- Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
- Verre de fermeture clair
- Refroidissement Passif
- Convertisseur électronique déporté, 1 convertisseur par LED




DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS		
							1X	2X	3X
30W	23W	>80	3000 K	± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W	15°	153 €	300 €	423 €
36W	31W		3500 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	27°	156 €	306 €	432 €
43W	36W		4000 K	± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	57°	159 €	315 €	441 €



PLUS VALUE :

- LED « FOOD » : 20 € par LED
- LED « FASHION » : 20 € par LED
- LED « ART » : 20 € par LED
- GRADATION : (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M - 1 Driver par projecteur)
 (ou autres sur demande)

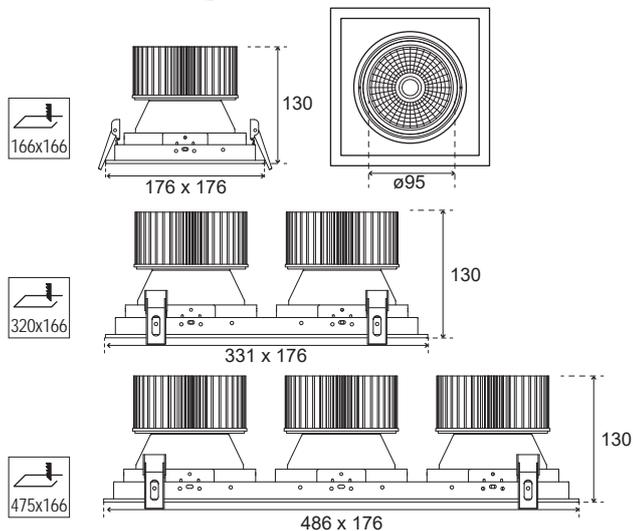

#PRO.LEWIS*
Blanc 43W 57° 830 ou 840 ~~132€~~ **132€ HT**
Blanc 2x43W 42° 830 ou 840 ~~264€~~ **264€ HT**



Pro' SQUARE

KARAT



ENCASTRÉ ASYMÉTRIQUE

Encastré LED carré fixe asymétrique
 Installation encastrée en plafond
 Corps et tête en aluminium
 Montage avec 2 ressorts
 Verre de protection clair
 Système LED COB. Module ZHAGA
 Refroidissement Actif
 IRC 80 en standard
 Convertisseur électronique déporté



DÉTAILS TECHNIQUES :

Conso. Système	Puiss. LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisc.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
30W	23W	>80	3000 K 4000 K	± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W	Asym.	119 €	185 €

FINITIONS :

BL

GRADATION :


DIM DALI

(Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

DIM 1-10V

LiFi!
GEOLOC

(ou autres sur demande)

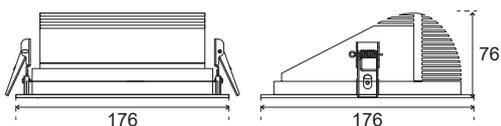

RECTOLED



ENCASTRÉ LED RECTANGLE ESCAMOTABLE


Encastré LED rectangle escamotable
 Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
 Tête, cardan et radiateur aluminium
 Réflecteur aluminium lisse
 Polycarbonate de fermeture strié
 LEDs SMD IRC80 en standard
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique déporté, fixé à l'appareil



DÉTAILS TECHNIQUES :

Puiss.	IRC	Teinte	Flux SORTANT	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
40W	>80	3000 K 4000 K	± 3950 lm	large	± 95 lm/W	149 €	192 €

- FINITIONS : **BL**
- GRADATION : **DIM DALI** (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)
DIM 1-10V **LiFi!** **GEOLoc** (ou autres sur demande)

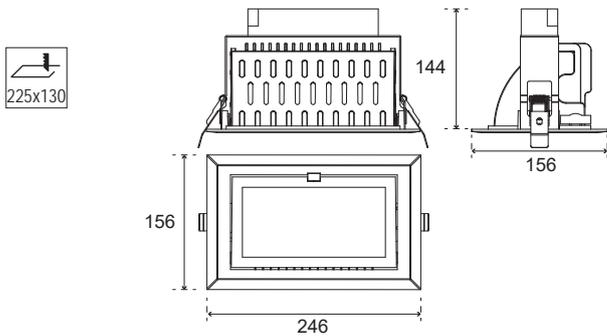

the
EASYLUM Cie
présente

baamm


DOWN



light

poummm



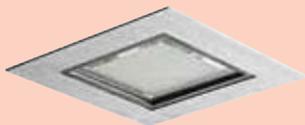

Kolay p. 52



Aldaia p. 53



Flatled Square p. 55




Flatled Round p. 54



Flatled Round p. 54



Flatled square p. 55

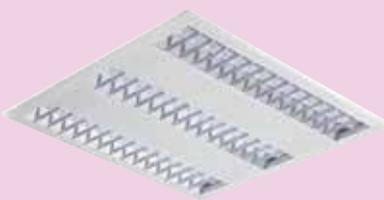

Wax led p.61



Dilaf p.56



Crucial - Crucial ip44 p. 59



Waxxo p. 61



Appa p. 62



Apti-Apod p. 63



Crucialax p. 58



Atou p. 64



Addi p. 64



Apso p. 66



Toro p. 71



Tutto Tubo p. 68



Torpille Cooba p. 69-70



Innova p. 72



Liner p. 74



la sélection Easylum Encastrés de plafond d'éclairage général

Kolay



DOWNLIGHT CARRÉ IP44


Encastré LED pour éclairage général
Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
Corps et tête en aluminium
Faisceau large
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté

Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI
15W	>80	3000 K 4000 K	± 2500 lm	90°	± 130 lm/W	130 €	210 €

Finitions : BL AL Bro NR

Gradation : DIM DALI (Driver DALI chiffré en standard)

DIM 1-10V (Push, 1-10V, ou autres sur demande)

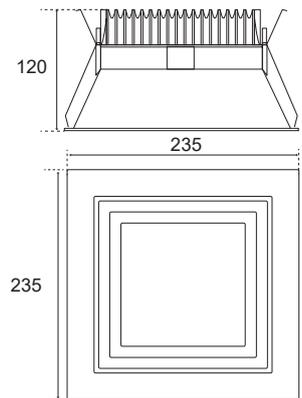

[NOMIA p.41]

[NOMIA p.41]

Super U Montfort sur Mau

Architecte NOVA CONCEPT GLOBAL - Installateur ELEC OUEST

Aldaia



GAMME ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE

Encastré LED pour éclairage général et agencement
 Installation encastrée, fixation par 2 ressorts
 Corps et tête en aluminium
 Diffuseur polycarbonate opale, faisceau large
 Refroidissement Passif
 Type de LED : SMD
 Convertisseur électronique déporté




Finitions : BL


Gradation : DIM DALI (Driver DALI chiffré en standard) DIM 1-10V (Push ou autres sur demande)

Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							On/Off	DALI
ALDAIA 102	9W	>80	3000 K 4000 K	± 895 lm	70°	± 100 lm/W	105 €	155 €
ALDAIA 145	16W			± 1540 lm			159 €	207 €
ALDAIA 200	32W			± 3150 lm			199 €	279 €


91x91 ALDAIA 102 - 9W

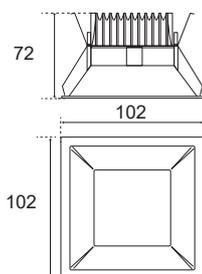

130x130 ALDAIA 145 - 16W

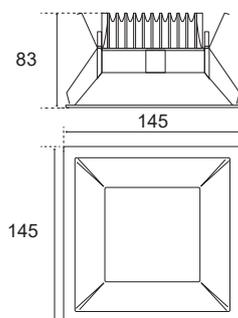

183x183 ALDAIA 200 - 32W

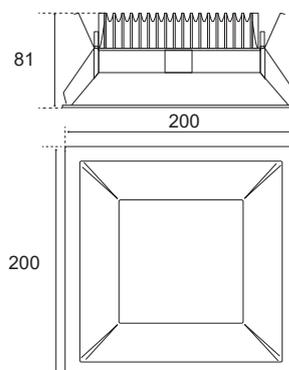

EASYLUM



Easy' basic of light

Encastrés ou Apparents

Eclairage général

Flatled Round



GAMME PLAFONNIER LED EXTRA-PLAT ENCASTRÉ OU APPARENT

Installation encastrée : fixation par 2 ou 3 ressorts
 convertisseur déporté
Installation apparente : convertisseur intégré
 Corps en aluminium
 Diffuseur polycarbonate opale, faisceau large
 Refroidissement Passif
 Type de LED : SMD




Finitions : BL GR - RAL sur demande


Gradation : DIM DALI (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) DIM 1-10V (ou autres sur demande)

Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS		
							Encastré		Apparent
							On/Off	DALI Push	On/Off
FLATLED ROUND 120	8W	>80	3000 K 4000 K	± 450 lm	120°	± 75 lm/W	18 €	82 €	23 €
FLATLED ROUND 172	15W			± 1100 lm			28 €	91 €	31 €
FLATLED ROUND 225	20W			± 1550 lm			30 €	93 €	38 €
FLATLED ROUND 300	24W			± 1850 lm			43 €	106 €	47 €

Flatled Round encastré (Autre dimension sur demande : ø600)

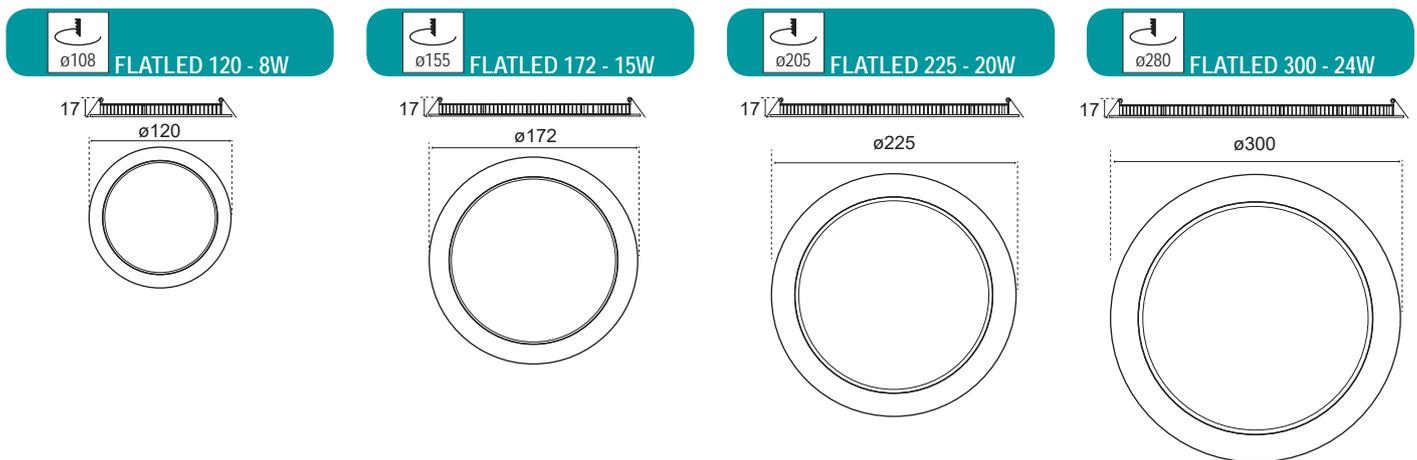

Flatled Round apparent (Autres dimensions sur demande : ø400, ø500, ø600)



Flatled Square



GAMME PLAFONNIER LED EXTRA-PLAT ENCASTRÉ OU APPARENT

Installation encastrée : fixation par 2 ou 4 ressorts
 convertisseur déporté
Installation apparente : convertisseur intégré
 Corps en aluminium
 Diffuseur polycarbonate opale, faisceau large
 Refroidissement Passif
 Type de LED : SMD




Finitions : BL GR - RAL sur demande

Gradation : DIM DALI (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard) DIM 1-10V (ou autres sur demande)


Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS		
							Encastré		Apparent
							On/Off	DALI Push	On/Off
FLATLED SQUARE 120	8W	>80	3000 K 4000 K	± 450 lm	120°	± 75 lm/W	18 €	82 €	23 €
FLATLED SQUARE 172	15W			± 1100 lm			28 €	91 €	31 €
FLATLED SQUARE 225	20W			± 1550 lm			30 €	93 €	38 €
FLATLED SQUARE 300	24W			± 1850 lm			/	/	47 €

Flatled Square encastré


106x106 **FLATLED 120 - 8W**



155x155 **FLATLED 172 - 15W**

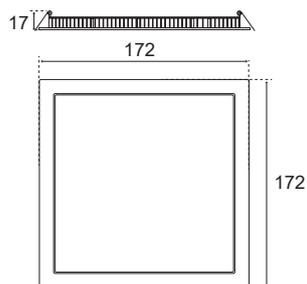





205x205 **FLATLED 225 - 20W**

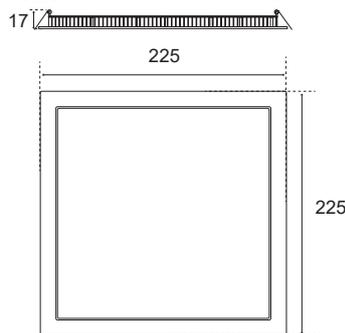

Oh my God!
That's incredible



Flatled Square apparent



EASYLUM

- 55 -



Easy' basic of light

Encastrés

Eclairage général

Dilaf eco - ip44



GAMME DOWNLIGHT LED IP44

Encastré LED pour éclairage général
 Installation encastrée, fixation par ressorts
 Corps et tête en aluminium
 Diffuseur polycarbonate opale, faisceau large
 Refroidissement Passif
 Type de LED : SMD
 Convertisseur électronique déporté



Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							On/Off	DALI Push
DILAF ECO 110	10W	>80	3000 K 4000 K	± 700 lm	90°	± 70 lm/W	39 €	96 €
DILAF ECO 228	18W			± 1430 lm		± 80 lm/W	58 €	115 €
	25W			± 1960 lm		± 79 lm/W	70 €	125t €
	35W			± 2640 lm		± 75 lm/W	103 €	159 €
DILAF ECO 280	45W	± 3780 lm	± 84 lm/W	113 €	170 €			

BL

Finitions :

DIM
DALI

Gradation :


(Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

DIM
1-10V


(ou autres sur demande)




DILAF ECO 110



DILAF ECO 228



DILAF ECO 280

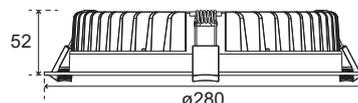

[DILAF ECO]

[GENIE 130 p.124]

Siège *oic* - Nantes 44
 Architecte Ingénieur AIA (44) - Installateur : SPIE Juret (44)




[Rail TRITON p.21]

[LORKA p.13]

[ROSSY p.34]

Super U Maignon 22
BET : CEPI (22) - Installateur ELEC OUEST (22)

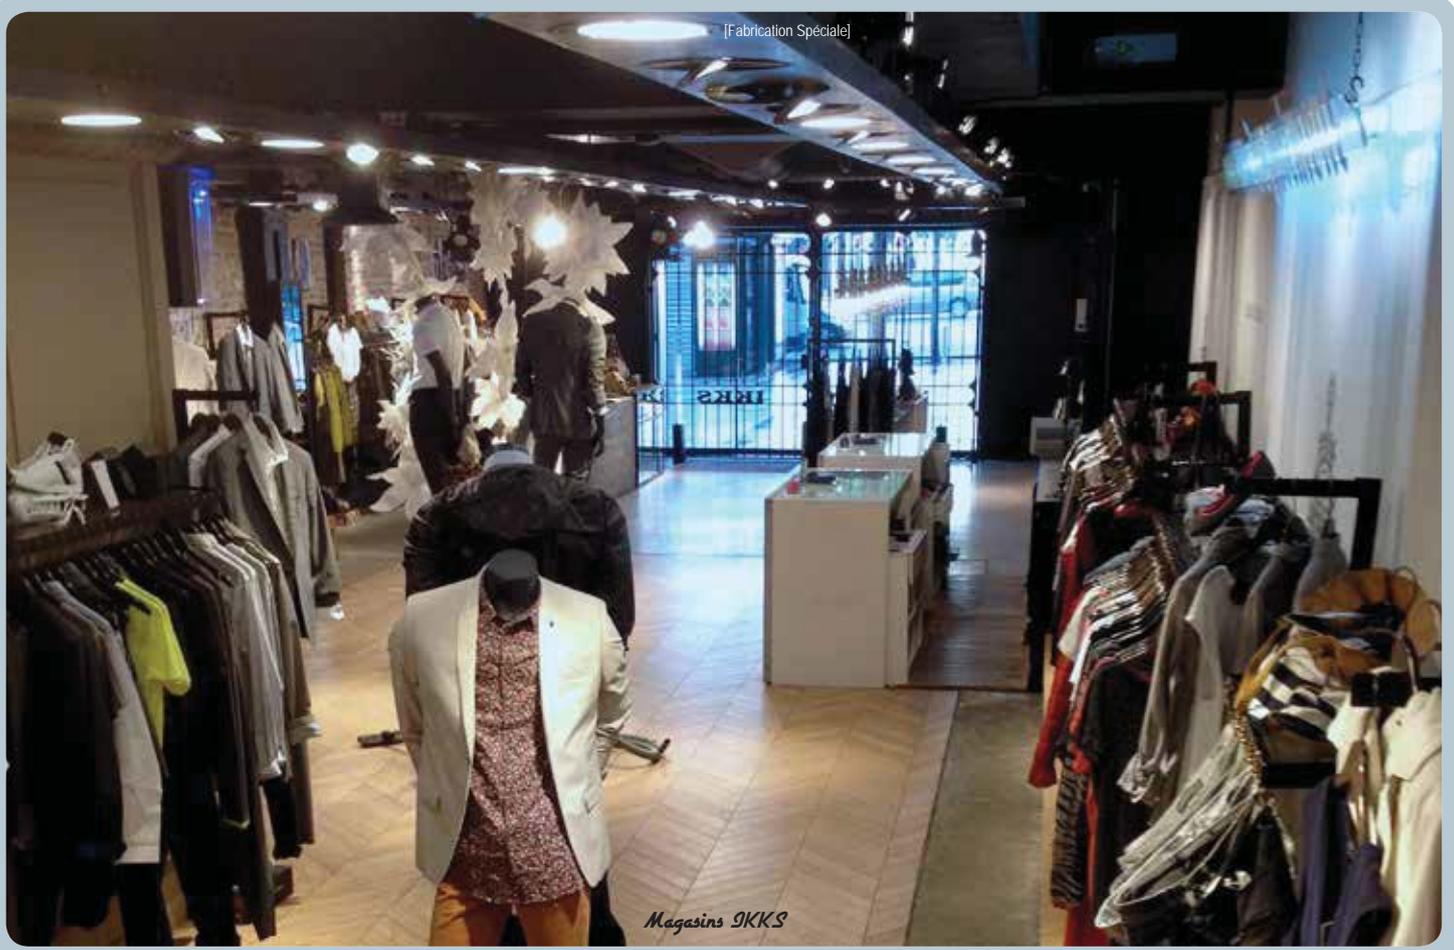

[Fabrication Spéciale]

Magasins IKKS



EASYLUM

Pour le confort de vos collaborateurs



Easy' basic light for offices

Dalles LED

Eclairage général

Crucialax

UGR < 19



DALLE LED 600 X 600 PRISMATIQUE UGR <19

Plafonnier LED pour éclairage général 600x600 UGR<19
 Montage sur plafond suspendu modulaire
 Corps en aluminium
 Diffuseur PMMA prismatique
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique déporté

Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
40W	>80	3000 K 4000 K	± 4000 lm	LARGE	± 100 lm/W	87 €	141 €

Finitions : **BL**

Gradation :

DIM DALI

(Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

DIM 1-10V



(ou autres sur demande)

Options :

Autres dimensions sur demande :
 300x300, 300x600, 300x1200, 600x1200mm

Spéciales :

Version RVB
Version Lumière du Jour (de 2700K à 6500K)

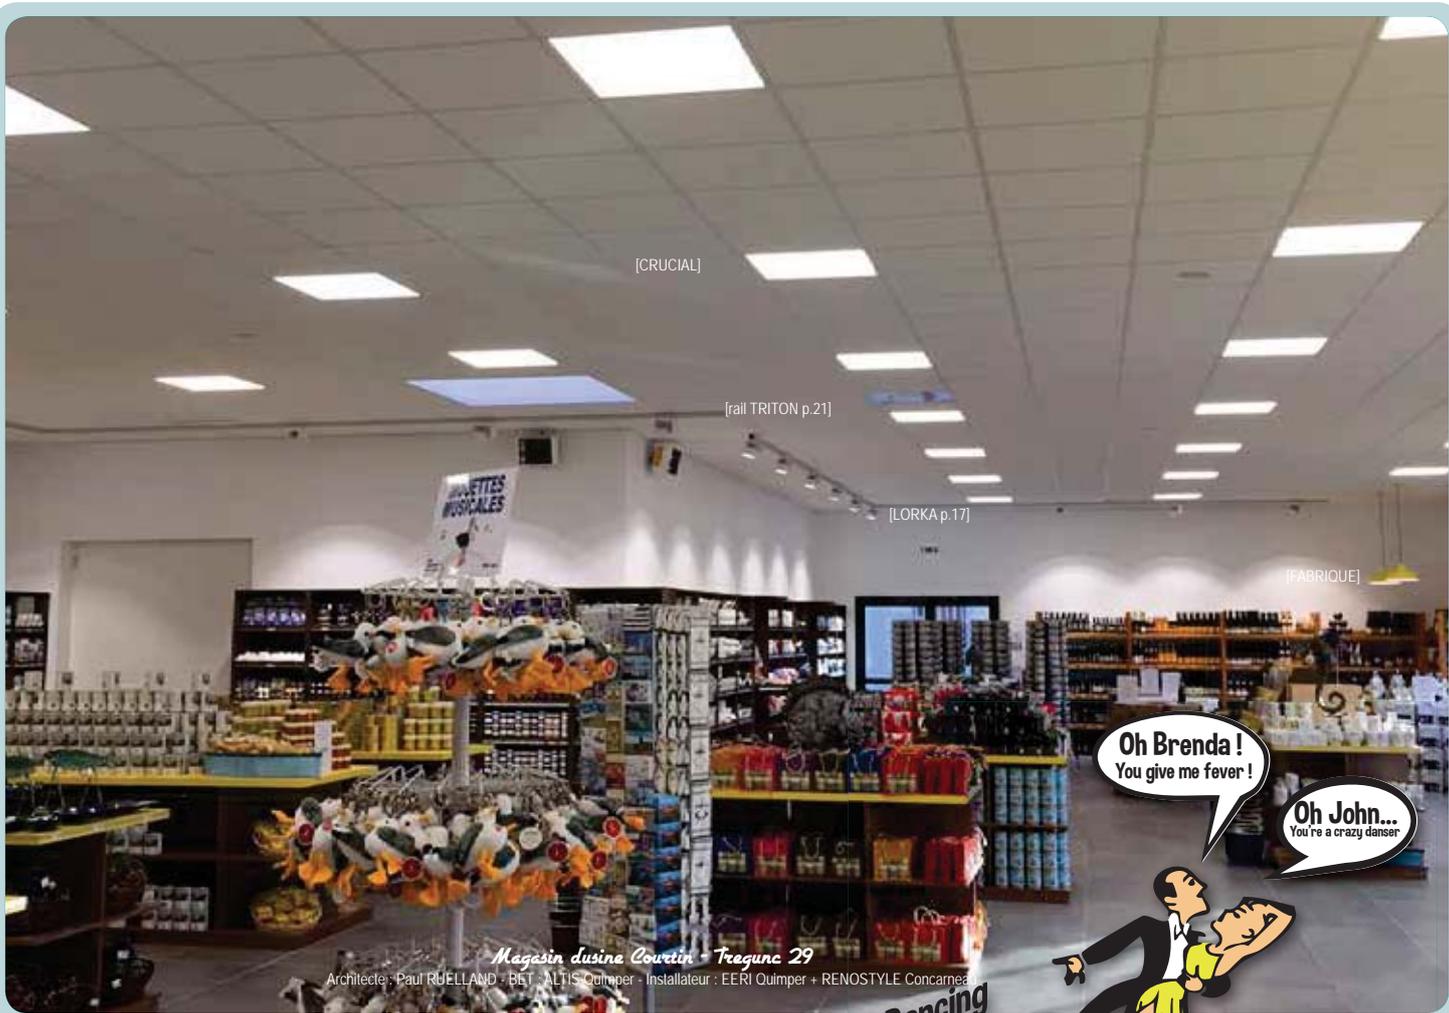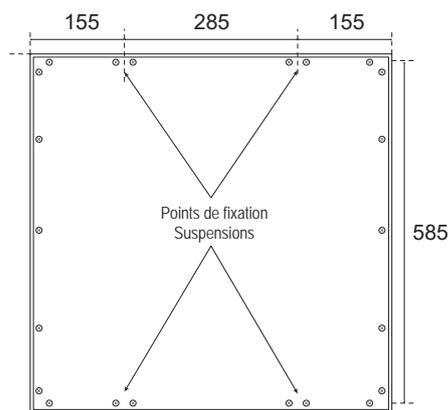

[CRUCIAL]

[rail TRITON p.21]

[LORKA p.17]

[FABRICUE]

Oh Brenda!
You give me fever!

Oh John...
You're a crazy dancer

Magasin cuisine Courtin - Trégunc 29

Architecte : Paul RUELLAND - BET : ALTIS Quimper - Installateur : EERI Quimper + RENOSTYLE Concarneau

Dancing on the PANEL LED



Crucial UGR <22



DALLE LED 600 X 600 OPALE

Plafonnier LED pour éclairage général 600x600
Montage sur plafond suspendu modulaire
Corps en aluminium
Diffuseur PMMA opale lisse
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté



Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
40W	>80	3000 K 4000 K	± 4000 lm	LARGE	± 100 lm/W	72 €	132 €

Finitions : **BL**

Gradation :




Options :

Autres dimensions sur demande :
300x300, 300x600, 300x1200, 600x1200mm

Spéciales :

Version RVB
Version Lumière du Jour (de 2700K à 6500K)

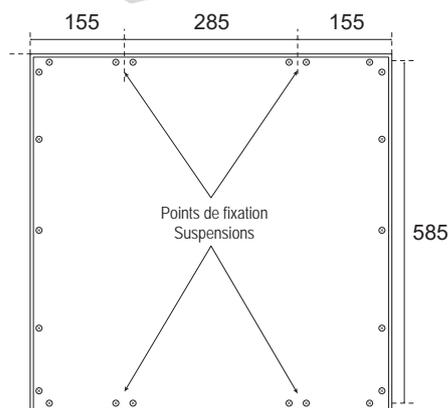

Crucial ip44 UGR <22



DALLE LED 600 X 600 OPALE IP44

Plafonnier LED pour éclairage général 600x600
Montage sur plafond suspendu modulaire
Corps en aluminium
Diffuseur PMMA opale lisse
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté



Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
40W	>80	3000 K 4000 K	± 4000 lm	LARGE	± 100 lm/W	90 €	157 €

Finitions : **BL**

Gradation :



Options :

Autres dimensions sur demande :
300x300, 300x600, 300x1200, 600x1200mm
UGR<19



EASYLUM

- 59 -

Accessoires de montage pour Dalles LED


Accessoires à commander séparément, compatibles pour CRUCIAL et CRUCIALAX

KIT MONTAGE APPARENT

41 €

KIT pour montage plafonnier apparent
Profilé en aluminium
Le driver se place entre le plafond et la dalle.
Épaisseur 52 mm

Finitions : **BL**



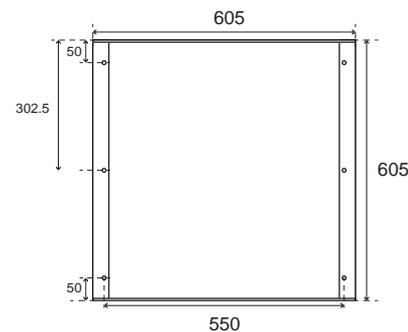


KIT MONTAGE SUSPENSION

15 €

KIT pour montage suspendu
4 fils acier tressé, 1m.
Réglage de la hauteur par système push sur patère et sur dalle
Les patères s'inclinent pour un montage horizontal sous rampants
Le driver se place de préférence en déporté.
Prévoir câblage

Finitions : **CH**

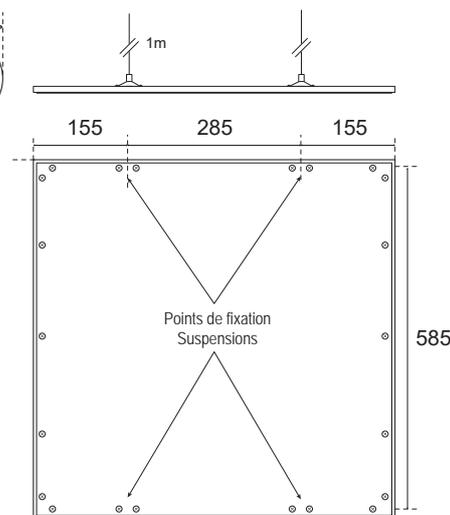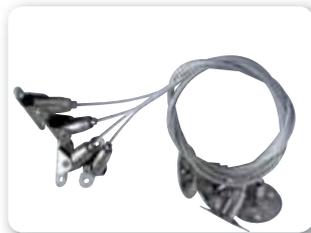

KIT MONTAGE PLACO

20 €

KIT pour montage encastré en plafond placo
4 ressorts à fixer sur la dalle

Finitions : **CH**




KIT MONTAGE RAIL 3 ALLUMAGES

52 €

KIT pour montage sur rail 3 allumages
2 supports à fixer sur la dalle
+ Driver avec adaptateur 3 allumages

Finitions : **BL**

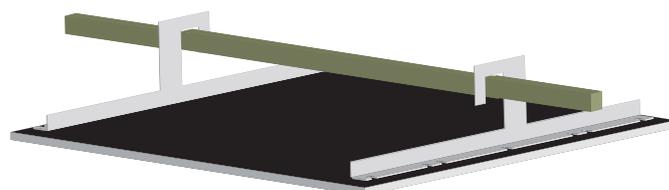

Pour le confort de vos collaborateurs



Really Comfort Light Plafonniers LED Éclairage général

Wax led


UGR < 16

sans tubes LED



PLAFONNIER ENCASTRÉ LED 600 X 600 GRILLE DP UGR <16

Plafonnier encastré à modules LED pour éclairage général 600x600
Montage sur plafond suspendu modulaire
Corps en aluminium
Grille Aluminium Double Parabole basse luminance
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique incorporé

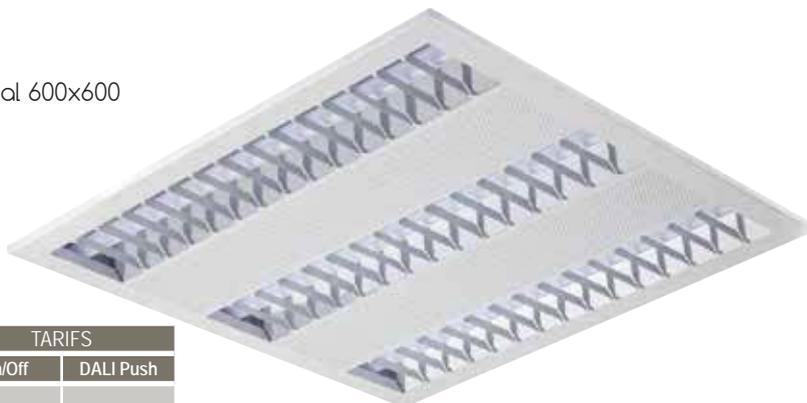

Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
36W	>80	3000 K 4000 K	± 3300 lm ± 3500 lm	100°	± 95 lm/W	124 €	190 €


Finitions : **BL**

Gradation : **DIM DALI** (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

DIM 1-10V (ou autres sur demande)

Options : **KIT MONTAGE PLACO 20 €**

Autres dimensions sur demande :
300x1200 ou 600x1200 mm

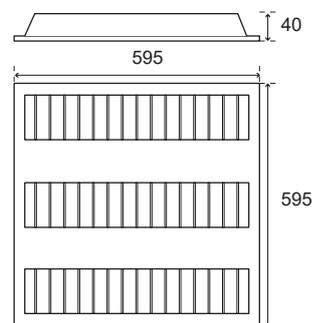

Waxxo led

UGR < 16



PLAFONNIER ENCASTRÉ LED 600 X 600 BASSE LUMINANCE UGR <16

Plafonnier encastré à modules LED pour éclairage général 600x600
Montage sur plafond suspendu modulaire
Corps en aluminium
Diffuseur polycarbonate
Réflecteurs aluminium blanc
Refroidissement Passif
Convertisseur électronique déporté



Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
						On/Off	DALI Push
39W	>80	3000 K 4000 K	± 3500 lm ± 3700 lm	100°	± 90 lm/W	269 €	332 €


Finitions : **BL**

Gradation : **DIM DALI** (Driver Push Dim, DSI, DALI, R2M chiffré en standard)

DIM 1-10V (ou autres sur demande)

Options : **KIT MONTAGE PLACO 20 €**

Autres dimensions sur demande :
300x1200 ou 600x1200 mm

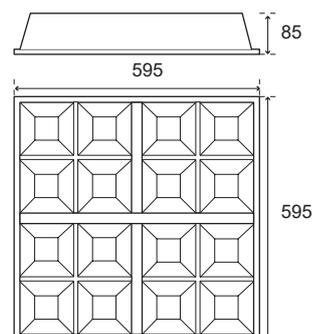



la sélection Easylum Appliques & Plafonniers Tertiaires

Appa



Applique, Plafonnier, Suspension tertiaire

Plafonnier, Applique ou Suspension technique
Corps en aluminium cintré anodisé
Fond en tôle laquée blanche
Diffuseur polycarbonate opale
Convertisseur électronique intégré



Puiss.	IRC	Teinte	Flux SORTANT	TARIFS	
				HF	DALI
32W	>80	3000 K 4000 K	± 2835 lm ± 89 lm/W	392 €	435 €


- Diam. 280 mm "Fluo" sur demande

Finitions: GR

RAL sur demande

- Options :**
- diffuseur polycarbonate diamanté
 - cellule de détection de présence
 - cellule de détection et lumière du jour
 - inserts M6 + Kit de suspension

CELLULE DE DÉTECTION 89 € KIT SUSPENSIONS 36 €

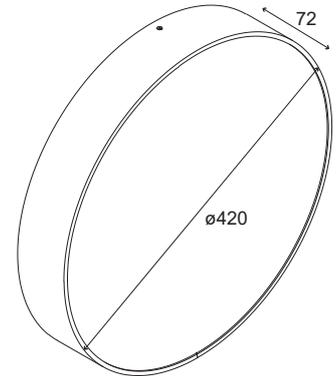

Apti carré / Apod rectangle



Applique, Plafonnier, Suspension tertiaire

Plafonnier, Applique ou Suspension technique
 Corps en aluminium cintré anodisé
 Fond en tôle laquée blanche
 Diffuseur polycarbonate opale
 Convertisseur électronique intégré



Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux SORTANT	TARIFS		
					HF	DALI	
APTI 355 LED	16W	>80	3000 K	± 1475 lm ± 92 lm/W	320 €	362 €	
	32W			± 2835 lm ± 88 lm/W	392 €	435 €	
APOD 460 LED	20W			4000 K	± 1845 lm ± 92 lm/W	356 €	400 €
	40W				± 3545 lm ± 88 lm/W	426 €	477 €
APOD 600 LED	32W		± 2950 lm ± 92 lm/W	459 €	544 €		
	64W		± 5670 lm ± 88 lm/W	583 €	668 €		



- Dim 250x250 mm "Fluo" sur demande

Finitions: **GR**

RAL sur demande

- Options :
- diffuseur polycarbonate diamanté
 - cellule de détection de présence
 - cellule de détection et lumière du jour
 - inserts M6 + Kit de suspension

CELLULE DE DÉTECTION 89 € KIT SUSPENSIONS 36 €

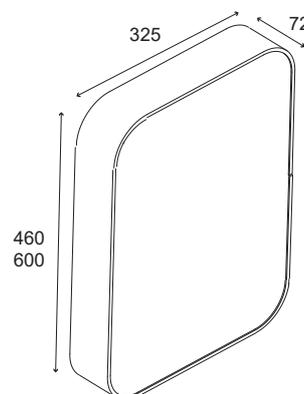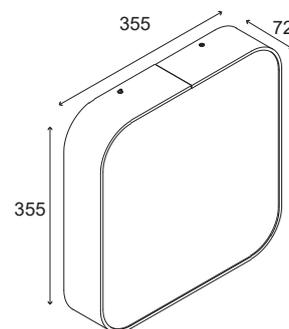



la sélection Easylum Appliques Tertiaires

Atou - Addi



Applique tertiaire


Applique technique
Corps en aluminium plié anodisé
Éclairage Direct/Indirect
Diffuseur direct polycarbonate opale
Diffuseur indirect polycarbonate clair
Convertisseur électronique intégré

2 Versions

ATOU - Coins Carrés

ADDI - Coins Arrondis

Versions fluo sur demande

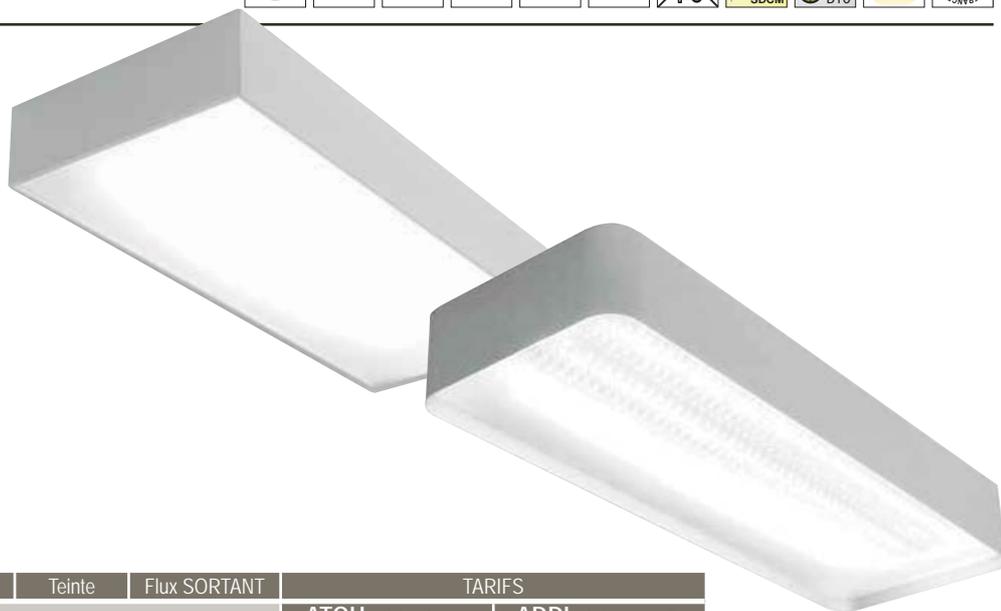

Dimensions	Puiss.	IRC	Teinte	Flux SORTANT	TARIFS			
					ATOU - Coins Carrés		ADDI - Coins Arrondis	
					HF	DALI	HF	DALI
515 mm	40W	>80	3000 K	± 4750 lm ± 119 lm/W	471 €	527 €	471 €	527 €
640 mm	56W		4000 K	± 6570 lm ± 118 lm/W	610 €	704 €	610 €	704 €



Finitions :

GR


RAL sur demande

- Options :**
- diffuseur polycarbonate diamanté
 - cellule de détection
 - éclairage Direct ou Indirect seulement
 - double Allumage

CELLULE DE DÉTECTION 251 € VASQUE DIAMANTÉ SUR DEMANDE

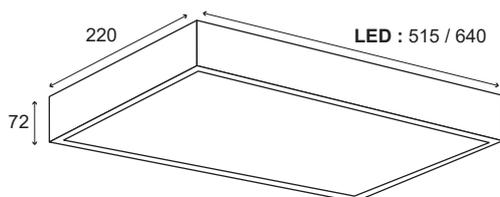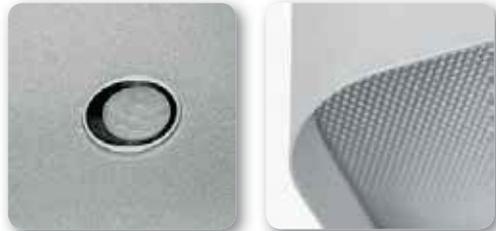

ATOU - Coins Carrés

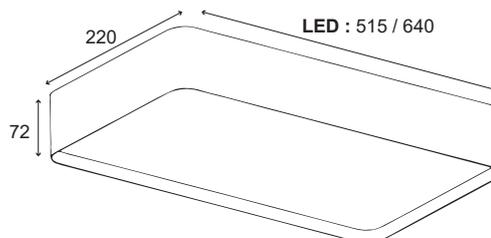

ADDI - Coins Arrondis





la sélection Easylum

Appliques Sanitaires Tertiaires

APSO volume 1 - salle de bain



Applique technique pour sanitaire et salle de bain

Applique technique
Corps en aluminium cintré anodisé
Eclairage Direct/Indirect
Diffuseurs polycarbonate opale
Convertisseur électronique intégré



Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux SORTANT	TARIFS	
					HF	DALI
APSO LED 610	9W	>80	3000 K	± 820 lm ± 91 lm/W	224 €	267 €
APSO LED 910	14W		4000 K	± 1230 lm ± 88 lm/W	255 €	298 €

Version fluo sur demande


Finitions :

GR



sur demande

Options : - interrupteur
- inter-tirette
- prise rasoir (dimensions plus longues de 150mm)
- diffuseur de façade seulement

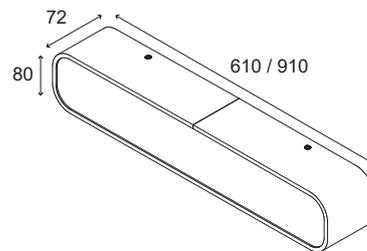

INTERRUPTEUR 27 €

PRISE RASOIR 101 €





[LEWIS p.47]

Géant Casino - La Chapelle sur Erdre 44
Installateur : LA REGIONALE (44)



[Dilat ECO p.56]

[APSO p.66]

Pôle Enfance - St Gildas des Bois 44
BET : GEFI - Installateur : ECR



Easy' color light

Étanches LED

Eclairage technique et déco

Tutto 70 / Tulsa 100




GAMME ÉTANCHES LED

Plafonnier ou Applique tubulaire
 Diffuseur polycarbonate opale
 Diffuseur transparent sur demande
 Embouts et clips de fixation en polycarbonate
 Traitement anti-UV
 Modules LED (symétrique seulement)
 Convertisseur électronique intégré




Tutto 70

Longueur	W	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
335 mm	8W	>80	3000K 4000K	± 980 lm	Symétrique extensif	± 120 lm/W	208 €	250 €
635 mm	8W			± 1020 lm			203 €	245 €
	16W			± 1955 lm			227 €	270 €
935 mm	12W			± 1525 lm			229 €	271 €
	24W			± 2930 lm			266 €	308 €
1235 mm	16W			± 2030 lm			254 €	296 €
	32W			± 3910 lm			304 €	346 €
1535 mm	20W			± 2540 lm			285 €	327 €
	40W			± 4885 lm			351 €	402 €

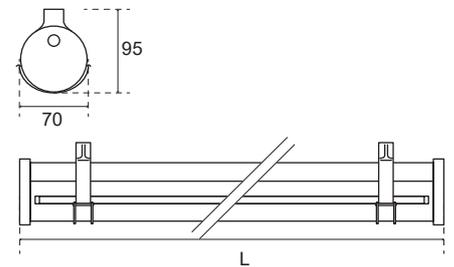

Tulsa 100

Longueur	W	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
615 mm	8W	>80	3000K 4000K	± 1020 lm	Symétrique extensif	± 120 lm/W	217 €	260 €
	16W			± 1955 lm			242 €	285 €
915 mm	12W			± 1525 lm			248 €	290 €
	24W			± 2930 lm			285 €	327 €
1215 mm	16W			± 2030 lm			278 €	321 €
	32W			± 3910 lm			328 €	371 €
1515 mm	20W			± 2540 lm			306 €	351 €
	40W			± 4885 lm			373 €	424 €

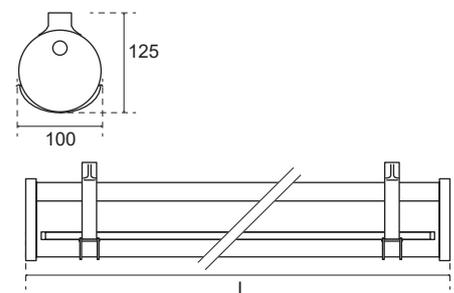

Finitions embouts : **OP** embouts couleurs : **NR** **JA** **RO** **BE** : 8 € (la paire)

- Options :
- classe 2
 - câblage traversant
 - cellule de détection HF
 - colliers inox
 - diffuseur méthacrylate renforcé
 - feuille gélatine de couleur

clips de fixation



embouts : 8 € (la paire)



diffuseur opale



cellule de détection



collier de sécurité



collier pivotant





Easy' strong light

Étanches LED

Eclairage technique

Torpille 70 / Cooba 100



GAMME ÉTANCHES LED

Plafonnier ou Applique étanche tubulaire
Corps polycarbonate 3mm opale
Embouts inox 304
Fixations par collier à grenouillère
Presse étope laiton nickelé M20
T°a : -25°C +40°C

Torpille 70

Longueur	W	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
404 mm	9W	>80	3000K 4000K	± 980 lm	Symétrique extensif Opale	± 120 lm/W	277 €	320 €
	704 mm			8W			± 1020 lm	277 €
16W				± 1955 lm			301 €	344 €
1004 mm	12W			± 1525 lm			308 €	351 €
	24W			± 2930 lm			344 €	386 €
	27W			± 3360 lm			367 €	413 €
1304 mm	16W			± 2030 lm			340 €	383 €
	32W			± 3910 lm			388 €	431 €
	37W			± 4480 lm			421 €	466 €
1604 mm	20W			± 2540 lm			372 €	414 €
	40W			± 4885 lm			436 €	486 €
	46W			± 5600 lm			473 €	527 €



404 / 704 / 1004 / 1304 / 1604



Cooba 100

Longueur	W	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
694 mm	8W	>80	3000K 4000K	± 1020 lm	Symétrique extensif Opale	± 120 lm/W	288 €	330 €
	994 mm			16W			± 1955 lm	312 €
12W				± 1525 lm			322 €	365 €
994 mm	24W			± 2930 lm			358 €	400 €
	33W			± 3730 lm			381 €	427 €
	48W			± 5960 lm			488 €	573 €
1294 mm	16W			± 2030 lm			356 €	399 €
	32W			± 3910 lm			404 €	446 €
	44W			± 4970 lm			436 €	482 €
	64W			± 7950 lm			562 €	647 €
1594 mm	20W			± 2540 lm			391 €	433 €
	40W			± 4885 lm			455 €	506 €
	55W	± 6200 lm	492 €	546 €				
	80W	± 9935 lm	645 €	746 €				



694 / 994 / 1294 / 1594



Finitions : **Inox**

Options : - classe 2

- cache aluminium à l'arrière de la platine
- LED 2700K, 3500K, 4500K, 5000K ou 6500K
- câblage traversant
- diffuseur de couleur
- tube opale (96°)
- version suspendue 3m avec fixations plafond
- collier anti-vandales
- version marine embouts + fixations inox 316L
- version piscine embouts + fixations Alu anodisé
- version marine inox 316L + passivation chlore

plus value 6 € (la paire)

plus value 82 €

plus value 109 €

plus value 139 €

collier anti-vandale 6 € (la paire)



EASYLUM

- 69 -




ÉTANCHES LED

Plafonnier ou applique étanche
 Corps et vasque polycarbonate
 2 Clips de fixation inox
 Vasque et corps scellés
 L'appareil ne s'ouvre pas
 Trappes de connexions électriques par le dessus
 Câblage traversant avec borniers automatiques
 Module LED
 Presse étoupe PVC
 T°a : -20°C +50°C



Puiss.	L (mm)	Fx (mm)	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS
18W	590mm	382mm	>80	3000 K 4000 K	± 2000 lm	120°	± 111 lm/W	68 €
36W	1180mm	972mm			± 4000 lm			90 €
48W	1480mm	890mm			± 5000 lm			100 €

Finitions : **GR**





Easy' strong light

Étanches LED

Eclairage technique

Innova gamme 130lm/W



GAMME ÉTANCHES LED

Plafonnier étanche LED

Large gamme de réflecteurs pour applications diverses

- symétrique, symétrique intensif ou double asymétrique

Corps monobloc en polycarbonate diffuseur satiné ou opale

Traitement anti-UV

Embouts polycarbonate

Montage plafonnier ou suspension

Système de connexion rapide, étanche

- appareils simples ou appareils pour ligne continue

Convertisseur électronique intégré



Finitions : **AL**

Versions sur demande :



- gradation

- basses températures : -25°C ou -40°C

- hautes températures : +65°C


Accessoires de montage et câblage

FIXATIONS ANTI-VANDALES

CONNECTEUR FEMELLE

JONCTION SOUPLE 300MM

KIT ALIM - FUSIBLE 10A

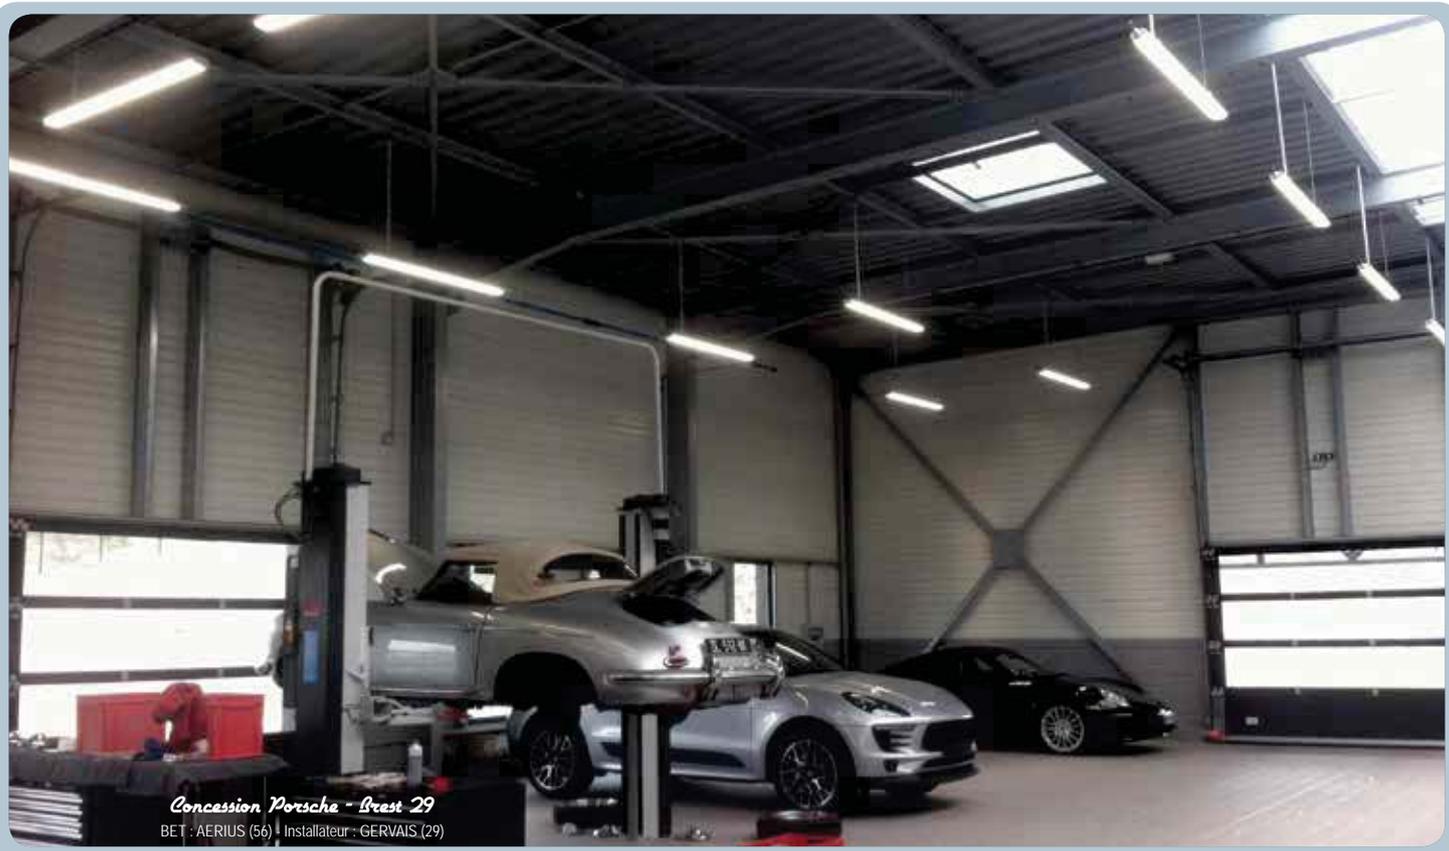

Concession Porsche - Brest 29
BET : AERIUS (56) | Installateur : GERVAIS (29)

Innova symétrique extensif




ÉTANCHE LED pour éclairage général (auvents, préaux, locaux techniques...)

Long.**	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
1257 mm	22W	>80	4000 K	± 3165 lm	Symétrique extensif	± 130 lm/W	139 €	215 €
	43W			± 6330 lm			174 €	256 €
1587 mm	29W			± 4220 lm			152 €	225 €
	57W			± 8440 lm			208 €	292 €

** les longueurs sont calculées pour appareils en ligne continue, avec 1 connecteur à chaque extrémité.

Options : - version fortes puissances sur demande (ex. : 264W - 38000 lm)

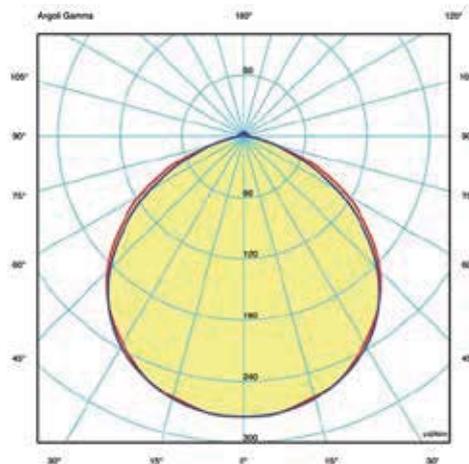

Innova symétrique intensif




ÉTANCHE LED pour éclairage grande hauteur (zones de stockage)

Long.**	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
1210 mm	25W	>80	4000 K	± 3560 lm	Symétrique intensif	± 140 lm/W	201 €	258 €
	50W			± 7120 lm			239 €	298 €
1582 mm	34W			± 4750 lm			230 €	292 €
	66W			± 9500 lm			282 €	343 €

** les longueurs sont calculées pour appareils en ligne continue, avec 1 connecteur à chaque extrémité.

Options : - version fortes puissances sur demande (ex. : 264W - 38000 lm)

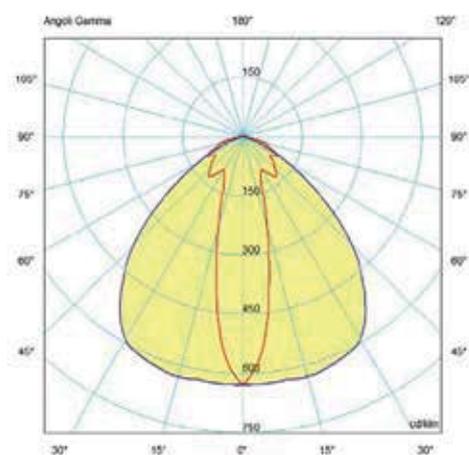

Innova double asymétrique




ÉTANCHE LED pour éclairage parking

Long.**	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS	
							HF	DALI
1257 mm	33W	>80	4000 K	± 4860 lm	Double Asymétrique	± 140 lm/W	178 €	236 €
	50W			± 7120 lm			204 €	261 €
1587 mm	43W			± 6480 lm			204 €	261 €
	66W			± 9500 lm			240 €	298 €

** les longueurs sont calculées pour appareils en ligne continue, avec 1 connecteur à chaque extrémité.

Options : version simple asymétrique sur demande

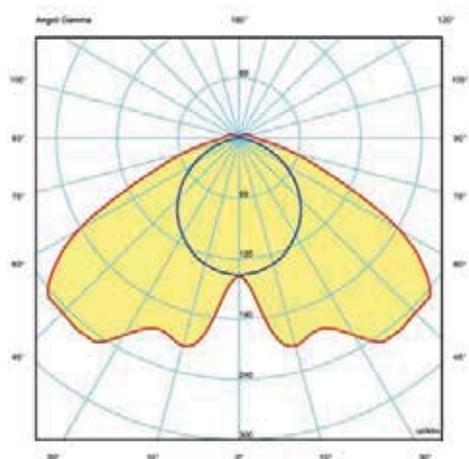



Easy' linear light

Gaine lumineuse LED
Eclairage technique

Liner - system



[ROSSY p.34]
[LED FOOD p.136]

[Rail TRITON p.21]


[LOR A p.13]

Descriptif général

Eclairage ligne continue
Profilé d'alimentation grandes longueurs
Modules d'éclairage LED
Lentilles PMMA haut rendement.

BL

Finition :

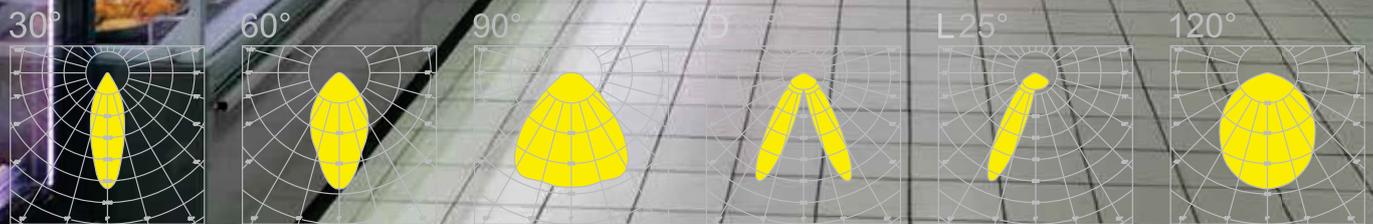


Super U Matignon 22

BET : CEPI (22) - Installateur : ELEC. OUEST (22)



Linex - system

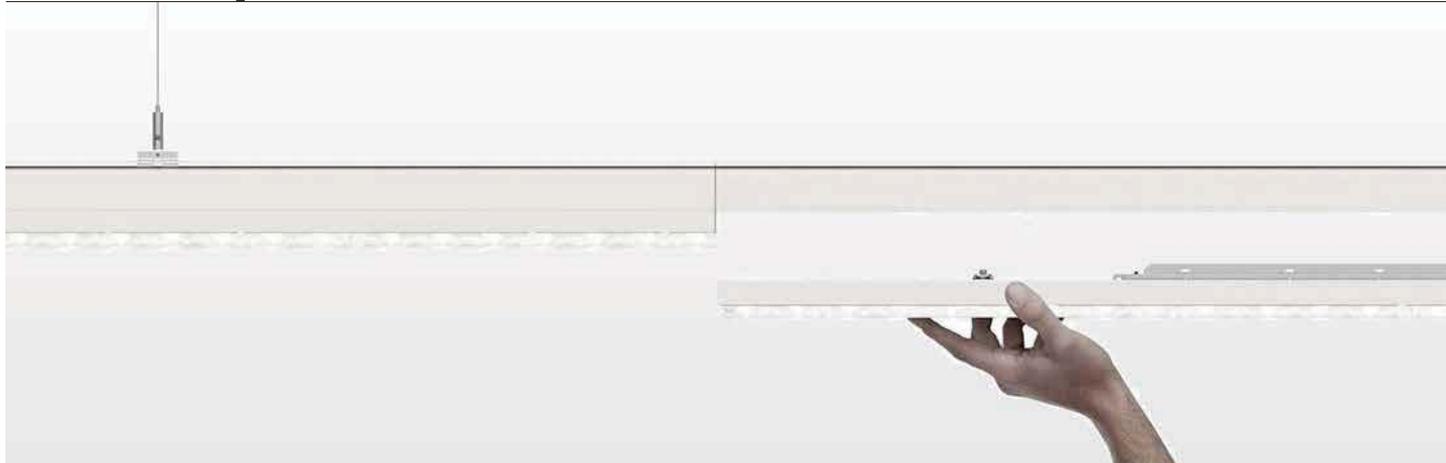

Modules d'éclairage

Descriptif général

Modules d'éclairage LED avec système de lentilles PMMA (Symétrique très intensif, intensif, large ; Double Asymétrique, Simple Asymétrique)

Modules d'éclairage avec rail triphasé pour montage projecteurs.

5 fils x 2.5mm² (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre)

7 fils x 2.5mm² (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre + bus de gradation 1/10V ou DALI)

Longueurs prédéfinies pour assemblage de 4 lentilles (1150mm) ou 5 lentilles (1437mm)

Connecteur de modules mâles avec sélectionneur de phase

Système de blocage et de déblocage rapide des modules




Version **LiFi!** **GEOLOC** routeur incorporé, sur demande

Longueur	Conso. Système	Type LED	Courant	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT*	Efficacité Système	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
1150 mm	36W	SMD 5630	950mA	Passif	3000K 4000K	>80	± 4680 lm	± 130 lm/W	30° 60° 90° 120° D.A. S.A.	3 SDCM	60 000 h L.80 B.10	Groupe 0
	48W		1300mA				± 6000 lm					
1437 mm	48W		1200mA				± 6000 lm					
	58W		1600mA				± 7500 lm					

* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80 T°s 85°C

Détails Modules


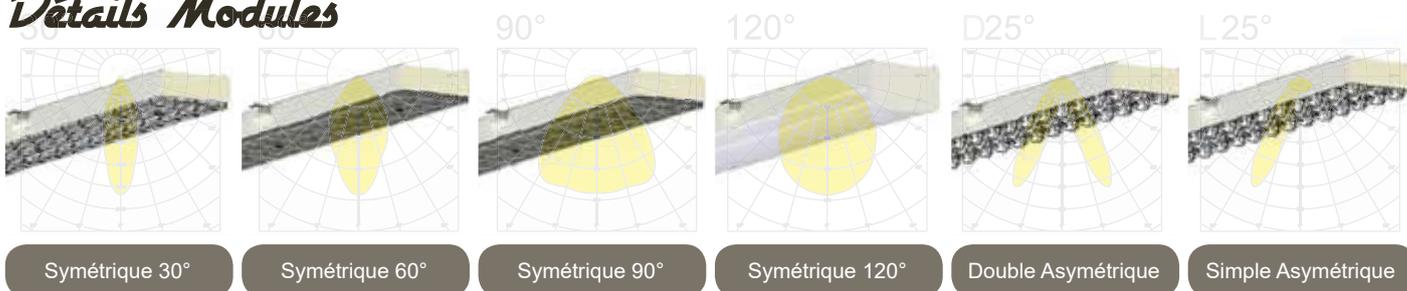




Easy' linear light

Gaine lumineuse LED
Eclairage technique

Linex - system

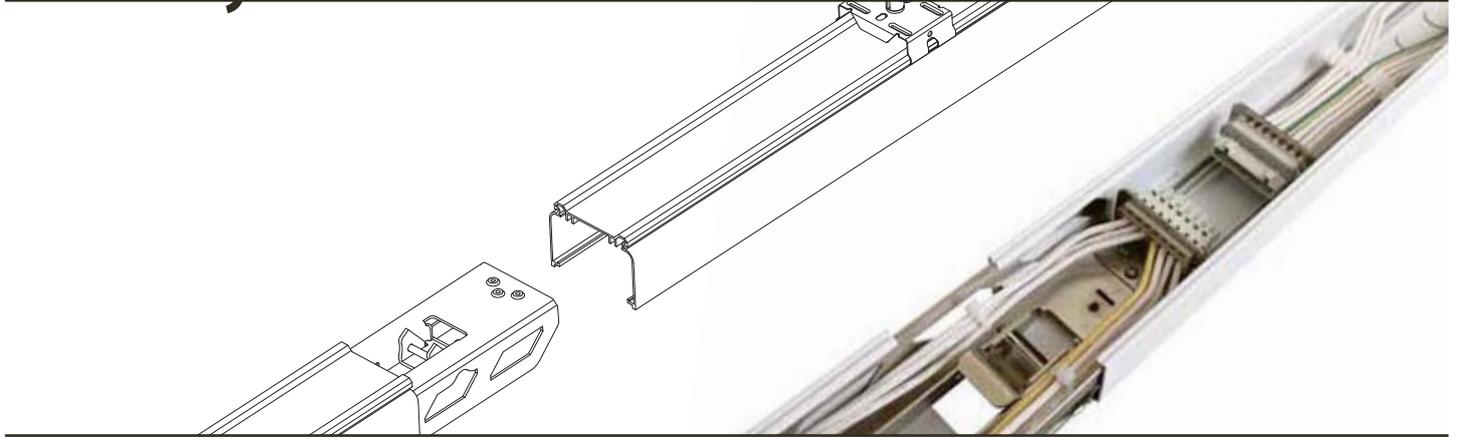

Gaine d'alimentation

Descriptif général

Profilé aluminium triphasé pour installation des modules d'éclairages

2 types de câblage :

5 fils x 2.5mm² (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre)

7 fils x 2.5mm² (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre + bus de gradation 1/10V ou DALI)

Longueurs prédéfinies pour assemblage de 1, 2 ou 3 modules

Connecteur de modules femelles avec sélectionneur de phase

Connecteur rapide pour assemblage des rails avec système de blocage

Accessoires de montage et d'alimentations à prévoir selon implantation

Longueur	Nbe Modules	Lg Modules	Poids	Version 5 fils	Version 7 fils
1150 mm	1x	1150 mm 48W	1.6 Kg	X	X
2310 mm	2x		3.2 Kg	X	X
3451 mm	3x		4.8 Kg	X	X
1437 mm	1x	1437 mm 72W	1.7 Kg	X	X
2875 mm	2x		3.3 Kg	X	X

Accessoires de montage



Alimentation Embout



Alimentation Embout



Presse étoupe pour alim. centrale



Fixation plafond



Suspension Queue de cochon pour chaîne



Suspension réglage rapide push



Jonction 90°



Jonction T




Jonction X




Filin Suspension 5M

Linex - system

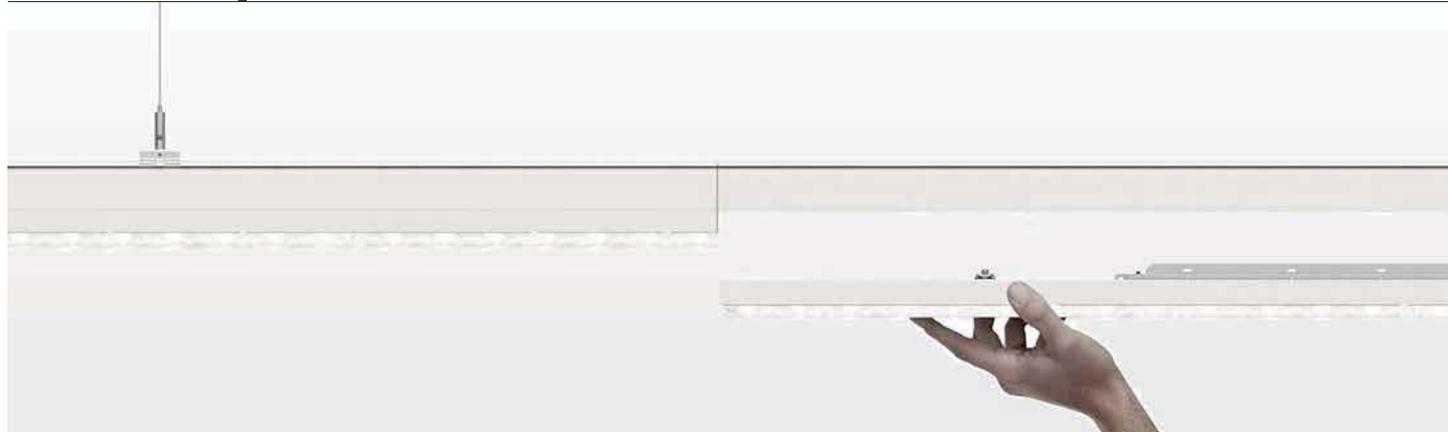

Détails

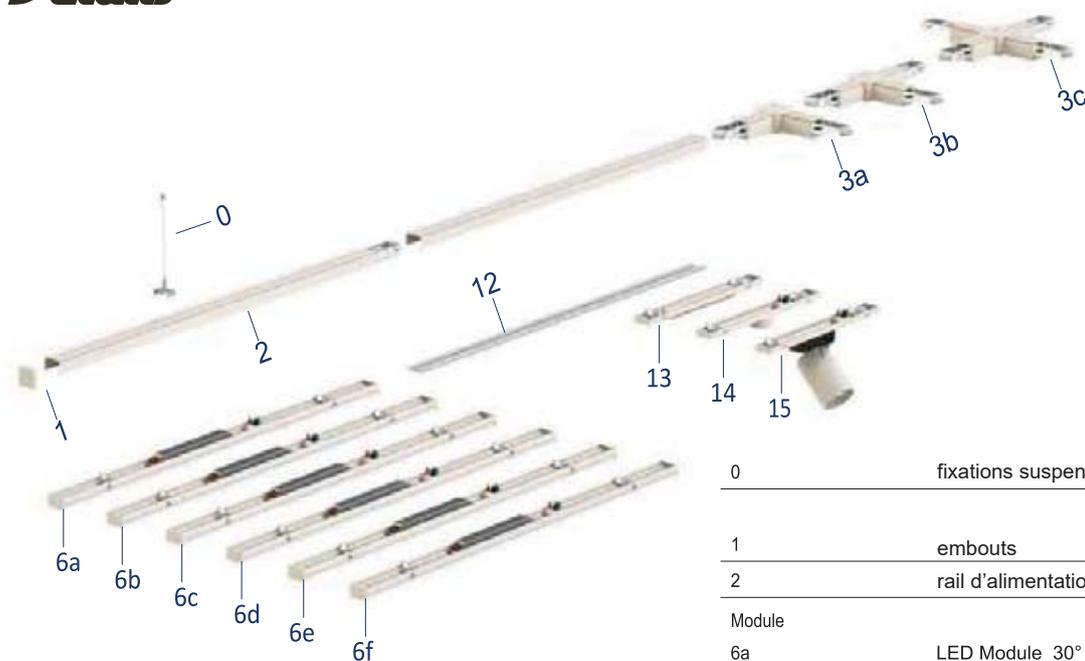

0	fixations suspensions ou plafond
1	embouts
2	rail d'alimentation 5x2.5mm ² ou 7x2.5mm ²
Module	
6a	LED Module 30°
6b	LED Module 60°
6c	LED Module 90°
6d	LED Module Double 25°
6e	LED Module 25°L ou R
6f	LED Module 120°
12	capot de fermeture
13	module rail 3 allumages
14	module cellules détection de présence lumière du jour
15	module projecteur intégré
3a	Jonction L
3b	Jonction T
3c	Jonction X



EASYLUM

77

the
EASYLUM Cie
présente

STAR FLEX

EASY WAR OF LED FLEX

APRÈS DES DÉCENNIES D'HÉGÉMONIE DES GALAXIES (MÉTALLO), HALO ET FLUO ET LEURS DÉBAUCHES D'ÉNERGIE, EASYLUM CHOISIT DE REJOINDRE LA GALAXIE LED À SA CRÉATION. AUJOURD'HUI, L'ORGANISATION EASYLUM A SU CONVAINCRE LES DERNIERS « LEDO-SEPTIQUES » QUE LA FORCE HABITAIT CETTE GALAXIE.

IL EST VENU LE TEMPS POUR LE MONDE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'AGENCEMENT DE S'AFFRANCHIR DES STANDARDS ET DE NE PLUS CRAINDRE ET D'APPRÉHENDER LE SUR MESURE.


LE MONDE DE LA LUMIÈRE S'OUVRE ENFIN. EASYLUM A CHOISI SES ARMES POUR VOUS APPORTER UN RÉSULTAT À LA HAUTEUR DES PLUS HAUTES EXIGENCES. LE MAÎTRE MOT DE L'ORGANISATION EASYLUM EST DE S'ADAPTER AU TERRAIN ET DE TROUVER LA SOLUTION CAR SOLUTION, TOUJOURS, IL Y A.

EN PREMIÈRE LIGNE, UNE GAMME DE PROFILÉS ALU DE GRANDE QUALITÉ. ÉQUIPÉS DES BANDEAUX LEDS LES PLUS PERFORMANTS DE TOUS LES MONDES CONNUS, CETTE FORCE DE FRAPPE RÉPOND À PLUS DE 80% DES BESOINS DE LA GALAXIE DANS CE DOMAINE. SYSTÈMES ENCASTRÉS, APPARENTS OU SUSPENDUS, LA FORCE EST EN MARCHÉ.

ENTRÉ DANS LA RÉSISTANCE CONTRE LES STANDARDS EASYLUM A SU VAINCRE LES A PRIORI ET PROPOSER DES SOLUTIONS INNOVANTES.

PARMI TOUTES LES FORMES ET TOUS LES SYSTÈMES DE MONTAGE, TON BONHEUR CHEZ EASYLUM, TU TROUVERAS.

STAR

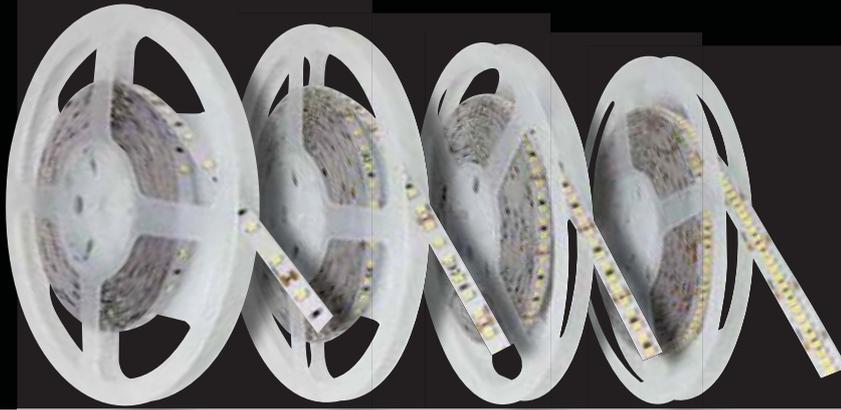


RUBANS
LED FLEX
- 80 -

FLEX

STAR

PLATS




ECHELLE 1:1

- 82 -




ECHELLE 1:1

- 82 -

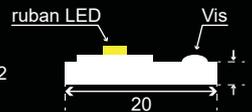

ECHELLE 1:1


- 82 -

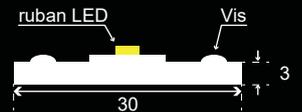

ECHELLE 1:1


- 82 -

BAL/BEL




ECHELLE 1:1

- 83 -




ECHELLE 1:1

- 83 -




ECHELLE 1:1

- 84 -

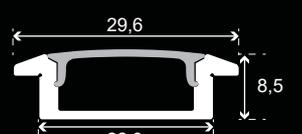


ECHELLE 1:1


- 84 -



- 85 -

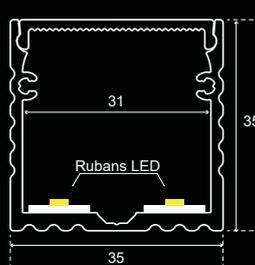

- 86 -

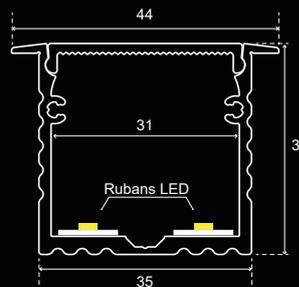

- 87 -

FLEX

STAR



- 90 -

- 91 -

STAR



- 91 -

- 91 -

FLEX

FLEX

UN LARGE CHOIX
Bien que le rouge et le vert soient à la mode, nous vous proposons une large gamme de couleur pour le plus bel effet



SNAKE IP20



GAMME DE RUBANS LED NON ÉTANCHES

Ruban IP20 pour l'intérieur
Alimentation 24Vdc

Réf.	Puiss.	LEDs	Sécabilité	IRC	Teintes	Flux au m.	Faisceau	Eff.	TARIFS au m.*		
SNAKE84.8 IP20	4,8W/m	60LED/m	100 mm	>80	2700 K 3000 K 4000 K 6000 K	± 400 lm/m	120°	± 85 lm/W	15 €		
SNAKE89.6 IP20	9,6W/m	120LED/m	50 mm			± 800 lm/m			20 €		
SNAKE8144 IP20	14,4W/m	180LED/m	33,3 mm			± 1200 lm/m			25 €		
SNAKE10192 IP20	19,2W/m	240LED/m	33,3 mm			± 1600 lm/m			32 €		
Versions "POWER"											
SNAKEPO10144	14,4W/m	180LED/m	100 mm			± 2200 lm/m		± 150 lm/W	40 €		
SNAKEPO10192	19,2W/m	240LED/m	71,4 mm			± 2800 lm/m		55 €			


OPTIONS : - Livrables en bobines de 5m avec pré-câblage de 10cm (pas de plus value)

PLUS-VALUE : - Longueurs sur demande (selon sécabilité)

- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE :

- Couleurs : Rouge, Vert, Bleu, Jaune
- IRC 94
- PCB noir
- RGB, RGBW, Variation Blanc (de 2700 à 6500K)
- Version en courant constant pour installation > 5m

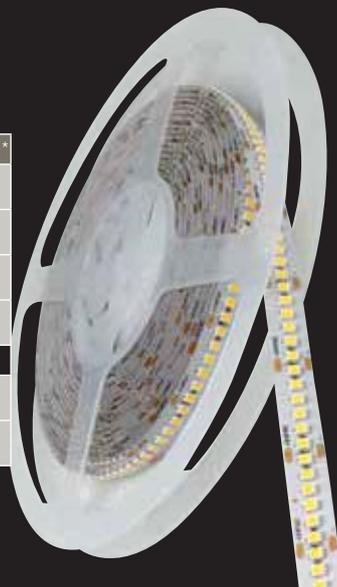

SNAKE PROOF IP65



GAMME DE RUBANS LED ÉTANCHES

Ruban IP65 pour l'intérieur ou l'extérieur
Alimentation 24Vdc

Réf.	Puiss.	LEDs	IRC	Teinte	Flux au m.	Faisceau	Eff.	TARIFS au m.*
SNAKE89.6 IP65	9,6W/m	120LED/m	>80	2700 K	± 800 lm/m	120°	± 85 lm/W	30 €
		3000 K						
SNAKE8144 IP65	14,4W/m	180LED/m		4000 K	± 1200 lm/m			40 €
		6000 K						


OPTIONS : - Livrables en bobines de 5m avec pré-câblage de 10cm (pas de plus value)

PLUS-VALUE : - Longueurs sur demande (selon sécabilité)

- Pré-câblage
- Prêts à installer
- Montage dans profilé aluminium

AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE :

- RGB
- RGBW

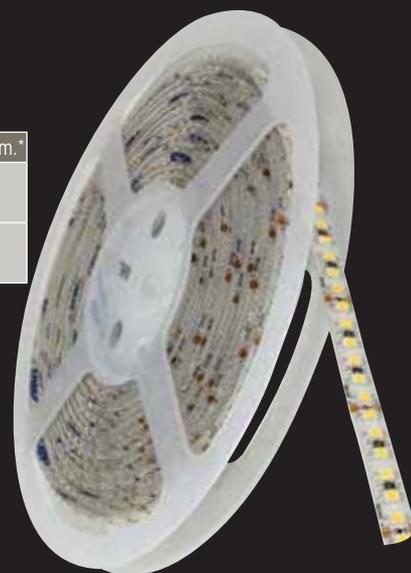



Les Patios - St Grégoire (35) - Cabinet Boissière et Gaulay (35) - Installateur JPR (35)



Agence EASYLUM - Paris 75014 Rue Daguerre



HOWARD NEAR PORT Hôtel **** ORLY
Conception Roques Intérieur (75)





PLAT ALU JUSQU'À 19,2W/M

PLATS ALUMINIUM

Pour pose de ruban LED IP20 ou IP65
Permet un bon refroidissement du ruban.

PLAT	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
PLAT 15-2	14,4W	2.50 m	8 €
PLAT 25-2	14,4W		10 €
PLAT 20-3	19,2W		11 €
PLAT 30-3	19,2W		12 €

OPTIONS : TARIFS à l'unité
DÉCOUPE : 10 €
PERÇAGE : 10 € (perçage tous les 40cm environ)

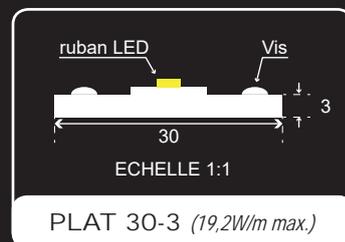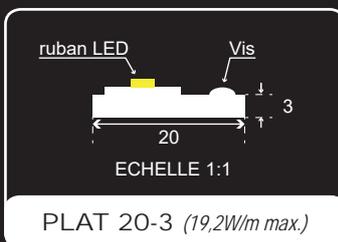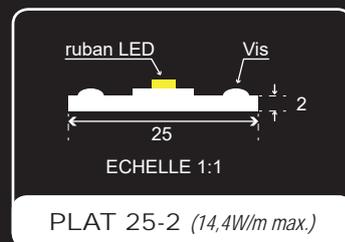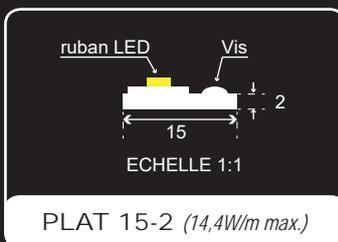

STAR



FLEX

STRUCTURE sur MESURE en POLYMIROIR - HOWARD NEAR PORT Hôtel **** ORLY - Conception Roques Intérieur (75)

17/7 JUSQU'À 19,2W/M

PROFILÉ ALUMINIUM DE 17MM X 7MM




Intégration de ruban LED IP20 jusqu'à 19,2W/m

APPARENT : BAL LINE 17-7
ENCASTRÉ : BEL LINE 17-7

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
BAL LINE 17-7	19,2W	3 m	14 €
BEL LINE 17-7	19,2W		14 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m
OPALE : 4 €
TRANSPARENT : 4 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité
EMBOUT début : 2 € (préciser : Apparent ou Encastré)
EMBOUT fin : 2 € (préciser : Apparent ou Encastré)
CLIPS de fixation : 2 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)

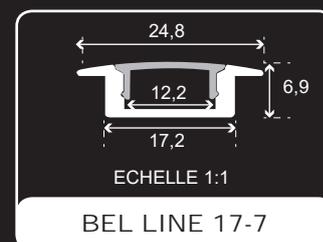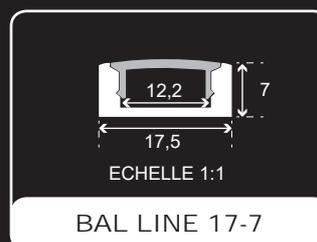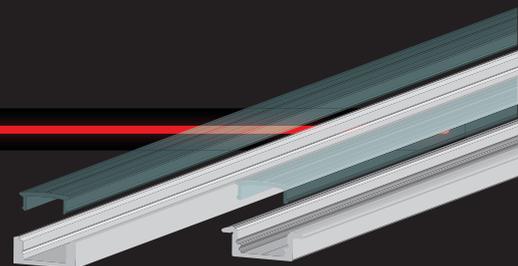

STAR



FLEX

Magasin SCOTT Atlantis (44) - Marc SERAZIN (56) - Installateur : CERTA (35)

STAR FLEX

LES PROFILÉS

22/8 JUSQU'À 19,2W/M

PROFILÉ ALUMINIUM DE 22MM X 8MM

Intégration de ruban LED IP20 jusqu'à 19,2W/m

APPARENT : BAL LINE 22-8

ENCASTRÉ : BEL LINE 22-8

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
BAL LINE 22.8	19,2W	3 m	20 €
BEL LINE 22.8	19,2W		20 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 5 €




TRANSPARENT : 5 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 2 € (préciser : Apparent ou Encastré)

EMBOUT fin : 2 € (préciser : Apparent ou Encastré)

CLIPS de fixation : 2 € (prévoir 1 tous les 1m, mini. 2 par profil)

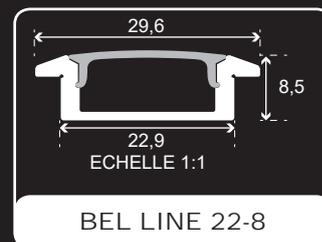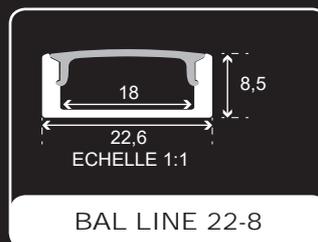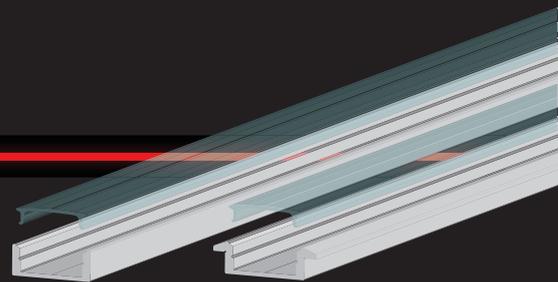

STAR



FLEX

BAL ALU 45 JUSQU'À 19,2W/M

PROFILÉ ALUMINIUM D'ANGLE 45°

Intégration de ruban LED IP20 jusqu'à 19,2W/m

APPARENT : BAL ALU 45

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
BAL ALU 45	19,2W	3 m	26 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m

OPALE : 4 €



TRANSPARENT : 4 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 3 €

EMBOUT fin : 3 €

CLIPS de fixation : 3 €

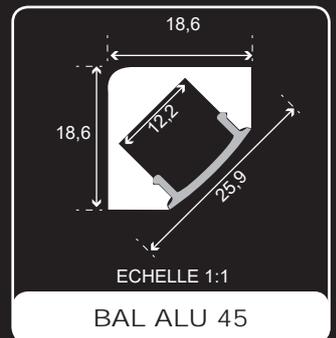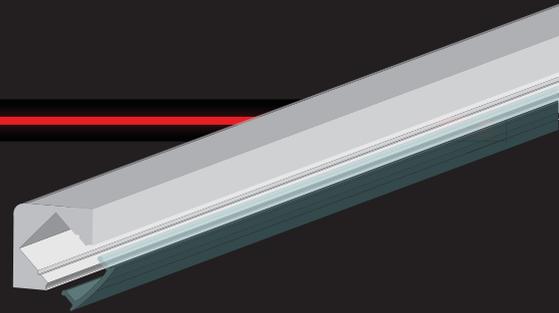

STAR



FLEX

TEMPKA - Architecture Commerciale : Marc SERAZIN (56)



BAL POWER 35 JUSQU'À 28,8W/M

PROFILÉ ALUMINIUM APPARENT 35x35MM

Intégration de ruban LED IP20 jusqu'à 28,8W/m (2 rubans de 14,4W/m)
Longueur 3m maxi.

APPARENT : BAL POWER 35

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
BAL POWER 35	2x14,4W	3 m	38 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m. (3m. Maxi)

OPALE : 12 €

TRANSPARENT : 12 €

PRISMATIQUE : 12 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité

EMBOUT début : 4 €



EMBOUT fin : 4 €

JONCTION en ligne : 7 €

JONCTION 90° : 7 €

CLIPS de fixation : 4 €

SUSPENTES 2M : 60 €

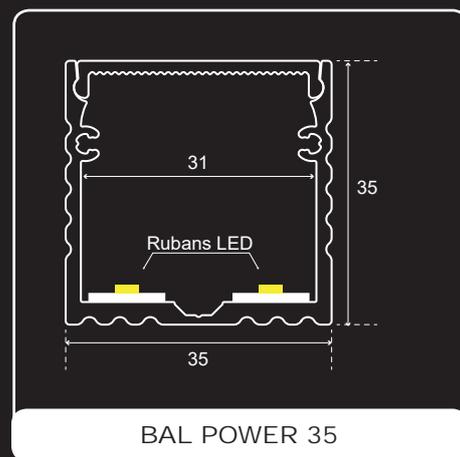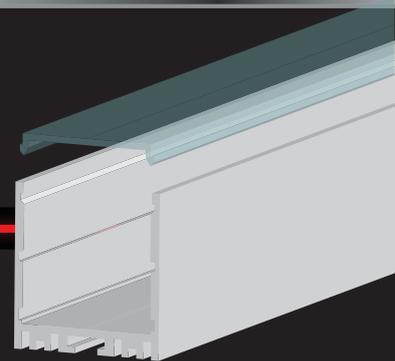

STAR



FLEX

Projet BAL POWER 35 : MPR Saint Nazaire (44) - Concept : AIA Nantes (44) - Installateur : INEO (44)

BEL POWER 35 JUSQU'À 28,8W/M

PROFILÉ ALUMINIUM ENCASTRÉ 35MM

Intégration de ruban LED IP20 jusqu'à 28,8W/m (2 rubans de 14,4W/m)
Longueur 3m maxi.

ENCASTRÉ : BEL POWER 35

PROFILE	Puiss. Max.	Lg Max.	TARIFS au m.
BEL POWER 35	2x14,4W	3 m	38 €

DIFFUSEURS : TARIFS au m. (3m. Maxi)

OPALE : 12 €

TRANSPARENT : 12 €

PRISMATIQUE : 12 €

ACCESSOIRES : TARIFS à l'unité



EMBOUT début : 4 €

EMBOUT fin : 4 €

JONCTION en ligne : 7 €

JONCTION 90° : 7 €

CLIPS de fixation : 4 €

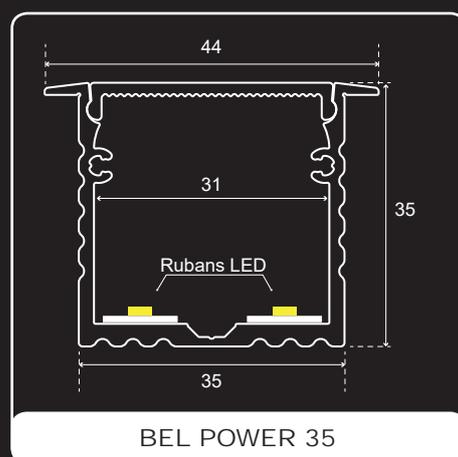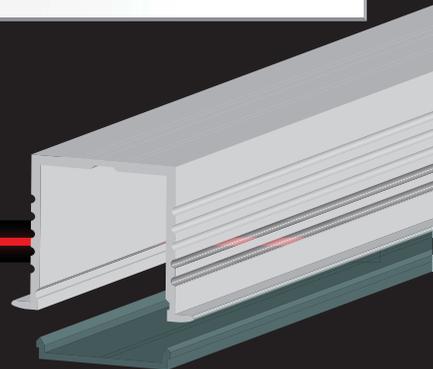

STAR



FLEX

Projet TIVOLI (75) - Atelier Caubet (75) - Installateur : SEDL (92) - ©Photo : Georges Berenfeld



STAR FLEX LES PROFILÉS

PASSEZ DU CÔTÉ DE LA FORCE !
+ DE 200 PROFILÉS*



STAR FLEX

LES DRIVERS

24Vdc NON GRADABLE

LPF / ELG



DRIVERS D'ALIMENTATION POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L.	l.	h.	
LPF-40-24	40W	162.5	43	32	53 €
LPF-60-24	60W	162.5	43	32	59 €
LPF-90-24	90W	161	61	36	78 €
ELG-150-24	150W	219	63	35	98 €
ELG-240-24	240W	244	71	37	114 €



SUR DEMANDE :

Autres puissances de 16W à 600W

Autres tensions : 12V, 36V, 48V

Version montage sur rail DIN

24Vdc GRADABLE 1-10V

PWM / ELG-B



DRIVERS D'ALIMENTATION GRADABLE POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm.)			TARIFS
		L.	l.	h.	
PWM-40-24	40W	150	53	35	66 €
PWM-60-24	60W	150	53	35	72 €
PWM-90-24	90W	171	63	37.5	98 €
ELG-150-24B	150W	219	63	35	118 €
ELG-240-24B	240W	244	71	37	136 €



SUR DEMANDE :

Autres puissances de 16W à 600W

Autres tensions : 12V, 36V, 48V

24Vdc GRADABLE Push DIM / DSI / DALI

LCA



DRIVERS D'ALIMENTATION GRADABLE POUR LED EN TENSION CONSTANTE 24VDC

DRIVER	Puiss.	Dimensions (en mm)			TARIFS
		L.	l.	h.	
LCA 100-24	100W	295	43	29.8	130 €
LCA 150-24	150W	325	43	30.2	170 €



SUR DEMANDE :

Autres puissances de 16W à 600W

Autres tensions : 12V, 36V, 48V



LES MODULES DE COMMANDE

Module de pilotage 1-10V / Push DIM / DALI

DIMMbox





MODULE DE PILOTAGE 15-50VDC 5A (24VDC - 120W)

Permet de contrôler des rubans LED via une alimentation non gradable type LPF

Le contrôleur se place entre le driver et le ruban LED.

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm.)			TARIFS
		L.	I.	h.	
DIMMbox	120W	153	30	21	52 €

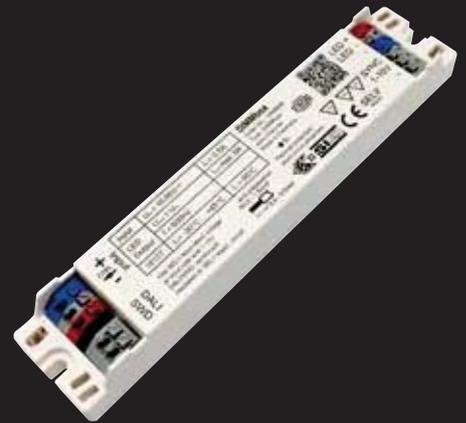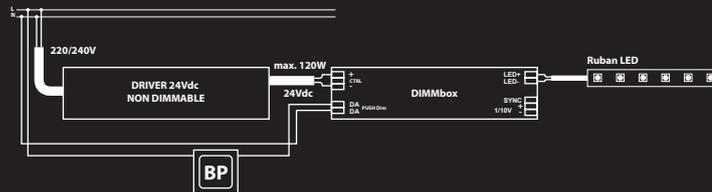

Pilotage sans fil



Blanc



MODULE DE PILOTAGE RADIO FRÉQUENCE POUR RUBAN BLANC

Permet de contrôler des rubans LED via une télécommande et un récepteur RF sans fil.

Création de 2 scènes

Le récepteur se place entre le driver et le ruban LED.

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm.)			TARIFS
		L.	I.	h.	
M3-3A	216W	122	31	21	73 €

RVB



MODULE DE PILOTAGE RADIO FRÉQUENCE POUR RUBAN RVB

Permet de contrôler des rubans LED via une télécommande et un récepteur RF sans fil.

Création de 7 scènes mémorisables

6 couleurs présélectionnées, avec boucle auto

6 modes (flash, fade, jump...) + Dimming.

Le récepteur se place entre le driver et le ruban LED..

Référence	Puiss. Max.	Dimensions (en mm.)			TARIFS
		L.	I.	h.	
M4-5A	480W	162	44	32	139 €

COMME EN
SUSPENSION

LED

LED





gamme MÉTRO p.94



MEMBA p.99



VINTAGE p.98



LEDY p.101



ORKOS p.100




VAS POLY p.103



VAS ALU p.102



PARKER p.104

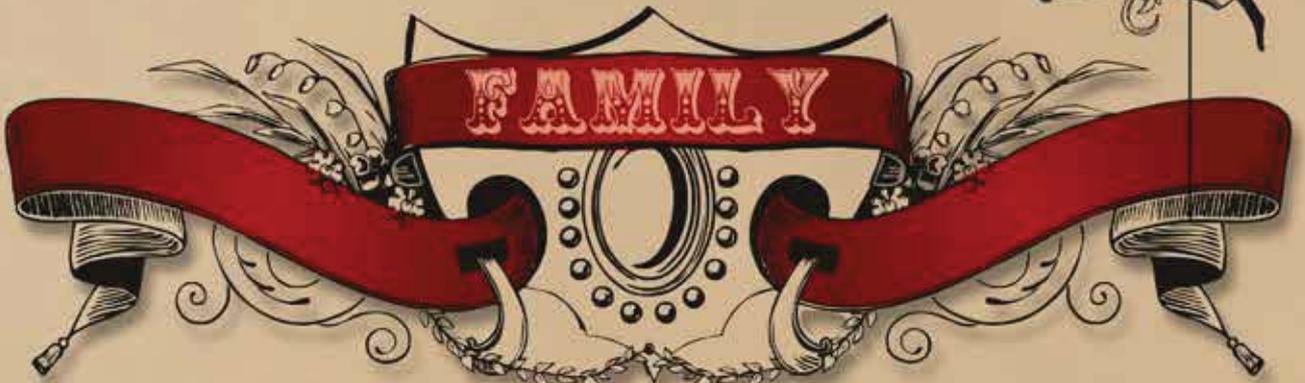



RÉALISATION D'ABAT-JOUR SUR MESURE ET SANS LIMITES «MADE IN FRANCE»

MONTAGE

Suspensions, Appliques, Lampadaires, Lampes à Poser...

MATIÈRES (Découvrez la gamme matières pages 96 et 97)


Coton, polycarbonate, PVC, transparent, métallisé, tissus tressés, tissus plissés, simili cuir, impression numérique, sérigraphie, découpes, adhésifs...

FORMES


Conique, cylindrique, cubique, rectangulaire, pyramidal, tube, simple, double, triple...

SOURCES


Douille E27, LED, tubes fluorescents

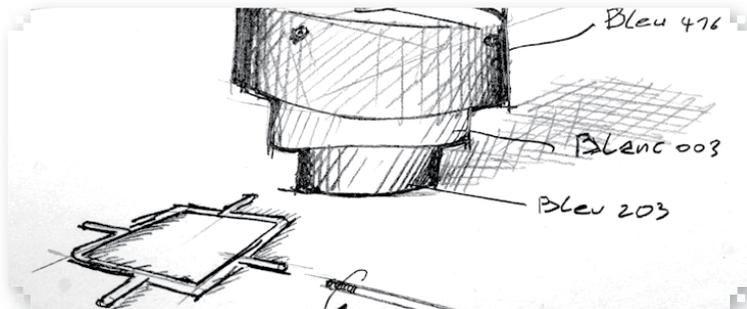

vous concevez...

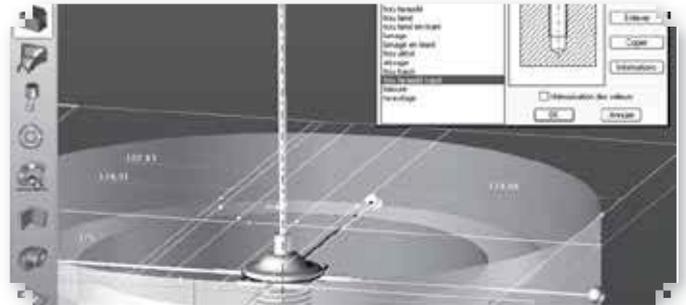

nous réalisons

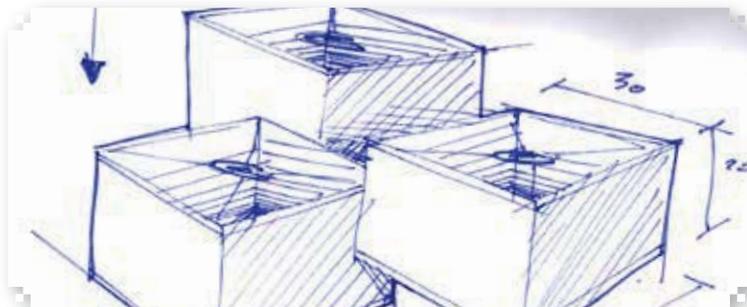

vous concevez...



nous réalisons



impression numérique, découpe...



nous personnalisons

METRO

SUSPENSIONS ABAT-JOUR



IMPRESSION NUMÉRIQUE
selon vos fichiers originaux

*Restaurant le Saphir d'Asie - Saint Renan (29)
Architecte décorateur : Créacom (22) - Installateur Elec Ouest (22)*

Des formes dans tous les sens, dans toutes les tailles



**Demandez
Votre Brochure !**
Demandez ou téléchargez la sur notre site.
Catalogue 68 pages explicatives et techniques
Découvrez toutes les possibilités
de création d'abat jour

Les Originales



Demandez la brochure



TISSUS FONDAMENTAUX

noir 011	blanc 004	gris doré 063 warm gray 1 U	naturel 016 pantone 7527 U	ficelle 381 pantone 7501 U
cappuccino 358 pantone 7504 U	brun arabica 356 pantone 476 U	poivre 361 pantone 412 U	chocolat noir 056 pantone 411 C	perle 350 pantone 421 U
gris galet 088 pantone 425 U	gris anthracite 039 pantone 433 U	violet 051 pantone 2622 U	chianti 382 pantone 229 U	holly berry 305 pantone 7427 U
rouge 038 pantone 199 U	mango 335 pantone 166 U	bleu baltique 025 pantone 550 U	jaune 012 pantone 106 U	vert olive 370 pantone 383 U
vert pâle 017 pantone 583 U	<i>Notre gamme de tissus «fondamentaux» est composée de cotonnette et de chintz dans les coloris standards ci-dessus (les références de pantone sont indicatives, elles ne constituent pas une représentation fidèle de la teinte) : nous tenons à votre disposition un nuancier des tissus.</i>			

LE LACADO

Le «LACADO» est une matière laquée qui offre une brillance intense dans des coloris très soutenus (les références de pantone sont indicatives, elles ne constituent pas une représentation fidèle de la teinte) :



304-PURE WHITE	030-BLEU GAULOISE pantone 3005C	078-GRANNY pantone 361C	312-MIMOSA pantone 123C	335-MANGO pantone 166C
-----------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

PERGACOLOR

PERGACOLOR diffuse la lumière tout en douceur. En mariant la matière Pergacolor à une cotonnette, vous pourrez jouer sur les contrastes et les effets de lumière.



GRIS ANTHRACITE pantone 433 U	ROUGE pantone 1797 U	ORANGE FONCÉ pantone 1505 U
VERT PÂLE pantone 397 U	CURAÇAO pantone 3145 U	JAUNE pantone 107 U






METRO

COLORIS ET MATIÈRES
SUSPENSIONS ABAT-JOUR

TENDANCE MÉTAL

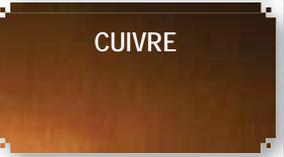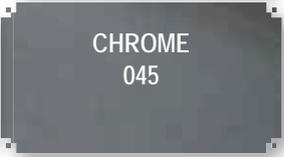

AUTHENTICITÉ

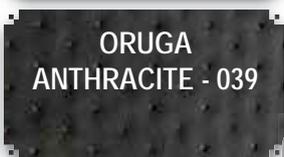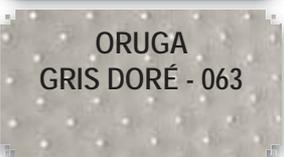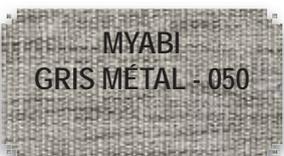

VINTAGE



SUSPENSION DÉCO




Suspension «déco»
 Douille E27 60W max.
 Cache piton polycarbonate
 1,50m de câble noir


DEUX FINITIONS MATIÈRE :
 RIGIDE : Corps en polycarbonate
 SOUPLE : Corps en Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés

FINITIONS :

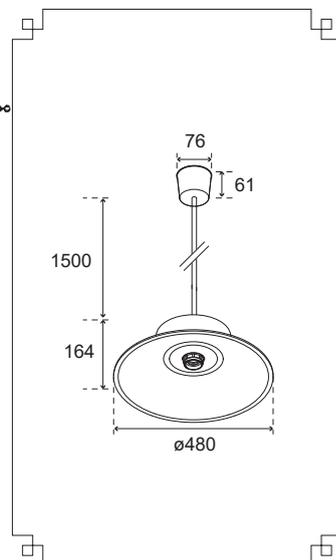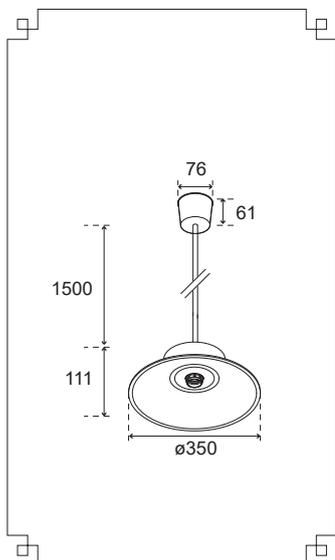

DIMENSIONS	MODÈLES	PUISSANCE E27	IRC	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ	TARIFS
VINTAGE 350	RIGIDE	9,5W	>80	2700 K 3000 K	± 800 lm	± 80 lm/W	57 €
	SOUPLE	9,5W					57 €
VINTAGE 480	RIGIDE	9,5W					72 €
	SOUPLE	9,5W					72 €

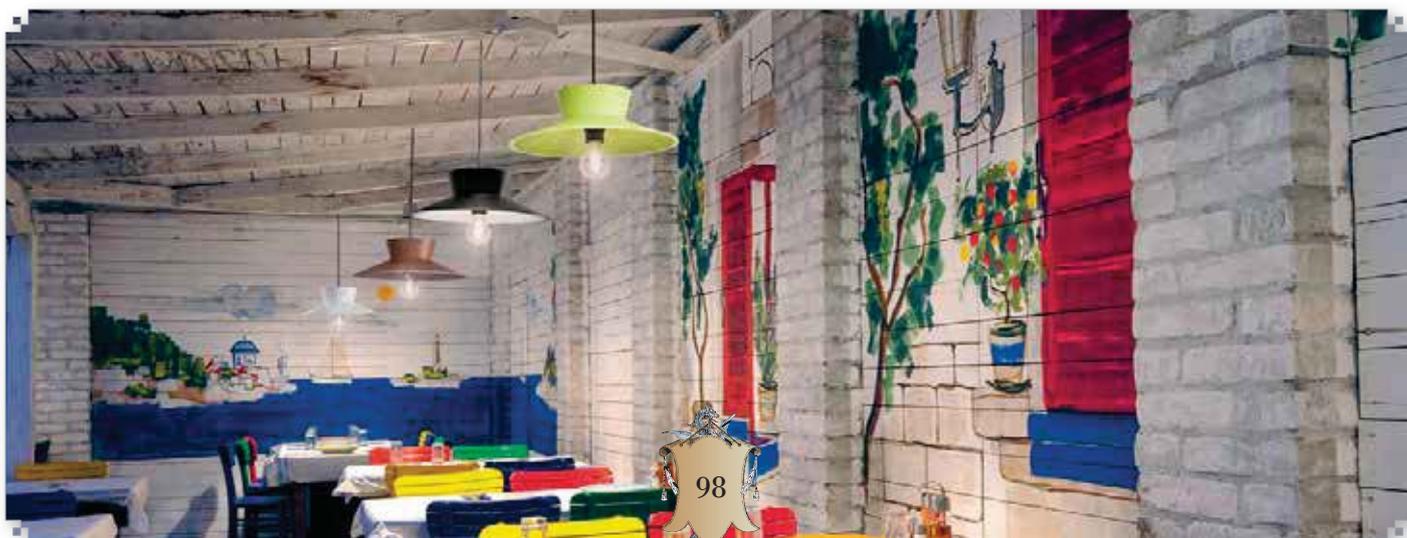

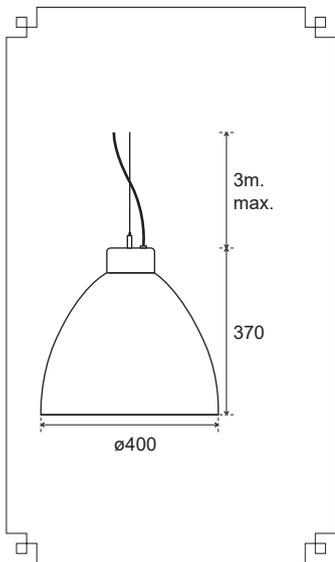

SUSPENSION DÉCO
 Suspension type «indus»
 Corps abat-jour en aluminium repoussé
 Filin et câble d'alimentation 3m
 Patère pavillon
 Douille E27 40W max.
 ou Module LED avec réflecteur pour zones commerciales
 ou Module LED avec diffuseur opale

FINITIONS :

N° BI - **RAL** sur demande



PLUS VALUE :



LED «FOOD» :



OPTIONS :

Montage sur adaptateur 3 allumages

DIMENSIONS	PUISSANCE	IRC	TEINTE	FAISCEAUX	FLUX	EFFICACITÉ	TARIFS
MEMBA E27	40W	>80	3000 K 4000 K	-	± 3800 lm	± 90 lm/W	407 €
MEMBA Réflecteur	27W			23°	± 3000 lm	± 110 lm/W	407 €
	40W			37° 49°	± 4300 lm		474 €
MEMBA Diffuseur	32W			diffusant	± 3100 lm	± 100 lm/W	556 €

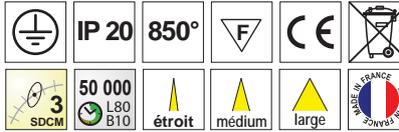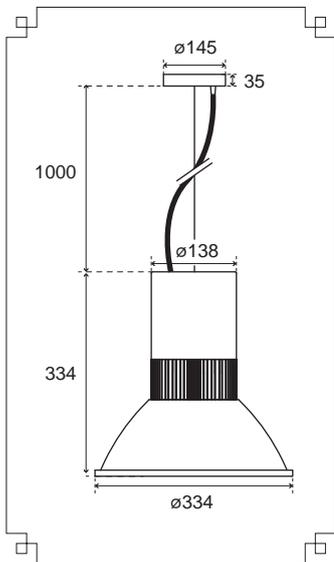

Suspension LED
 Installation sur patère aluminium
 Corps et Abat-Jour en aluminium
 Colletette quart de tour polycarbonate
 Réflecteur aluminium à facettes
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large
 Verre de fermeture
 Refroidissement Passif
 Convertisseur électronique intégré

FINITIONS :

BL **GR** **NR** - **RAL** sur demande



PLUS VALUE :

LED «FOOD» : 20 €

LED «FASHION» : 20 €

LED «ART» : 20 €

VERSION Diffuseur PMMA : 45 €

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Montage sur adaptateur 3 allumages
- Longueur de câble supérieure, jusqu'à 5m

- Gradation : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**


CONSO. SYSTÈME	PUISS. LED	IRC	TEINTE	FLUX LED	FLUX SORTANT	FAISCEAUX	TARIFS
36W	31W	>80	3000 K	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	15°	262 €
			3500 K			27°	
43W	36W		4000 K	± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	42° 57°	272 €




[BLANIO p.37]

Chaîne La Mie Caline - Poitiers
 Archi : Chauvière-Pajot - Installateur : Servibat



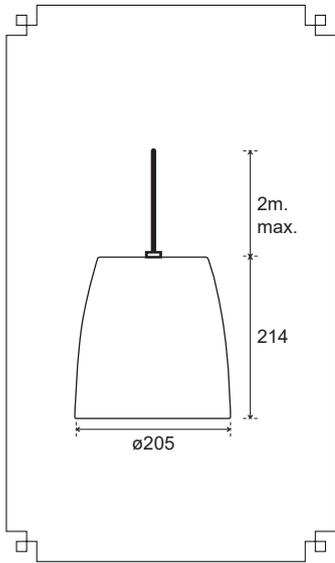

Suspension LED
 Corps abat-jour en aluminium repoussé
 Filin et câble d'alimentation 2m
 Patère pavillon
 Module LED avec réflecteur 49°
 Alimentation incorporée

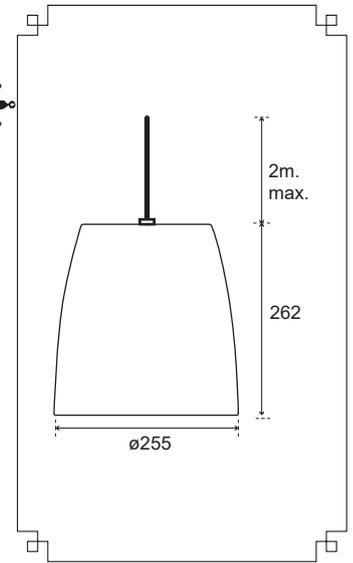

FINITIONS :

BL **GR** **NR** - **RAL** sur demande



PLUS VALUE :

LED «FOOD» :




OPTIONS SUR DEMANDE :

Montage sur adaptateur 3 allumages


- Gradation : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

DIMENSIONS	PUISSANCE	IRC	TEINTE	FAISCEAUX	FLUX	EFFICACITÉ	TARIFS
LEDY 205	13W	>80	3000 K	49°	± 1600 lm	± 110 lm/W	219 €
	19W		4000 K		± 2220 lm		232 €
	27W		± 3000 lm		244 €		
LEDY 255	13W	>80	3000 K	49°	± 1600 lm	± 110 lm/W	226 €
	19W		4000 K		± 2220 lm		239 €
	27W		± 3000 lm		252 €		



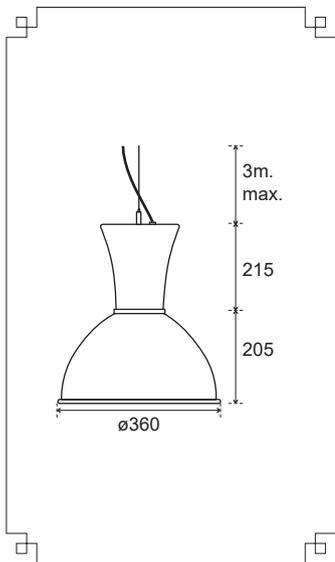

SUSPENSION LED

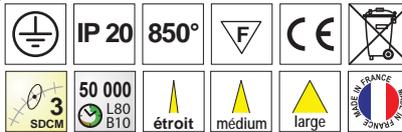

Suspension LED type "Indus"
 Corps en aluminium repoussé
 Abat-jour aluminium anodisé
 Filin et câble d'alimentation 3m
 Patère Pavillon

FINITIONS :

GR - RAL sur demande





PLUS VALUE SUR DEMANDE :

LED «FOOD» :

- Montage sur adaptateur 3 allumages
- Longueur de câble supérieure, jusqu'à 5m

- Gradation : ou ou ou

DIMENSIONS	PUISSANCES	IRC	TEINTE	FAISCEAUX	FLUX	EFFICACITÉ	TARIFS
VAS ALU Réflecteur	27W	>80	3000 K	23°	± 3000 lm	± 110 lm/W	377 €
	40W		4000 K	37° 49°	± 4300 lm		389 €

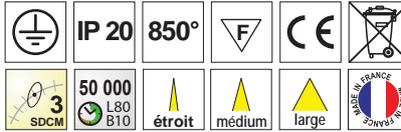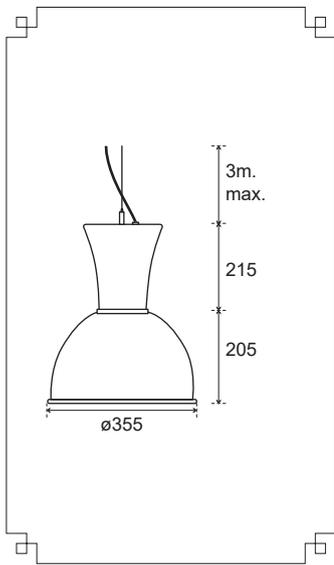

Suspension LED type "Indus"
 Corps en aluminium repoussé
 Abat-jour polycarbonate
 Filin et câble d'alimentation 3m
 Patère Pavillon

FINITIONS :

GR - RAL sur demande



PLUS VALUE SUR DEMANDE :

LED «FOOD» :




- Montage sur adaptateur 3 allumages


- Longueur de câble supérieure, jusqu'à 5m

- Gradation : DIM 1-10V ou DIM push ou DIM DALI ou DIM R2M


DIMENSIONS	PUISSANCES	IRC	TEINTE	FAISCEAUX	FLUX	EFFICACITÉ	TARIFS
VAS POLY Réflecteur	27W	>80	3000 K	23°	± 3000 lm	± 110 lm/W	419 €
	40W		4000 K	37° 49°	± 4300 lm		432 €

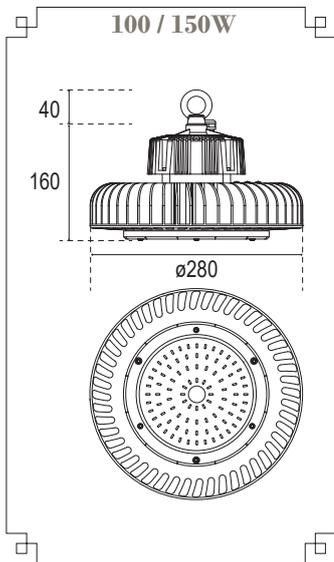

SUSPENSION HIGH BAY

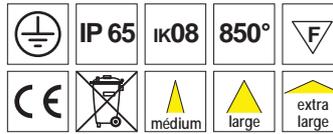

Suspension LED Indus
 Corps principal en fonte d'aluminium
 Fixation par anneau
 Suspente et câble non fournis
 2 Réflecteurs ou 1 Diffuseur en option
 Refroidissement passif
 LED High POWER
 Lentille de protection Polycarbonate

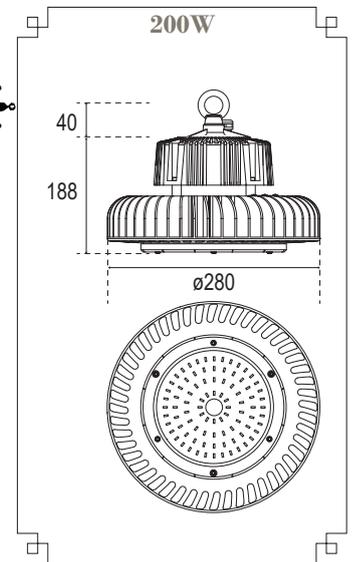

FINITIONS : **NR**



PLUS VALUE :

Système de pilotage sans fil.

- Cellule de détection de présence
- Cellule de gestion lumière du jour

Création de groupes de luminaires, jusqu'à 16 suspensions.

1 suspension Maître
 15 suspensions Esclaves maxi. par groupe

ACCESSOIRES :

Étrier de fixation 75 €


CONSO. SYSTÈME	PUISS. LED	IRC	TEINTE	FLUX LED	FAISCEAUX	TARIFS		
						Standard 1-10V	Maître	Esclave
100W	93W	>80	4000 K	± 13 000 lm ± 130 lm/W	120°	350 €	446 €	417 €
150W	140W			± 19 500 lm ± 130 lm/W		440 €	529 €	500 €
200W	185W			± 26 000 lm ± 130 lm/W		552 €	653 €	625 €

version 240W (28 800lm) et 300W (36 000lm) sur demande




PARKER

ACCESSOIRES

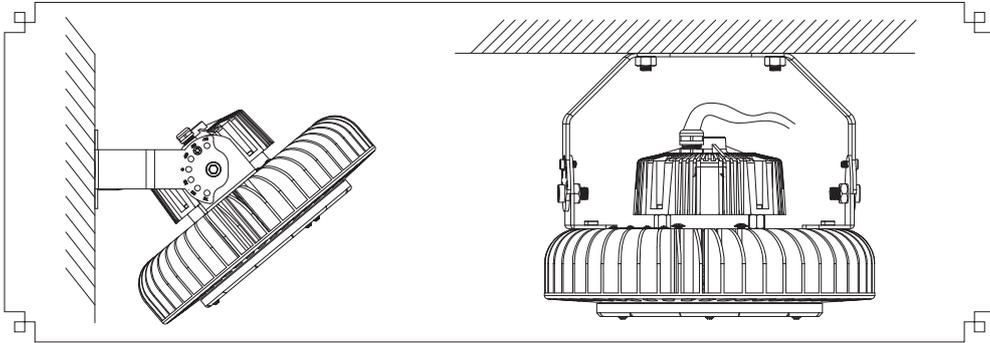


ACCESSOIRE DE MONTAGE :
Étrier de fixation, angle tous les 10°
75 €


RÉFLECTEURS : EN OPTION

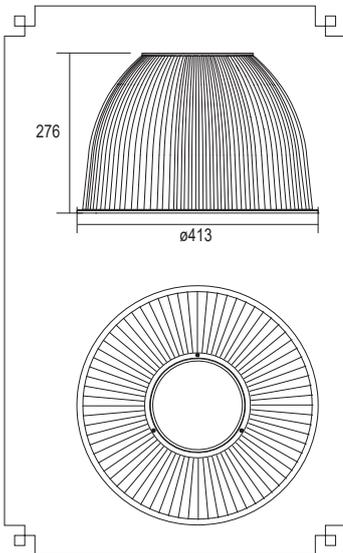

PMMA 120°
48 €

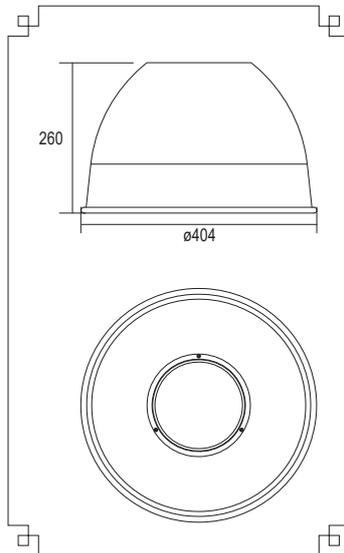

RÉFLECTEUR
ALU 60° 48 €

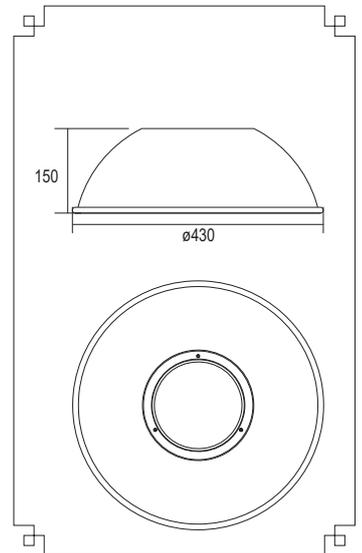

RÉFLECTEUR
ALU 90° 48 €


SYSTÈME DE PILOTAGE SANS FIL RADIO FRÉQUENCE



TRANSMETTEUR



RÉCEPTEUR

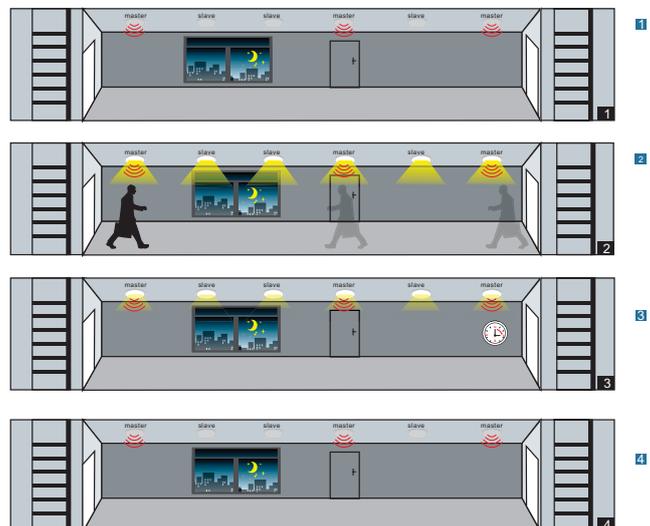

Max. 8M



Light Sensor



Hold Time
6s-30min



Mounting Height
15m Max.



Wireless Networking,
Free of Wire.



Automatic
Dimming



the
EASYLUM Cie
présente



LE MONDE DES

LEDS

DE DEHORS

Lumière !!!
Lumière !!!
Lumière !!!
Lumière !!!

Oh Lui ???
Il est pas étanche !



VELA - P.109



STEP - P.108




GIUSEPPE-GIOVA - P.110



BASSI BASSO - P.113



CELLS - P.114-115



JUPITER - P.122



DEMIS-PHEBIS - P.112



GENA 130 - P.122



TREND 110 - P.120



FLOR - P.119



HUBBLE - P.118



GENA 190 - P.122



TREND 220 - P.121



QUID - P.116-117



LEILA - P.123



GENIE 130 - P.124



GENIE 185 - P.124



NEWTON - P.125



LEVANTE - P.126-127



CUBIK - P.125



ELIUM - P.128




APPLIQUE - THERMOPLASTIQUE

Applique avec ou sans interrupteur
 Base en polycarbonate
 Vasque verre satiné
 Réflecteur aluminium
 Vis inox
 Douille E14 (lampe max.144mm ø45mm)



Version	Puissance E14	IRC	Teinte	Flux LAMPE	Eff.	TARIFS		
						BL	GR	
Avec inter	IP 43	6W	>80	2700K	± 540 lm	± 75 lm/W	88 €	102 €
								BL/NR
Sans inter	IP 44	6W			± 540 lm	± 75 lm/W	70 €	85 €

FINITIONS : BL GR
NR uniquement pour version sans inter.


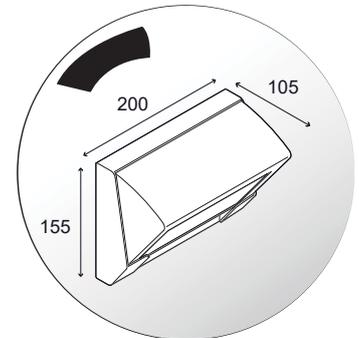


APPLIQUE - THERMOPLASTIQUE

Applique LED
Base en polycarbonate
Vasque verre acide
Réflecteur aluminium
Joint silicone, Vis inox



Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS	
							BL/NR	GR/GRA/Co
VELA 200 TOP	5W	>80	3000K 4000K	± 600 lm	± 321 lm	± 65 lm/W	110 €	125 €
VELA 200	5W				± 527 lm	± 90 lm/W	98 €	110 €
VELA 400 TOP	9W			± 1000 lm	± 578 lm	± 65 lm/W	159 €	174 €
VELA 400	9W				± 802 lm	± 90 lm/W	149 €	159 €

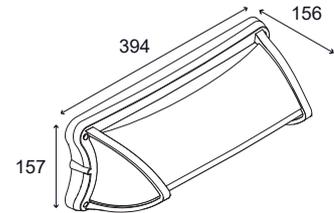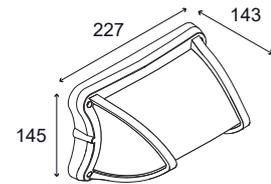

FINITIONS :



OPTIONS :

- Version 1xE27 (VELA200)
- Version 2xE27 (VELA400)




APPLIQUE THERMO-PLASTIQUE

Applique extérieure entièrement en thermoplastique
 Base en résine traitée anti-UV
 Vasque PMMA opale traitée anti-UV
 Réflecteur aluminium blanc
 Vis inox
 2 douilles E27 (longueur max. des lampes : 160mm)

Puissance	IRC	Teinte	Flux LAMPES	Eff.	TARIFS
2x13W	>80	2700K 4000K	± 3000 lm	± 115 lm/W	133 €

FINITIONS : **BL** **GR** **NR**

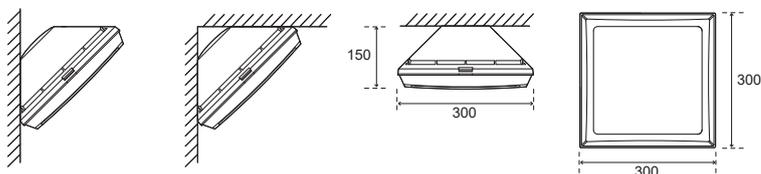



[GIUSEPPE p.110]

[QUADRO Mini]

Résidence ROZ ARMOR Erquy (22)
Installateur : ALLEZ



[PROJECTEUR
ASYMETRIQUE]

Résidence ROZ ARMOR Erquy (22)
Installateur : ALLEZ



DEMIS · DEMIS DETECT



HUBLOTS LED - THERMOPLASTIQUE

Applique ou plafonnier hublot à LED
 Base en aluminium
 Vasque polycarbonate opale
 Colletette thermoplastique renforcé
 Vis inox anti-vandales avec outil
 Alimentation électronique incorporée

Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS	
						Std	Detect.
DEMIS E27	9,5W	>80	4000K	± 500 lm	± 53 lm/W	37 €	90 €
DEMIS LED	11,3W			± 995 lm	± 90 lm/W	60 €	95 €




FINITIONS :

- LED **BL**
- E27 **BL GR NR**

OPTIONS :

- Version Détecteur avec préavis d'extinction
- Version Gradable
- Version avec anneaux de couleur translucide
bleu, jaune, orange, rose, vert



PHEBIS · PHEBIS DETECT



HUBLOTS LED - THERMOPLASTIQUE

Applique ou plafonnier hublot à LED
 Base en aluminium
 Vasque polycarbonate opale
 Colletette thermoplastique renforcé
 Vis inox anti-vandales avec outil
 Alimentation électronique incorporée

Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS	
						Std	Detect.
PHEBIS E27	2x13W	>80	4000K	± 1700 lm	± 66 lm/W	80 €	140 €
PHEBIS LED	18,7W			± 1600 lm	± 100 lm/W	144 €	170 €
MAXI PHEBIS LED	27,5W			± 2450 lm	± 90 lm/W	225 €	298 €





FINITIONS :

- LED **BL**
- E27 **BL GR NR**

OPTIONS :

- Version Détecteur avec préavis d'extinction
- Version Gradable

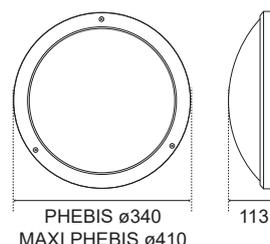

BASSI · BASSI DETECT




HUBLOTS CARRÉS

Applique ou plafonnier hublot carré
 Corps en fonte d'aluminium
 Vasque polycarbonate opale
 Vis inox
 Alimentation électronique incorporée

Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS	
						Std	Délect.
BASSI E27	9,5W	>80	3000K	± 320 lm	± 34 lm/W	93 €	-
BASSI LED	10W			± 580 lm	± 58 lm/W	160 €	254 €

FINITIONS : **BL** **GRA** **NR**

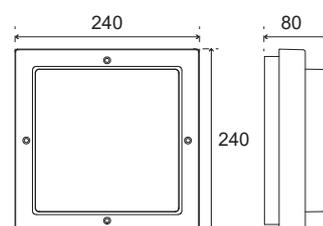

BASSO · BASSO DETECT




HUBLOTS CARRÉS

Applique ou plafonnier hublot carré
 Corps en fonte d'aluminium
 Vasque polycarbonate opale
 Vis inox
 Alimentation électronique incorporée

Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS	
						Std	Délect.
BASSO 2xE27	2x13W	>80	3000K	± 1250 lm	± 48 lm/W	160 €	225 €
BASSO LED	20W			± 1250 lm	± 63 lm/W	210 €	257 €

FINITIONS : **BL** **GRA** **NR**

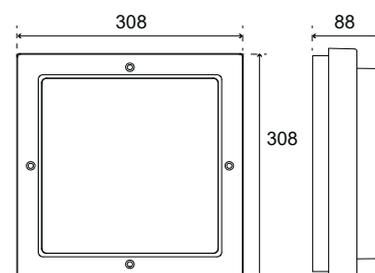

CELLS




PLUS DE 700 COMBINAISONS !



Diffuseur résistant aux chocs (IK10) à haute transparence
transparent ou opale

16 réflecteurs métallisés dotés de prestations élevées
avec système de fixation clipsable, à configurations différentes
9°, 24°, 55°, 68°, 82°, asymétrique, rectangulaire, double/asymétrique et très large



Plaques colorées en plastique





Corps en aluminium résistant moulé sous pression pour les composants électroniques



Carte LED (TARIFS d'appareils complets)

Puissance	IRC	Teintes	Flux LED	Eff.	TARIFS			
					OPALE		Avec Réflecteurs	
					HF	DALI	HF	DALI
13W	>80	3000K 4000K	± 1700 lm	± 122 lm/W	234 €	294 €	342 €	402 €
18W			± 2200 lm	± 130 lm/W				

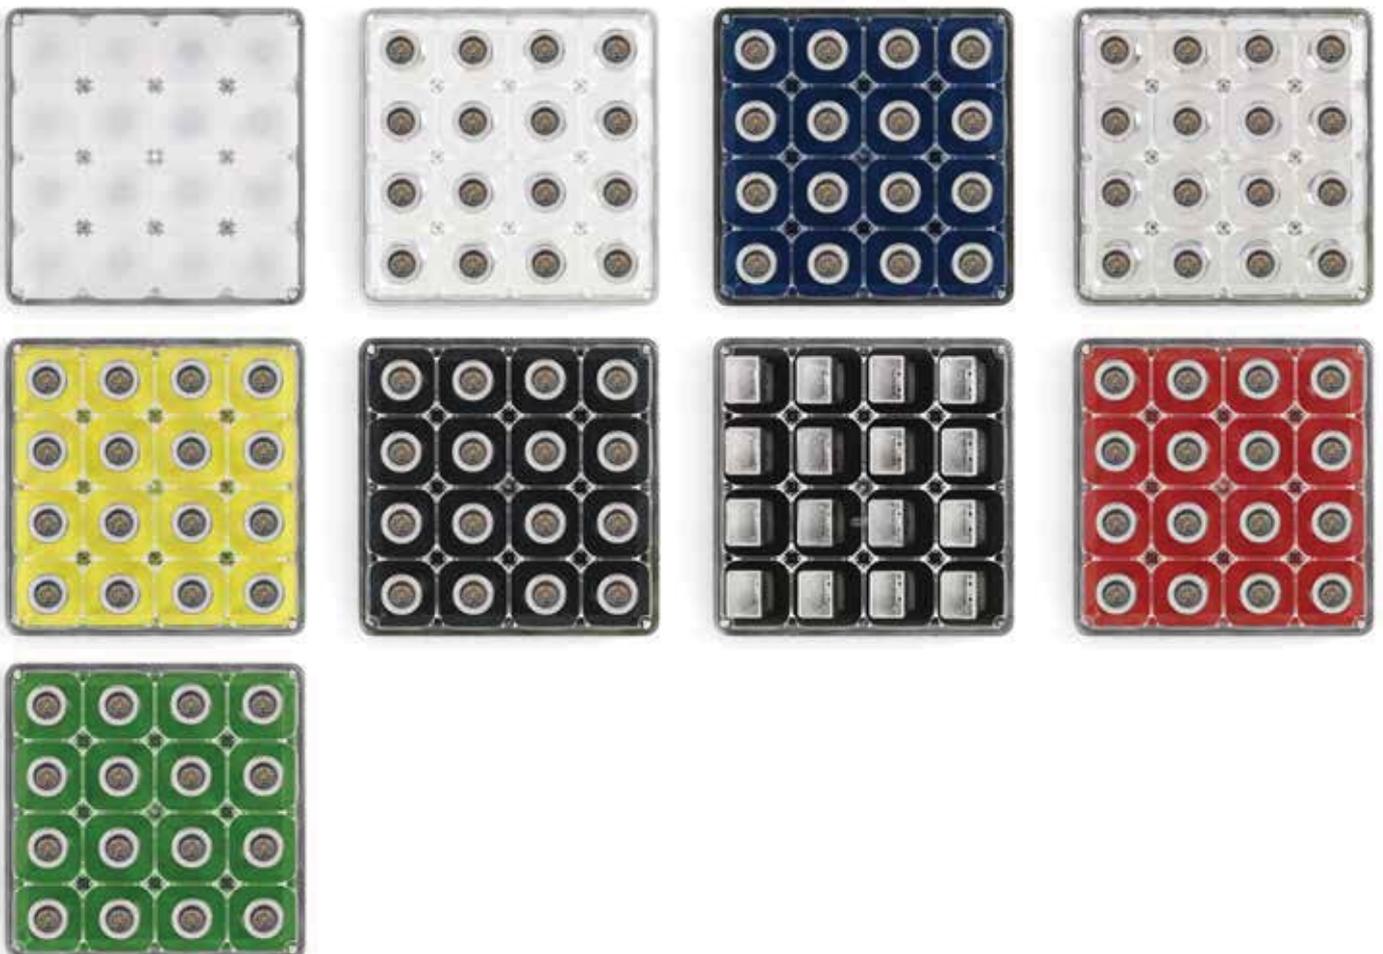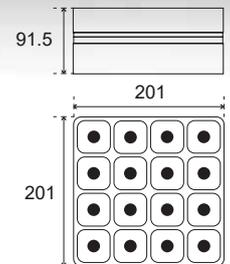

QUID

PLUS DE 1300 COMBINAISONS !



Quid 110
10W blanc mural : 190 €



Quid 110
10W corten piquet : 292 €




Quid 160
22W orange plafond : 324 €



Quid 110
10W gris piquet : 245 €



Quid 160 diam. 480
18W blanc suspension : 302 €



Quid 160
22W hublot turquoise : 325 €



Quid 160
18W hublot vert : 273 €



Quid 110
8W hublot vert : 189 €



Quid 110
10W col cygne gris : 271 €



Quid 110
8W hublot turquoise : 182 €



Quid 110
10W hublot vert : 220 €



Quid 110
10W hublot blanc : 207 €



Quid 160
22W phare vert : 286 €



Quid 160
18W piquet corten : 300 €



Quid 160
22W piquet gris : 336 €



logiciel de conception pour validation produit



Quid 160
22W col cygne vert trans : 436 €



Quid 110
8W piquet corten : 238 €



Quid 110 diam. 350
8W blanc suspension : 228 €



Quid 160
18W blanc mural : 249 €



Quid 110
10W hublot orange : 206 €



Quid 110
10W plafonnier anthracite : 239 €



Quid 160
18W blanc plafond : 249 €



Quid 160 diam. 480
18W col cygne 90 orange : 383 €



Quid 110
8W blanc mural : 189 €



Quid 110
10W orange plafond : 230 €



Quid 110
8W col cygne vert trans : 285 €



Quid 160
22W DALI hublot vert : 376 €



Quid 110
4W phare blanc : 140 €

Un luminaire LED "déco, technique et efficace" modulable à "l'infini", c'est ce que l'ingénieur produit designé par Italo Belussi propose. Autour de modules LED puissants, viennent se greffer des accessoires de montage (patère, bras) et des enjoliveurs de couleurs et de formes contemporaines. La lentille striée et sa forme ronde rappellent sans nul doute les phares de nos vieilles 2Cv ou plus particulièrement pour ce designer, ceux des optiques des Vespa et autres Lambretta.

QUID OPTIQUE

Finitions parties métalliques

Blanc Gris Orange Vert Bleu Bois Corten

Finitions spéciales

Blanc Noir Translucide Dépoli Orange Vert Turquoise

Finitions parties moulées polycarbonate

Blanc Noir Translucide Dépoli Orange Vert Turquoise

110/160

110/160 110/160 110/160

250/330 330 200/260 350/480


Lentilles
diam. 110 ou 160 semi strillé (vintage) ou opale

Modules LED IP66
diam. 110 ou 160 avec driver intégré toujours blanc

Enjoliveurs du module LED
diam. 110 ou 160

Bases de fixation "SPOT orientable"
Modèle applique ou plafonnier
diam. 110 ou 160

QUID DESIGN

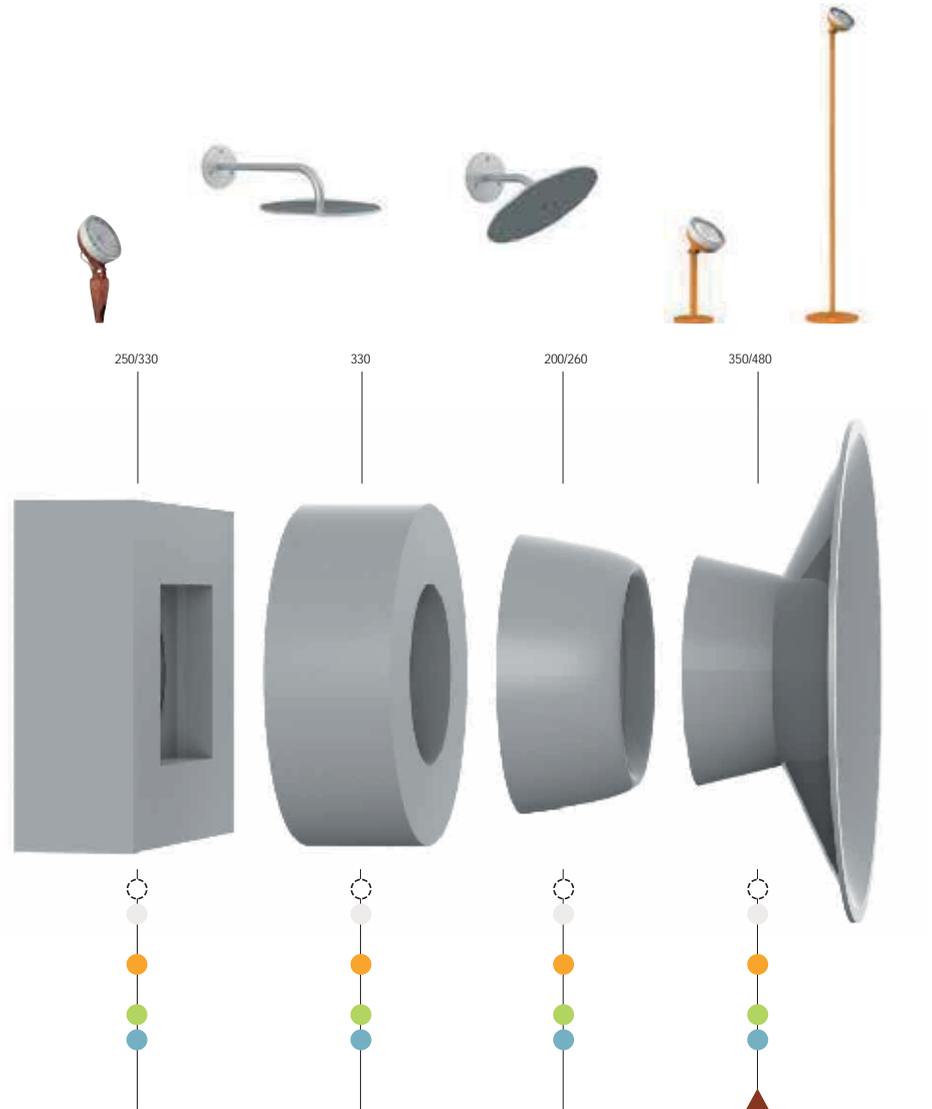

Diam.	Puissance	IRC	Teintes	Flux LED	Eff.
110	4 W	>80	3000K 4000K	± 480 lm	± 120 lm/W
110	8 W			± 965 lm	± 121 lm/W
110	10W			± 1215 lm	± 121 lm/W
160	18 W			± 2060 lm	± 114 lm/W
160	22 W			± 2770 lm	± 126 lm/W

PLUS VALUE :

DIM 1-10V ou DIM DALI



PROJECTEUR EXTÉRIEUR POLYCARBONATE

Projecteur extérieur compact idéal bord de mer
Corps, patère et fourche en polycarbonate

Fermeture verre trempé transparent

Vis inox

Alimentation 230V

Douille Gu10 pour lampe halogène max. 35W

Lampe LED maxi. 80mm de hauteur.

Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 560 lm	± 75lm/W	80 €

FINITIONS : **BL** **NR**

ACCESSOIRES :


VISIÈRE ET PIQUET fournis



BRIDE MONTAGE MÂT 28 €



BRAS 500MM 44 €

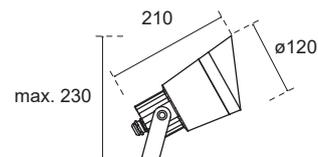

GAMME PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED

Projecteur extérieur LED
 Corps en aluminium
 Diffuseur en verre trempé transparent
 Réflecteur aluminium
 Etrier métal
 Joint silicone

FINITIONS :

NR


BL

SUR DEMANDE



Réf.	Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS
FLOR 10	10W	>80	3000K 4000K	± 900 lm	120°	± 90 lm/W	41 €
FLOR 30	30W			± 2700 lm			94 €
FLOR 50	50W			± 4500 lm			138 €
FLOR 100	100W			± 9000 lm			205 €
FLOR 150	150W			± 13500 lm			270 €


FLOR 10

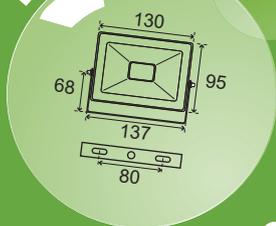


FLOR 50




FLOR 150

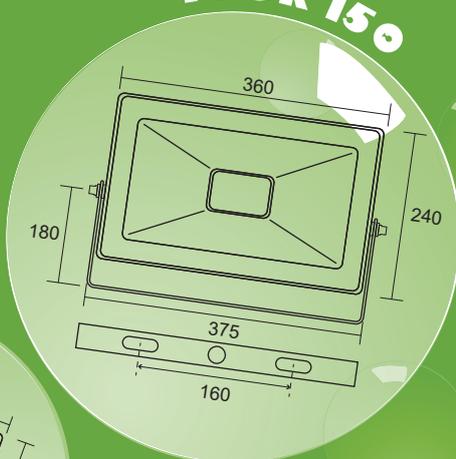

FLOR 30

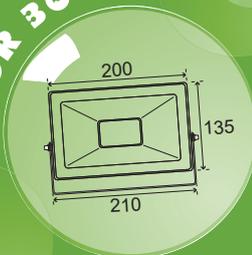

FLOR 100

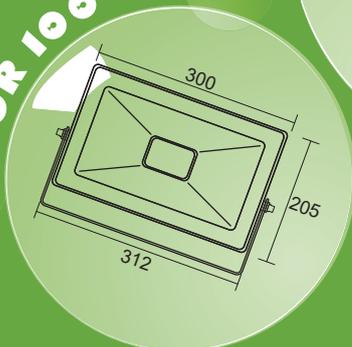

APPLIQUE LED - EFFET LUMINEUX

Applique LED
 Corps en aluminium injecté
 Haute résistance à l'oxydation
 Traitement de passivation anti-UV
 Diffuseur clair
 Joints silicone
 Réflecteur aluminium
 Fixation acier inox type A4
 Vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.






Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS
TREND 110	4W	>80	3000K 4000K	± 402 lm	± 321 lm	± 65 lm/W	149 €
TREND 110 UP/DOWN	7W			± 752 lm	± 665 lm	± 90 lm/W	197 €
TREND 110 BLADE & DOWN	7W			± 752 lm	± 310 lm	± 65 lm/W	179 €

FINITIONS :

BL
 GR
 AN
 Co

OPTIONS :

- Version avec diffuseur(s) sablé(s)

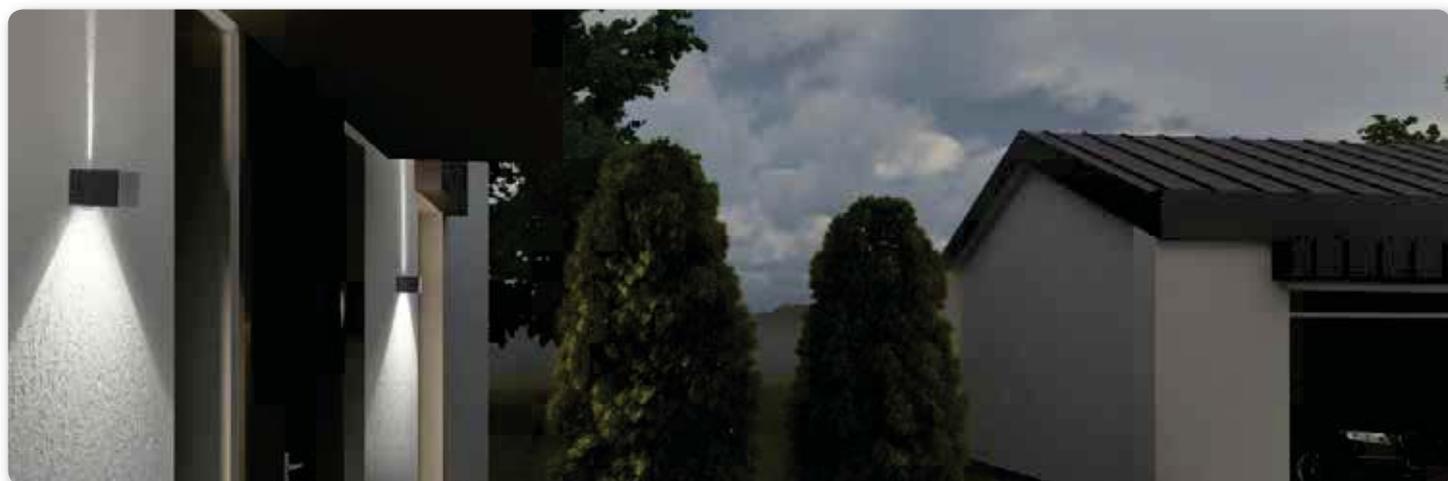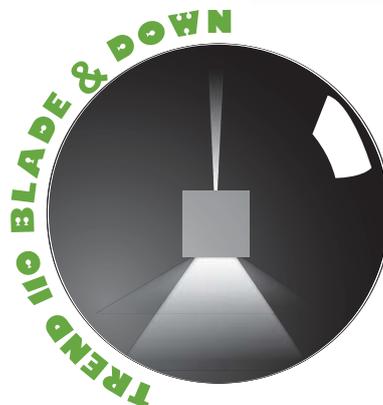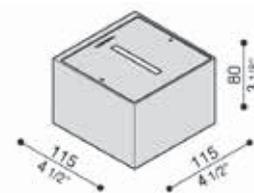


TREND 220



APPLIQUE LED

Applique LED
 Corps en aluminium injecté
 Haute résistance à l'oxydation
 Traitement de passivation (zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV)
 Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV
 Joints en silicone
 Réflecteur aluminium
 Fixation acier inox type A4
 Vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

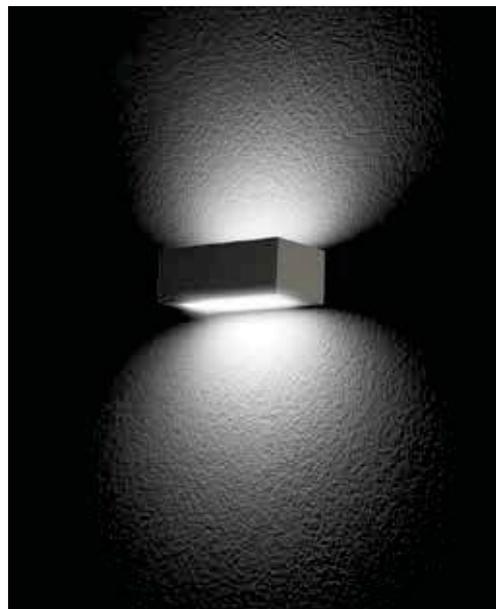


Version	Puissance	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Eff.	TARIFS
TREND 220	8W	>80	3000K 4000K	± 860 lm	± 743 lm	± 90 lm/W	258 €
TREND 220 UP/DOWN	11W			± 1400 lm	± 1078 lm		359 €

FINITIONS :



OPTIONS :

- Version avec diffuseur(s) sablé(s)
- Version E27

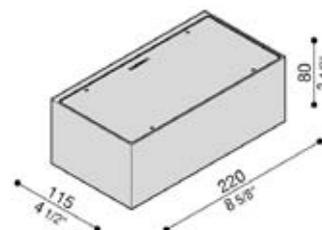

JUPITER OUTDOOR




ENCASTRÉ ORIENTABLE AVEC TRAITEMENT SPÉCIAL BORD DE MER

Encastré orientable
Corps et cardan aluminium brut tourné avec traitement bord de mer
Fixation plafond par 2 ressorts

CLASSE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
		Gu10 230V	4,3W 7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 330 lm ± 560 lm	± 78 lm/W	42 €
		Gu5.3 12V	7,2W			± 560 lm		
		Module LED 350mA	13W	24° 40°	3000K 4000K	± 1340 lm	± 105 lm/W	93 €

FINITIONS :



GENA 130 - GENA 190



ENCASTRÉ DE PLAFOND ÉTANCHE




Encastré de plafond étanche
Corps principal en fonte d'aluminium
Collerette inox 316
Verre de fermeture trempé clair, bord sablé
Fixation par 2 pattes sur tiges filetées

Référence	TECHNIQUE	GRAD.	Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
GENA 130	IP 65 IK08		Gu10 230V	7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 560 lm	± 78 lm/W	144 €
GENA 190	IP 66 IK10		9 LEDs	18W	16° 40°	3000K 4000K	± 1600 lm	± 89 lm/W	399 €

FINITIONS :

ACCESSOIRES :

Pot d'encastrement béton pour GENA190 49 €



GAMME D'ENCASTRÉS EXTÉRIEUR LED


Encastré extérieur LED
 Corps en aluminium
 Refroidissement passif
 Diffuseur en verre trempé clair
 Réflecteur aluminium
 Livré avec alimentation séparée et connecteur rapide étanche
 Joint silicone

FINITIONS : **BL** **Inox**




Référence	IK	Découpe	Conso. Système	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux LED	Eff.	TARIFS
LEILA 105	IK06	$\varnothing 93$	12W	9W	20° 45°	3000 K 4000 K	± 1000 lm	± 84 lm/W	331 €
LEILA 135	IK06	$\varnothing 123$	16W	12W			± 1800 lm	± 112 lm/W	414 €
LEILA 165	IK07	$\varnothing 153$	30W	26W			± 3300 lm	± 110 lm/W	497 €
LEILA 225	IK07	$\varnothing 208$	43W	38W			± 5000 lm	± 116 lm/W	663 €


LEILA 105




LEILA 135

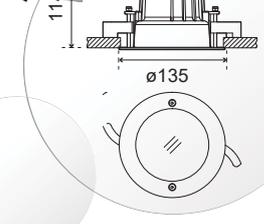

LEILA 165

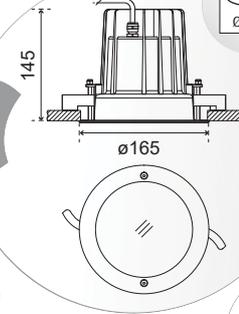

LEILA 225

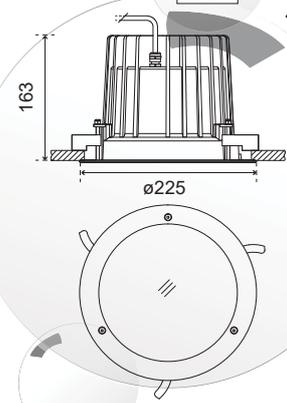

GENIE 130



ENCASTRÉ DE SOL

Encastré de sol
 Corps principal en fonte d'aluminium
 Colerette inox 316
 Verre de fermeture trempé clair, bord sablé
 Fixation avec pot d'encastrement PVC
 Roulage 2T max.
 Douille Gu10 (longueur max. 82mm)





Source	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
Gu10 230V	7,5W	36°	2700K 3000K 4000K	± 560 lm	± 78lm/W	90 €

FINITIONS :



ACCESSOIRES :

Pot d'encastrement polycarbonate fournis

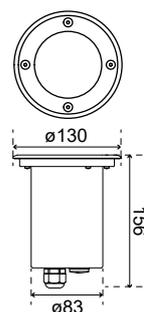

GENIE 185



ENCASTRÉ DE SOL

Encastré de sol
 Corps principal en fonte d'aluminium
 Colerette inox 316
 Verre de fermeture trempé clair
 Fixation avec pot d'encastrement PVC
 Roulage 2T max.





Puiss.	IRC	Teinte	Flux	Faisceaux	Eff.	TARIFS
16W	>80	3000 K 4000 K 6000 K	± 1890 lm	15° 60°	± 110 lm/W	301 €

FINITIONS :



ACCESSOIRES :

Pot d'encastrement polycarbonate fournis

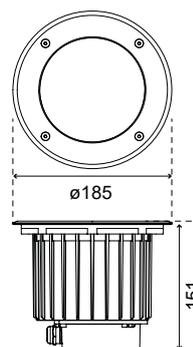

NEWTON




BORNE EXTÉRIEURE LED

Borne extérieure LED
 Corps en fonte d'aluminium
 Diffuseur en polycarbonate transparent
 Intérieur en verre mat
 Réflecteur aluminium brillant
 Module 48 LED SMD CREE
 Équipement électronique intégré.

Version	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
250	13W	120°	3000K	± 1205 lm	± 92 lm/W	310 €
800						392 €

FINITIONS : **AN**

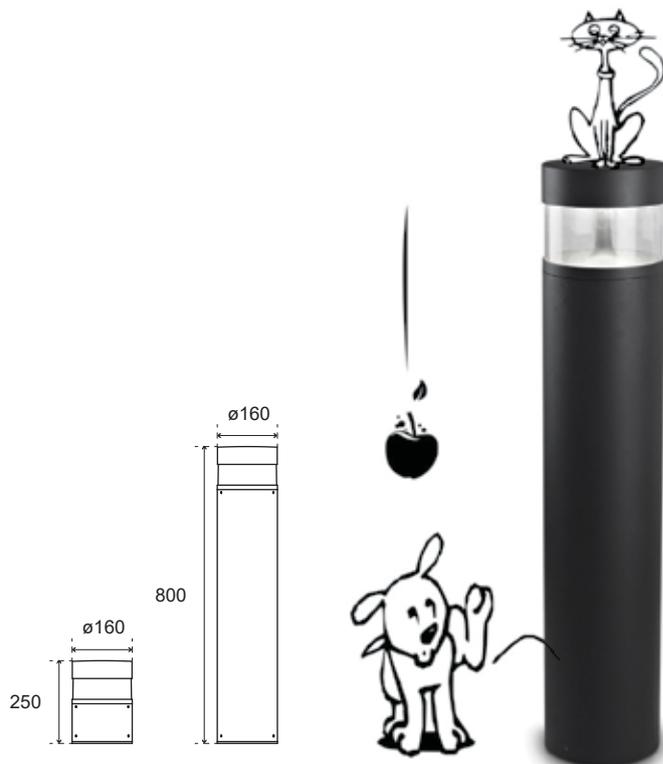

CUBIK




BORNE EXTÉRIEURE

Borne extérieure LED
 Corps en fonte d'aluminium
 Diffuseur en polycarbonate opale
 Réflecteur aluminium brillant


Version	Puiss. Source	Faisceaux	Teinte	Flux	Eff.	TARIFS
200	15W	120°	3000K	± 1520 lm	± 100 lm/W	227 €
650						325 €
1000						376 €

FINITIONS : **AN**

OPTIONS :
 Version E27 sur demande

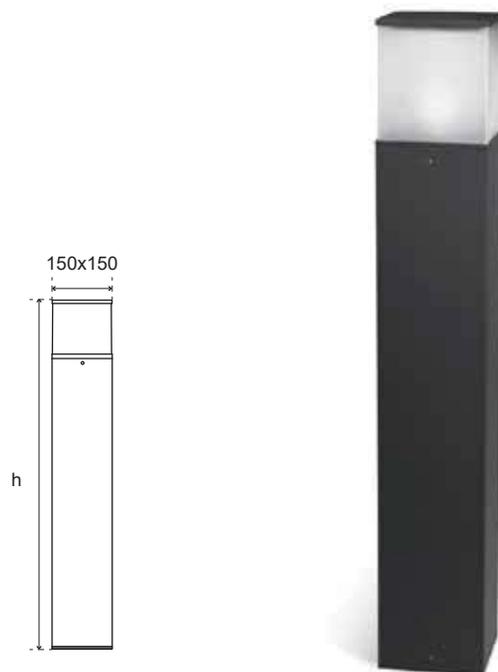

LEVANTE



GAMME PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED

Projecteur extérieur LED

- Corps en aluminium moulé sous pression
- Traitement de phosphatation au chrome
- Couche primaire de protection contre les agents agressifs
- Peinture de surface avec poudres de polyester
- Verre de fermeture trempé transparent
- Étrier réglable avec positionnement à cran et pas de 45°
- Température couleur LED 3000K ou 4000K
- Équipement électronique incorporé, classe II, entièrement moulé
- Sur-tenseur différentiel 10kV
- Sur-tenseur pour décharges atmosphériques : 6kV
- Presse-étoupe PG16 : en matériel plastique pour câbles Ø 10-14 mm
- Système optique :
 - lentilles en PMMA : symétrique ou asymétrique
 - réflecteur polycarbonate métallisé : routier





FINITIONS :

Phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester


BL : RAL 9003 **GR** : RAL 9006 **NR** : Sablé 100 Noir **RAL** : sur demande



Réf.	Conso. Système	Puissance LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Eff.	TARIFS
LEVANTE 10 LED	24W	21W	>70	3000 K 4000 K	± 2680 lm	± 2215 lm	Asymétrique Symétrique Routier	± 95 lm/W	449 €
LEVANTE 16 LED	38W	34W			± 4285 lm	± 3540 lm			588 €
LEVANTE 20 LED	48W	42W			± 5360 lm	± 4425 lm			717 €
LEVANTE 30 LED	71W	63W			± 8035 lm	± 6910 lm			1 039 €
LEVANTE 40 LED	94W	83W			± 10510 lm	± 9040 lm			1 215 €

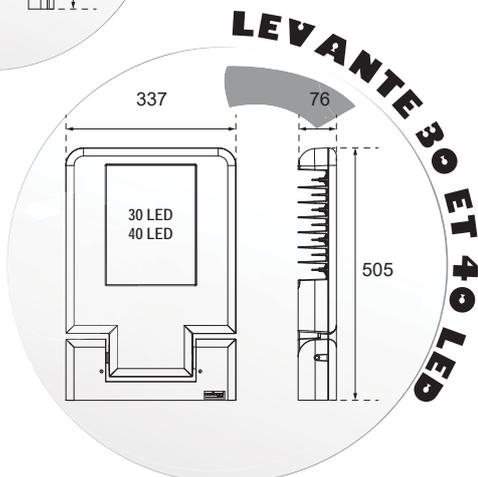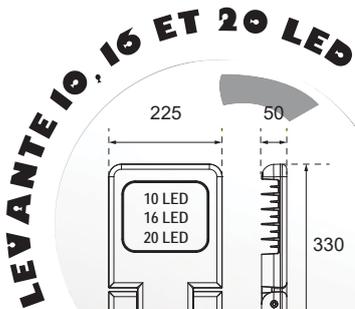

PHOTOMETRIES

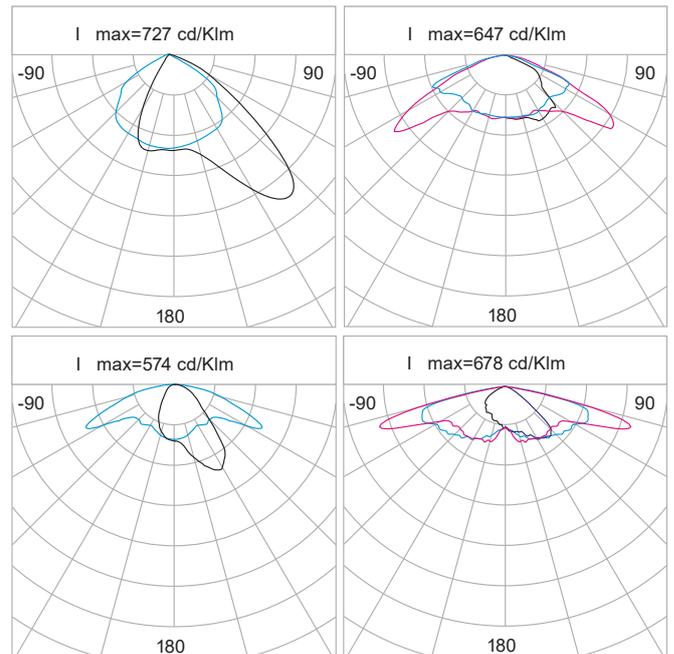



Base Logistique EASYLUM (35)
Eclairage de la zone d'activités des 4 routes. - Installateur R2AE (56)

LEVANTE ACCESSOIRES DE MONTAGE



APPLIQUE MURALE EN STANDARD

Livrée avec patère murale inclinable à + ou - 45°

ACCESSOIRES :

ADAPTATEUR CROSSE ø60 94 €

ADAPTATEUR CROSSE ø60 111 €

BRAS 500MM 281 €

ADAPTATEUR MÂT SIMPLE 62 €


ADAPTATEUR MÂT DOUBLE 69 €




POUR LEVANTE 10, 16 ET 20



POUR LEVANTE 30 ET 40

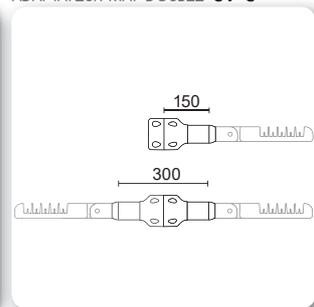

ELIUM



GAMME TÊTE DE MÂT ET PROJECTEUR LED

- Design aérodynamique
- Excellente dissipation thermique
- Dissipation passive sans ailette
- Surface minimale de résistance à l'air
- Design anti-éblouissement
- Fixation lanterne sur mât ou crose de Ø60mm
- Fixation projecteur sur patère
- Inclinaison 0°, 5°, 10° ou 15°




FINITIONS : Phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester


GR : RAL 9006  : sur demande

Réf.	Conso. Système	Puissance LED	IRC	Teinte	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux*	Eff.	TARIFS	
									Projecteur	Lanterne Mât
ELIUM 8 LED	18W	16W	>70	4000 K	± 2298 lm	± 1908 lm	Lanterne routier	± 106 lm/W	-	288 €
ELIUM 12 LED	27W	24W			± 3403 lm	± 2825 lm			-	380 €
ELIUM 16 LED	35W	32W			± 4527 lm	± 3758 lm			356 €	389 €
ELIUM 24 LED	53W	48W			± 6808 lm	± 5651 lm	Projecteur asymétrique symétrique ou routier		-	456 €
ELIUM 32 LED	71W	64W			± 9054 lm	± 7515 lm			538 €	474 €
ELIUM 48 LED	106W	96W			± 13646 lm	± 11326 lm			-	643 €
ELIUM 64 LED	136W	128W			± 17369 lm	± 14416 lm			831 €	735 €

ELIUM LANTERNES :

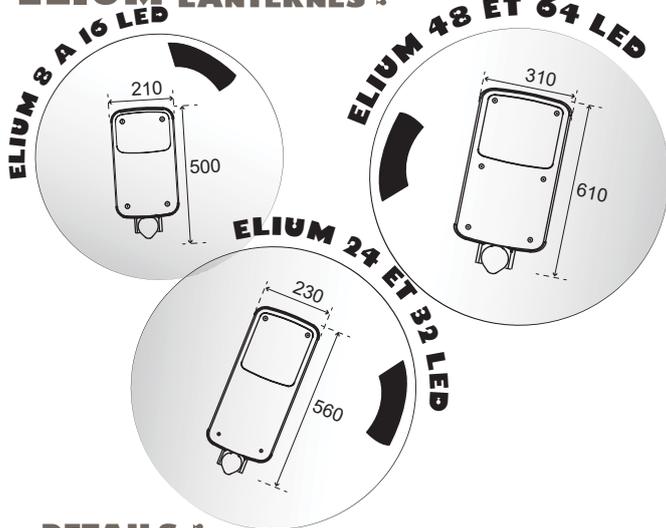


PHOTOMETRIES DISPONIBLES

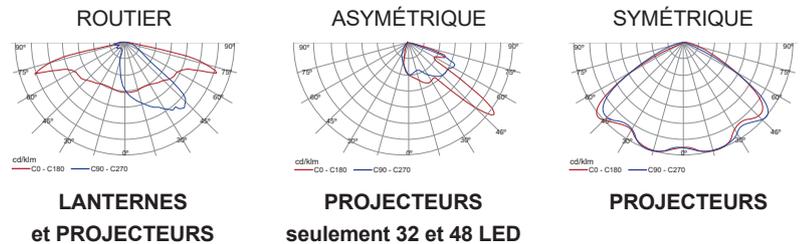


DETAILS :



ELIUM PROJECTEURS :

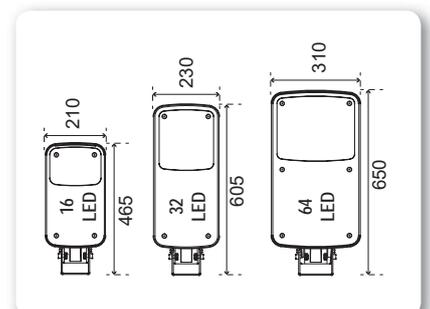

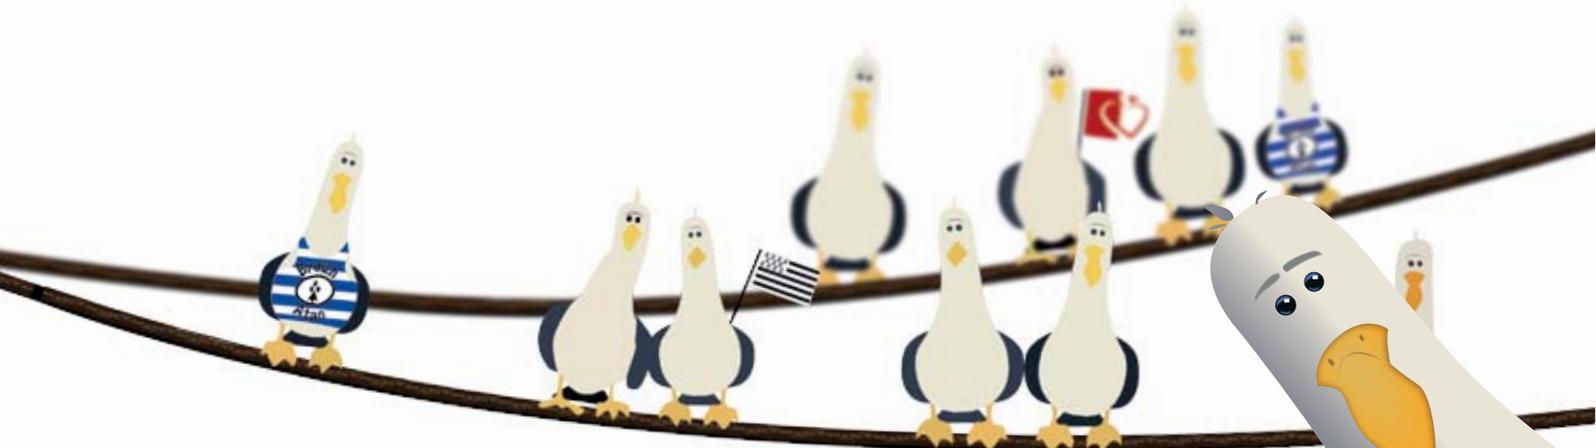

MÂT CYLINDRO CONIQUE

MÂT CYLINDRO-CONIQUE

Mât pour éclairage public cylindro-conique
 Corps métal galvanisé
 Peinture époxy
 Base pour fixation sur socle béton


Pour mâts de 4 à 6m
 Semelle : 260x260 : entraxes fixation 200x200

FINITIONS :   : sur demande

Dim.	D1	D2	Tiges de scellement	Massif Béton	TARIFS	
					Galva	RAL
4m	ø60	ø105	M18x500	0,4 x 0,4 x 0,5	277 €	457 €
5m	ø60	ø116	M18x500	0,4 x 0,4 x 0,6	318 €	543 €
6m	ø60	ø128	M18x500	0,4 x 0,4 x 0,7	388 €	658 €



PARTICIPATION FRAIS DE PORT MINIMUM : 300 €

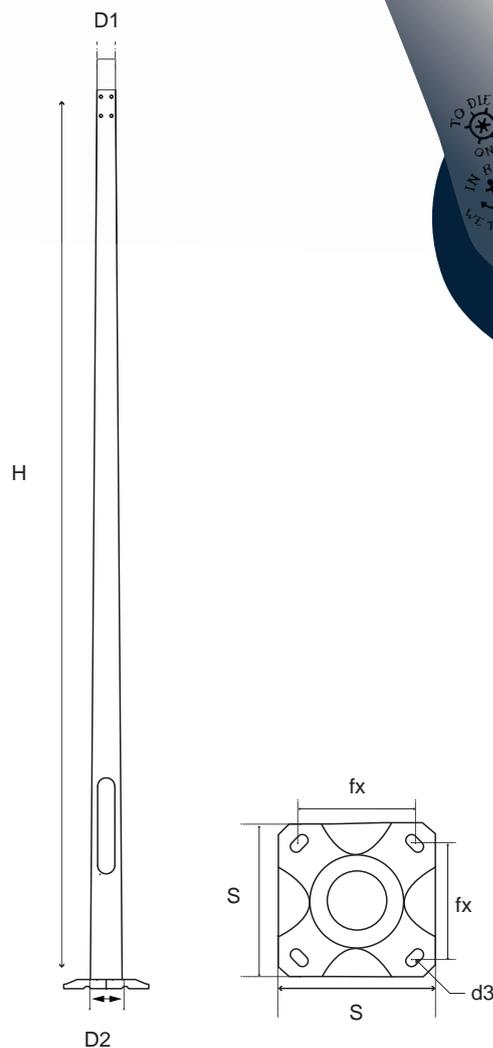

ACCESSOIRES :

CROSSE MURALE, ø60
 GALVA 109 €
 RAL 155 €

CROSSE MÂT, ø60
 GALVA 93 €
 RAL 140 €

CROSSE DOUBLE, MÂT ø60
 GALVA 102 €
 RAL 149 €

CROSSE TRIPLE, MÂT ø60
 GALVA 246 €
 RAL 293 €





EASYLUM Cie présente




Cahiers Techniques



Fonction CORRIDOR

Dans le cas d'éclairage de circulations avec des taux de fréquentation variables, la fonction CORRIDOR est un système de gradation simple, qui allie sécurité et économies d'énergie.

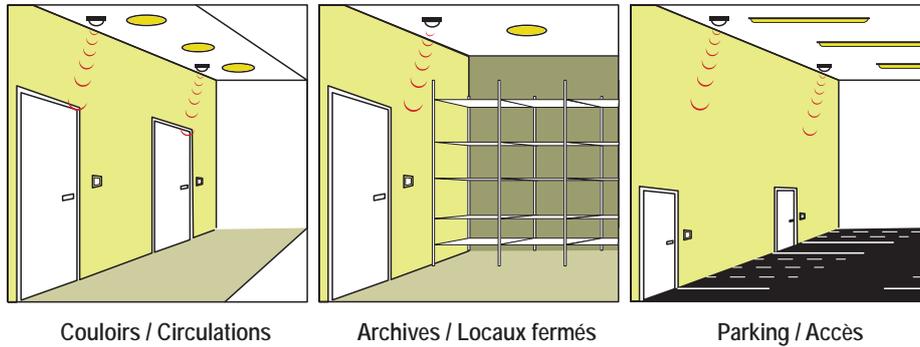


Couloirs / Circulations

Archives / Locaux fermés

Parking / Accès

- Détection de présence : l'éclairage est disponible à 100% de sa puissance.
- Après la détection et à la fin de la temporisation, le flux descend progressivement jusqu'à 10%.
- Confort d'utilisation : à l'entrée dans le couloir, si la détection n'est pas immédiate, l'utilisateur n'est pas dans l'obscurité totale et peut ainsi se déplacer sans risques jusqu'à être détecté.
- Dans le cas où l'utilisateur n'est plus détecté, il est prévenu qu'il n'est plus détecté grâce à la diminution progressive de l'éclairage. Il peut ainsi faire l'action nécessaire pour signaler sa présence.
- Un simple détecteur de présence à contact sec est utilisé.
- Possibilité de relier plusieurs détecteurs et pas de limites dans le nombre de drivers pilotés.
- Tous les paramètres sont réglables
(Fader d'allumage, Fader d'extinction, Taux de maintien du flux, durée avant extinction totale...)

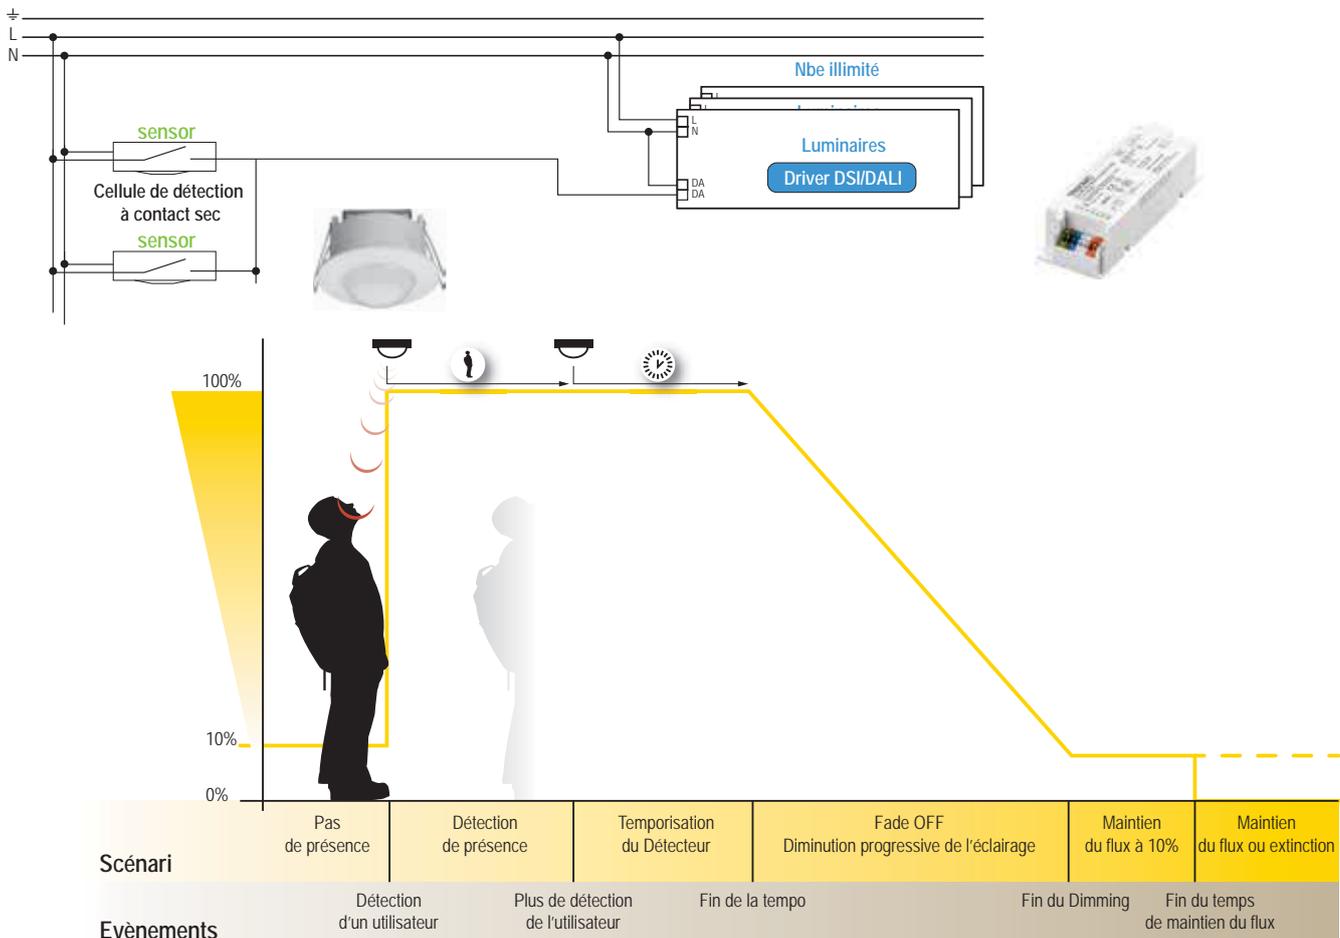

Basic DIM DGC

Systeme de gestion autonome - Basic DIM DGC

Descriptif general

Systeme de gestion d'eclairage automatique

- Allumage et Extinction par detection de Presence
- Reglage du niveau d'eclairage selon l'apport de lumiere du jour
- Fonction CORRIDOR pour gradation temporisee dans circulations
- Reglage simple via telecommande Infra Rouge pre-programmee
- Possibilite de gestion manuelle de l'eclairage via bouton-poussoir

Descriptif technique

Pilotage de 20 appareils max. DSI ou DALI (max. 10 par canal de sortie) par controleur

Pilotage de 2 zones (cote fenetre, cote couloir)

Entree DALI pour pilotage generalise

2 canaux de sortie DALI/DSI avec decalage negatif reglable du canal 2 au canal 1

1 sortie relais

Possibilite de 4 capteurs basicDIM DGC par pilote.


2 entrees Bouton Poussoir pour la Marche/Arret et la gradation

Adaptation individuelle des parametres par telecommande Infra Rouge



Basic DIM DGC + Kit montage 135 €

Dimensions

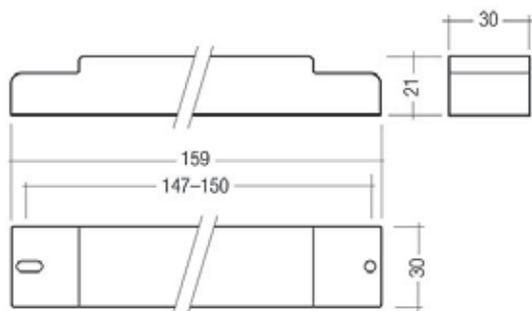

Recepteur :

- Cellule de detection de presence
 - Detection Lumiere du Jour
 - Capteur Infra Rouge
- Jusqu'à 4 cellules par controleur
Important pour les grands espaces
ou les espaces à plusieurs zones



Cellule Basic DIM DGC 90 €

Reglage des appareils

Une seule telecommande reunit tous les reglages les plus courants

- facilite d'execution inegalée
- permet de configurer chaque piece selon des profils differents (sanitaires, couloirs, salle de reunion, bureaux...)

Cote utilisateur

Une telecommande simplifiee :

- Allumage / extinction
- Gradation
- Lum. du jour auto ou reglable



ET
OU



Telecommande utilisateur 16 €

Allumage/Extinction
Gradation
Gestion Lum. du Jour
Automatique ou Parametree

- Choix du niveau d'eclairage
- Reglage de Zone1 et Zone2
- Niveau Zone1 = Niveau Zone2
- Niveau Zone2 = -30% Zone1
Activ. Desactiv. Lum. du Jour

- Gestion multizone
- Activ. Desactiv. Detection
- Detection seulement allumage
- Detection seulement extinction
FONCTION CORRIDOR
- Tempo de detection
- Tempo de maintien
du flux avant extinction
- Niveau du flux apres detection

Pilotage de Driver DALI ou DSI

Mesure et Enregistrement
de l'apport de lumiere naturelle


SCENARI Preregles
- Bureau Individuel
(2 zones fenetre, reste de la
piece)
- Salle de Reunion
(Zone Tableau, reste de la piece)
- Couloir
- Sanitaires
- Luminaires sur Pied

Après coupure
Rallumage auto ou extinction

Telecommande
Programmeur 23 €

Basic DIM DGC

Pour les bureaux indépendants, et les espaces jusqu'à 20 luminaires.
Gestion autonome de l'éclairage via cellules de détection de présence, lumière du jour et I.R.

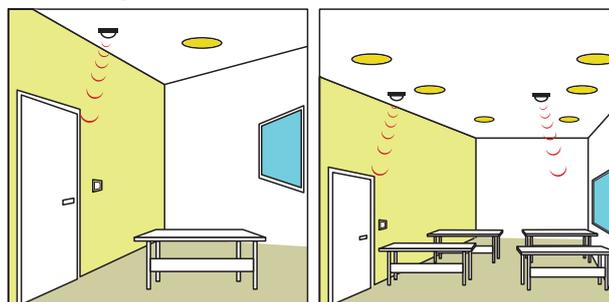

Bureau Individuel

Grands Bureaux / 2 zones

Le système est indépendant et n'a pas la nécessité d'être relié à une gestion centralisée.

Pilotage par contrôleur Basic DIM DGC

- Possibilité de connecter 4 cellules sur un même contrôleur
- Chaque contrôleur peut piloter 2 groupes de 10 appareils chacun

La gestion de 2 groupes permet de distinguer les luminaires à proximité des fenêtres et ceux à proximité d'un couloir ou d'une zone sans apport de lumière naturelle.

Il est ainsi possible de régler un niveau d'éclairage à proximité des fenêtres et un niveau +30% le long du couloir (Offset).


De nombreux réglages sont possibles via la télécommande de programmation.

Il est recommandé de câbler un bouton poussoir afin de pouvoir prendre la main sur le contrôleur.

Entrée T1 : Entrée BP pour gestion du groupe 1

Entrée T2 : Entrée BP pour gestion du groupe 2

nota : selon les paramètres pré-réglés, les fonctions des entrées T1 et T2 peuvent changer.

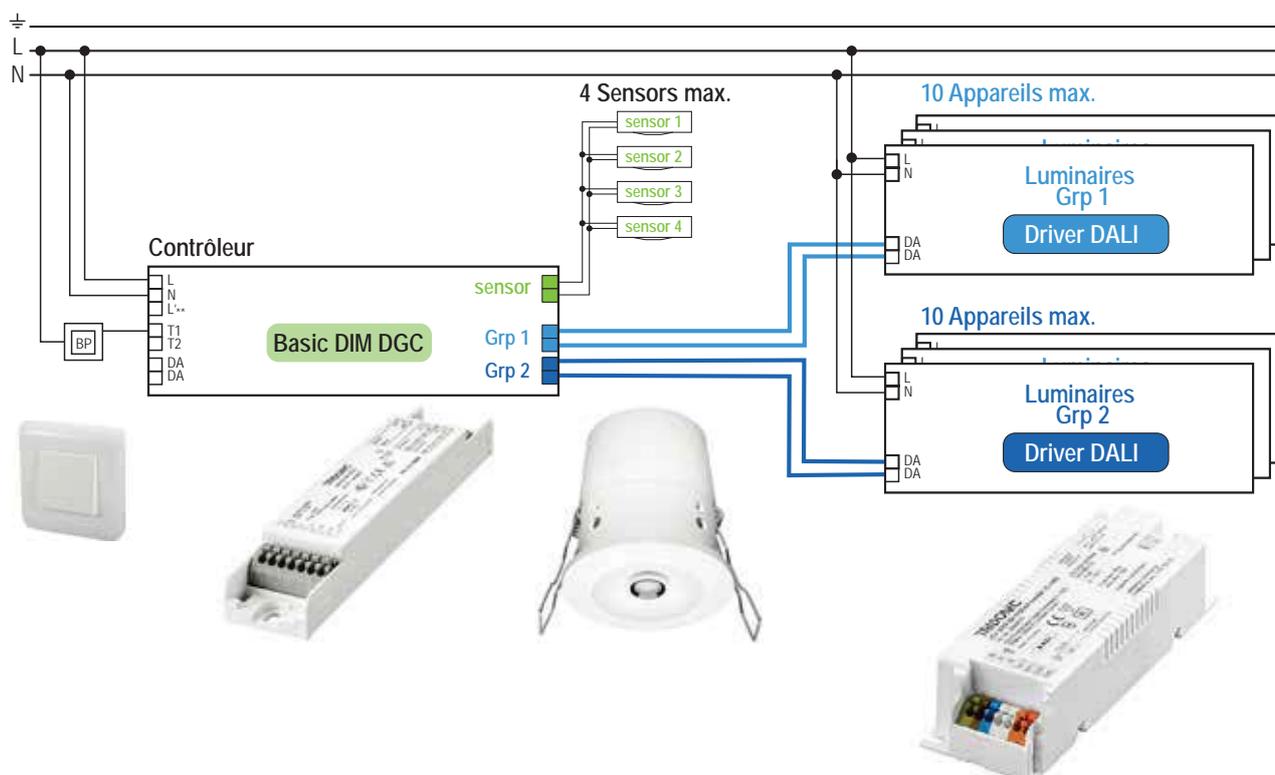

GOODBYE IODURE

Aujourd'hui nous pouvons affirmer que plus de 80% de notre marché est réalisé en LED. Malgré tous les avantages que cette technologie apporte, il reste toutefois quelques inquiétudes sur la fin de vie des produits.

Client : Qu'est-ce qu'on fait des produits si la LED claque ? On jette le produit ?

Easylum : NON ! Avec nos produits, vous pouvez la changer.



La solution «Relamp-LED»

Utilisation exclusive de modules LED «universels» ZHAGA. Les LEDs sont pré-câblées avec des Connecteurs Rapides.

Ce système permet une déconnexion rapide de la LED sans risque électrique.

- La LED est fixée avec 2 vis d'entraxe 35 mm normalisé ZHAGA.
- De la pâte thermique est appliquée entre la LED et le radiateur.

Kit «Relamp-LED»

by EASYLUM

Ce KIT permet de changer la LED et le driver pour retrouver les données d'origine du produit.

La mise en œuvre doit être impérativement effectuée par un professionnel dans les conditions optimum de sécurité.

- 1 Module LED ZHAGA avec IRC et Température de Couleur identiques, pré-câblé avec connecteur rapide
- 1 driver calibré au bon courant pour avoir le flux initial de l'appareil
- 1 dose de pâte thermique
- 1 notice de mise en œuvre du procédé

RELAMP LED



by EASYLUM



Une LED pour Une APPLICATION

Aujourd'hui Easylum maîtrise son offre produit de la conception jusqu'à la livraison. Le processus de fabrication suit une démarche qualité qui permet de maîtriser et d'offrir le meilleur de l'éclairage LED.

Bien choisir la teinte de l'éclairage (en Kelvin)

Blanc Chaud 2700K ou 3000K

Blanc neutre 3500K

Blanc froid 4000K jusqu'à 6000K

Soigner l'Indice de Rendu des Couleurs

80 ou 90 en standard. Un IRC haut (>90), permet une restitution des couleurs plus fidèle (l'indice de référence 100 étant celui de la lumière du soleil).

Techniquement, plus l'IRC est élevé, moins le flux (quantité de lumière) est important.

L'impact et la retranscription des couleurs compensent cette diminution de lumière.

Pour certaines applications, nous pouvons accentuer ce ressenti et augmenter l'impact et le renforcement des couleurs grâce à des LED spéciales.



LED «FOOD et LIGHT PINK» :



Boulangerie

Une teinte très chaude 2400K avec un indice de rendu des couleurs élevé pour éclairer les viennoiseries.

Une teinte chaude 2700K, pour une atmosphère chaleureuse et un rendu contrasté, idéal pour la boulangerie.



Installation initiale en LED IRC80 3000K



Installation proposée en LED FOOD Boulangerie, le rendu est plus chaud, et les couleurs plus vives.

Boucherie, Charcuterie

Une teinte blanche qui accentue les couleurs rosé et rouge avec un indice de rendu des couleurs élevé pour éclairer les charcuteries à la coupe ou sous vide. Une lumière qui accentue les teintes rouges permettant un rendu des couleurs des viandes incomparable.



Installation initiale en LED IRC80 3500K




Installation proposée en LED FOOD MEAT+, le rendu est plus saturé, et les couleurs plus vives.

Poissonnerie, Fruits et Légumes

Une teinte blanc neutre de 3500K renforce le côté frais des étales sans ajouter une atmosphère trop froide.

Un IRC >90 permet alors de renforcer les contrastes entre les produits souvent riches en couleurs. Il fera ressortir à la fois la teinte rosée du saumon et les reflets argentés de votre bar.

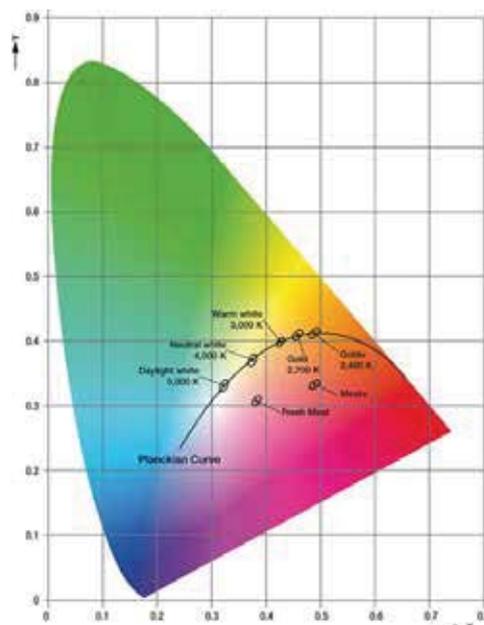

LEDs SPECIALES

LED «FASHION» :



Avec une teinte neutre, 3250K, un indice de rendu des couleurs supérieur à 90, la LED «Fashion», par sa technologie, sature les blancs afin de redonner du contraste et de l'éclat aux vêtements. Une lumière proche de la lodore métallique avec une meilleure uniformité de couleur.



Installation initiale en LED IRC80 3000K



Installation en LED Fashion 3250K
le rendu est plus éclatant et réaliste, et les couleurs plus vives.

LED «ART» :



Une LED avec indice de rendu des couleurs optimum, égal à 98. Une uniformité de qualité sur la totalité du spectre lumineux. Cette LED est idéale pour l'éclairage d'objets colorés et bien évidemment des œuvres d'art où la qualité de la lumière doit être maximale. Un choix de teintes de couleur, soit 2700K soit 3000K.



Eclairage initial en LED IRC90 3000K



Installation en LED ART 3000K IRC>97
le rendu est plus chaud, et les couleurs plus vives.

Ri1	Ri2	Ri3	Ri4	Ri5	Ri6	Ri7	Ri8	Ri9	Ri10	Ri11	Ri12	Ri13	Ri14	Ri15	Ri16
97	99	96	96	97	97	100	98	98	99	93	92	97	97	97	96

LEDs «VIVID » :



La technologie "VIVID" offre une gamme de LED avec un rendu, un contraste et une saturation des couleurs inégalés. Aujourd'hui cette gamme de LED est utilisée dans les plus grands musées du monde et dans les plus grandes boutiques de luxe. Elle peut être aussi bien utilisée dans l'éclairage de statues pour en accentuer les formes et les contours que dans l'éclairage d'œuvres d'art exigeantes.



IRC 90 - 3500K



VIVID «White» IRC95 4200K



VIVID «Warm» IRC95 3500K



VIVID «Warm plus» IRC95 2700K

LEDs SPECIALES

LED «HORTICOLE» :  Disponible de 25W à 350W.

2e trimestre 2017

Serres, Murs Végétaux, Jardins d'hiver, Jardins d'intérieur...

Une technologie LED qui permet une photosynthèse 2 fois plus importante que les lampes sodium
Une économie d'énergie directe (en consommation électrique et en consommation d'eau)

La technologie de ces LEDs résulte à offrir une longueur d'onde optimisée à la photosynthèse des plantes (entre 400 et 500nm, 600 et 700nm)

Version PEAK (éclairage rosé) :

ne permet pas à l'être humain de travailler dans l'environnement de cette LED dans de bonnes conditions.

Version WHITE (éclairage blanc) :

permet aux utilisateurs de travailler dans un environnement d'éclairage blanc.

Les premières mesures montrent des résultats de photosynthèses en SPAD (index de valeur de chlorophylle).



Apport naturel faible

Avec éclairage artificiel
Lampe Sodium
7.0 SPAD

Avec éclairage artificiel
LED HORTI WHITE
15.0 SPAD

Avec éclairage artificiel
LED HORTI PEAK
16.5 SPAD



Résultats obtenus en laboratoire après 21 jours.

LED «VINOLED» : 

2e trimestre 2017

Éviter le goût de lumière et préserver la qualité des vins


Depuis toujours la lumière a un effet dévastateur sur la qualité du vin.

Un vin (principalement blanc), exposé même quelques heures à la lumière du jour sans aucune protection UV, se transforme et a un goût désagréable, appelé goût de lumière.


Ce phénomène est dû à une longueur d'onde proche des UV.

Le premier filtre est la bouteille du vin elle-même.

Easylum intègre à une large gamme de ses produits, cette nouvelle technologie de LED allant de 25W à 350W vous offrant toutes les garanties de conserver vos meilleurs champagnes "cristal" en sécurité gustative.

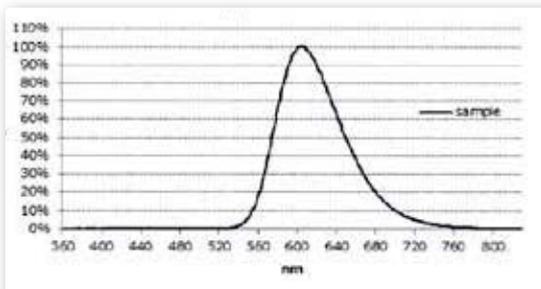

Spectre lumineux des LED VINOLED

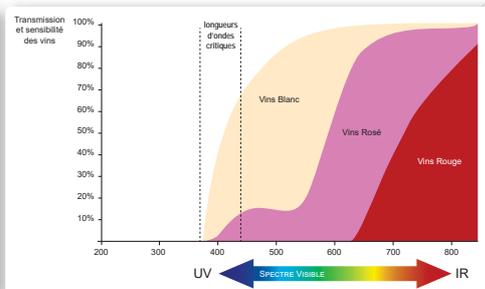

Transmissibilité selon les types de vins

Parce qu'une démonstration vaut 1000 mots !!!

Nos techniciens sont à votre disposition pour vous présenter ces technologies de LEDs. Vous vous rendrez compte de la qualité et de l'importance d'un éclairage bien adapté.



demandez une démo



Glossaire et Infos



: classe de protection électrique : 1



: classe de protection électrique : 2



: classe de protection électrique : 3



: indice de résistance au fil incandescent



: rotation de l'appareil sur le plan horizontal



: inclinaison de l'appareil sur le plan vertical et sur un axe latéral



: luminaire encastré ne devant pas être recouvert directement d'isolant



: dimensions d'encastrement, découpe circulaire



: dimensions d'encastrement, découpe rectangulaire



: luminaires fabriqués ou assemblés en France



Option de drivers gradables, selon modules de commande.
1-10V, Bouton Poussoir, DSI ou DALI ou Ready 2 Mains



: Binning exprimé en nombre d'ellipses macadam.
Finesse du tri des LEDs très précis.
Ecart maximum de +/- 50K avec température de couleur nominal.



: durée de Vie du système LED.
Lxx : % de flux maintenu (80%) au bout de (50 000h).
Bxx : % des appareils en dessous de la valeur Lxx.
Mesures de calcul à Ta 25°C et Tc 65°C.



: DEEE
Appareil devant être recyclé. Depuis 2005, Easylum collecte par l'intermédiaire de l'organisme RECYLUM les lampes en fin de vie.

IRC : Indice de Rendu des Couleurs.

Capacité d'une source à rendre le plus fidèlement possible la couleur de l'objet éclairé (100% étant la lumière naturelle émise par le soleil)

Flux : Flux lumineux

Quantité de lumière émise par la source, valeur exprimée en Lumen

Efficacité : efficacité lumineuse - énergétique

rapport entre la quantité de lumière émise (flux) et la puissance consommée de l'appareil (W), valeur exprimée en lm/W



: appareil compatible et normalisé pour fonctionnement GeoLiFi avec routeur intégré ou déporté. Chaque appareil émet une adresse mac détectable par capteur LiFi.

FINITIONS

BL : BLANC

AL : ALUMINIUM

GR : GRIS ALU

GRA : GRAPHITE

AN : ANTHRACITE

Nk Bro : NICKEL brossé

AL Bro : ALU brossé

NR : NOIR

NRm : NOIR métallisé

DOm : DORÉ mat

CH : CHROMÉ

CHm : CHROMÉ mat

Co : CORTEN (imitation)

316L : INOX 316L

ou INOX 316L passivé

RAL : RAL sur DEMANDE

IK définition

Énergie d'impact en Joules :

Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.

IK01	0.15J	IK06	1J
IK02	0.20J	IK07	2J
IK03	0.35J	IK08	5J
IK04	0.5J	IK09	10J
IK05	0.7J	IK10	20J

IP définition

Indice de protection

d'un équipement contre la poussière et l'humidité. Il comporte les lettres IP suivies de deux chiffres indépendants.

IP	1 ^{ER} CHIFFRE CORPS SOLIDES	2 ^{ES} CHIFFRE CORPS LIQUIDES
	MATÉRIEL PROTÉGÉ CONTRE LES :	
0	Non protégé	Non protégé
1	Supérieur à ø50 mm	Gouttes d'eau verticales
2	Supérieur à ø12,5 mm	Gouttes d'eau à 15° de la verticale
3	Supérieur à ø2,5 mm	Eau en pluie
4	Supérieur à ø1 mm	Projections d'eau
5	Poussières sans dépôt nuisible	Jet d'eau
6	Poussières	Paquets de mer
7	-	Immersion temporaires
8	-	Immersion prolongées

A			
ADDI	64		
ALDAIA	53		
ALDAIA 102	53		
ALDAIA 145	53		
ALDAIA 200	53		
APOD	63		
APPA	62		
APSO	66		
APTI	63		
ATOUI	64		
AURA	32		
B			
BAL ALU 45	85		
BAL LINE 17-7	83		
BAL LINE 22-8	84		
BAL POWER 35	86		
BASIC DIM DGC	132		
BASSI	113		
BASSI DETECT	113		
BASSO	113		
BASSO DETECT	113		
BATHI	33		
BEL LINE 17-7	83		
BEL LINE 22-8	84		
BEL POWER 35	87		
BLANIO	37		
BULL TRACK	14		
C			
CELLS	115		
COOBA 100	69		
COURY	35		
COURY 120	35		
COURY 180	35		
COURY 206	35		
CRICKET	8		
CROSSE DOUBLE MÂT Ø60	129		
CROSSE MÂT Ø60	129		
CROSSE MURALE Ø60	129		
CROSSE TRIPLE MÂT Ø60	129		
CRUCIAL	59		
CRUCIALAX	58		
CRUCIAL IP44	59		
CUBIK	125		
D			
DEEP ASYMÉTRIQUE	30		
DEEP IP20	30		
DEEP IP44	30		
DEEP ORIENTABLE	31		
DEEP ORIENTABLE AR111	31		
DEMIS	112		
DEMIS DETECT	112		
DILAF ECO	56		
DILAF ECO 110	56		
DILAF ECO 228	56		
DILAF ECO 280	56		
DIMMBOX	91		
E			
ELG	90		
ELG-B	90		
ELIUM	128		
F			
FITTING	36		
FITTING 86	36		
FITTING 116	36		
FITTING 165	36		
FLATLED	54		
FLATLED ROUND	54		
FLATLED ROUND 120	54		
FLATLED ROUND 172	54		
FLATLED ROUND 225	54		
FLATLED ROUND 300	54		
FLATLED SQUARE	55		
FLATLED SQUARE 120	55		
FLATLED SQUARE 172	55		
FLATLED SQUARE 225	55		
FLATLED SQUARE 300	55		
FLOR	119		
FLOR 10	119		
FLOR 30	119		
FLOR 50	119		
FLOR 100	119		
FLOR 150	119		
FONCTION CORRIDOR	131		
G			
GALION	33		
GENA 130	122		
GENA 190	122		
GENIE 130	124		
GENIE 185	124		
GIUSEPPE	110		
H			
HUBBLE	118		
I			
IN'DIRECT	24		
INNOVA	72		
INNOVA DOUBLE ASY.	73		
INNOVA SYMÉTRIQUE EXT.	73		
INNOVA SYMÉTRIQUE INT.	73		
J			
JUPITER OUTDOOR	122		
K			
KARAT	48		
KARO	26		
KARO AR111	27		
KARO AR111 DOUBLE	27		
KARO BASSE LUMINANCE	26		
KARO KUP	26		
KOLAY	52		
L			
LCA	90		
LED «ART»	136		
LED «FASHION»	136		
LED FOOD	135		
LED «HORTICOLE»	137		
LED LIGHT PINK	135		
LEDS SPECIALES	135		
LEDS «VIDID»	136		
LED «VINOLED»	137		
LEDY	101		
LEILA	123		
LEILA 105	123		
LEILA 135	123		
LEILA 165	123		
LEILA 225	123		
LEVANTE	126		
LEVANTE ACCESSOIRES	127		
LEWIS	47		
LINCIA	16		
LINER	74, 75, 76, 77		
LOAN	9		
LORKA	17		
LPF	90		
LUNA ROUND	32		
LUNA SQUARE	32		
M			
MANIO	39		
MAT CYLINDRO CONIQUE	129		
MAXI PHEBIS	112		
MEMBA	99		
METRO	94, 95, 96, 97		
MINI LEGO	42		
MINI MANIO	38		
MINI PACO	42, 43		
MINI ROUND	11		
MIX UP!	29		
MIX UP! COLLERETTES	29		
MIX UP! DÉCO	29		
MIX UP! MODULES LED	29		
MODULE DE PILOTAGE			
1-10V / PUSH DIM / DALI	91		
MUSE	18		
N			
NEMO	46		
NEWTON	125		
NOMIA	41		
NOTO	9		
O			
ORKOS	100		
P			
PACO	45		
PARKER	104, 105		
PHEBIS	112		
PHEBIS DETECT	112		
PILOTAGE SANS FIL	91		
PLAT 15-2	82		
PLAT 20-3	82		
PLAT 25-2	82		
PLAT 30-3	82		
PLAT ALU	82		
PWM	90		
Q			
QUID	117		
R			
RECTOLED	49		
RELAMP-LED	134		
RIVALED	20		
RONDO	26		
RONDO AR111	27		
RONDO BASSE LUMINANCE	26		
RONDO KUP	26		
ROSSY	34		
ROUND	12		
S			
SNAKE	80		
SNAKE IP20	80		
SNAKE PROOF IP65	80		
STEP	108		
T			
TOMAHAWK	24		
TOM LED	44		
TORO	71		
TORPILLE 70	69		
TREND 110	120		
TREND 110 BLADE & DOWN	120		
TREND 110 UP/DOWN	120		
TREND 220	121		
TREND 220 UP - DOWN	121		
TRITON	21		
TULSA 100	68		
TUTTO 70	68		
V			
VAS ALU	102		
VAS POLY	103		
VELA	109		
VELA200	109		
VELA200TOP	109		
VELA400	109		
VELA400TOP	109		
VELLA	13		
VINTAGE	98		
W			
WAX LED	61		
WAXXO LED	61		
24V			
24VDC GRADABLE 1-10V	90		
24VDC GRADABLE			
PUSH DIM / DSI / DALI	90		
24VDC NON GRADABLE	90		

Encastréments

RÉFÉRENCE	P.	RECOUVREMENT	DÉCOUPE DU - AU +
MIX'UP FIXE ROND IP54	29	65	58
MIX'UP FIXE CARRE IP54	29	65X65	58
MIX'UP ETANCHE ROND	29	93	65
MIX'UP ETANCHE CARRE	29	93X93	65
MIX'UP BASCULANT ROND	29	78	68
MIX'UP BASCULANT CARRE	29	78X78	68
GALION	33	83	70
BATHI	33	87	72
TOMAHAWK	24	83	75
DEEP IP20	30	84	76
"MINI" FITTING 86	36	86	76
MIX'UP BASSE LUM ROND	29	90	78
AURA	32	83	78
RONDO	26	92	80
KARO	26	94X94	80
RONDO BASSE LUMINANCE	26	92	80
KARO BASSE LUMINANCE	26	94X94	80
MIX'UP DECO COLLERETTE ROND	29	90	80
LUNA ROUND	32	92	80
JUPITER OUTDOOR	122	93	84
DEEP ASYMETRIQUE	30	94	87
DEEP IP44	30	94	87
DEEP ORIENTABLE	31	94	87
IN'DIRECT	24	105	90
LEILA	123	105	93
DILAF ECO	56	110	95
MIX'UP DECO COLLERETTE CARRE	29	110X110	100
FITTING 116	36	116	105
FLATLED ROUND	54	120	108
GENA 130	122	130	112
COURY120	35	120	114
MINI MANIO	38	120	114
LEILA	123	135	123
ROSSY	34	145	132
MINI PACO	43	155	147
RONDO AR111	27	170	150
KARO AR111	27	170X170	150
MANIO	39	157	150
LEILA	123	165	153
FITTING 165	36	165	155
BLANIO	37	165	155
FLATLED ROUND	54	172	155
TOM LED	44	172	162
COURY180	35	180	170
NOMIA	41	180	170
GENA 190	122	190	170
PACO	45	180	172
DEEP ORIENTABLE AR111	31	184	177
COURY206	35	206	193
FLATLED ROUND	54	225	205
DILAF ECO	56	228	205
DILAF ECO	56	228	205
DILAF ECO	56	228	205
LEILA	123	225	208
DILAF ECO	56	280	245
FLATLED ROUND	54	300	280

RÉFÉRENCE	P.	RECOUVREMENT	DÉCOUPE DU - AU +
LUNA SQUARE	32	90X90	76X76
ALDAIA	53	102X102	91X91
FLATLED SQUARE	55	120X120	106X106
ALDAIA	53	145X145	130X130
MINI LEGO	42	170X170	155X155
FLATLED SQUARE	55	172X172	155X155
KARO DOUBLE AR111	27	170X340	160X320
NEMO SIMPLE	46	176X176	165X165
LEWIS SIMPLE	47	176X176	166X166
KARAT	48	176X176	168X168
ALDAIA	53	200X200	183X183
FLATLED SQUARE	55	225X225	205X205
RECTOLED	49	246X156	225X130
KOLAY	52	235X235	225X225
LEWIS DOUBLE	47	331X176	320X166
NEMO DOUBLE	46	335X176	325X165
NEMO TRIPLE	46	483X176	470X165
LEWIS TRIPLE	47	486X176	475X166

the EASYLUM Cie

PARIS

Caudan

Rennes

Grand Fougeray

Derval



EASYLUM

SIÈGE SOCIAL
Easylum SAS PARIS
37, rue daguerre
75014 PARIS
Tél. : 01 43 21 33 63
paris@easylum.fr

Easylum **DERVAL**
9, rue Abbé Orain
44590 Derval
Tél. : 02 40 07 07 21
contact@easylum.fr

Easylum **CAUDAN**
897, rue Jacques Ange Gabriel
ZA de Kergoussel
56850 CAUDAN
Tél. : 02 97 89 87 12
elbouest@easylum.fr

Easylum **RENNES**
HEOL Luminaires
155, Av du Général Leclerc - Entrée E
35700 RENNES
Tél. : 06 60 82 44 63
rennes@easylum.fr

Mais qui
est-ce?

C'est
Super
BreizhLED!

