

## BATHI



## Descriptif général

**Kit complet alimentation + projecteur**

Encastré LED fixe  
Corps en fonte d'aluminium, refroidissement passif.  
Collerette aluminium blanche.  
Verre de fermeture transparent  
Réflecteur aluminium facetté brillant, faisceau 40°


Diam. Collerette : 87 mm

Diam. Découpe : 72 mm

Alimentation électronique déportée, non dimmable

Finition : **BL**


## Dimensions :

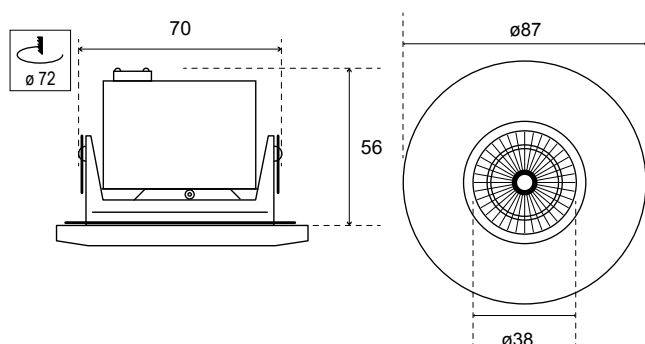

## Gradation :

Livré avec driver électronique non dimmable

Sur demande : gradations



## Détails Techniques LED

Wattage	Courant	Type LED	Thermal	Colour temperature	IRC	Flux LED	luminous efficiency	beam	Binning	rated life	EN 62471
7W	350mA	COB	Passif	3000K 4000K	80	500 lm	71 lm/W	40°	5 SDCM	50 000 h L70	Groupe 1

## Détails

