

COOBA 100 - Etanche LED inox



Descriptif général

Étanche tubulaire opal ou transparent

Diamètre du tube : 70mm

Module linéaire LED

Embouts et étriers en inox 316L

4 longueurs :

694 mm

994 mm

1294 mm

1594 mm


LED 3000K ou 4000K

Alimentation électronique intégrée

Finition :



Versions & Dimensions :

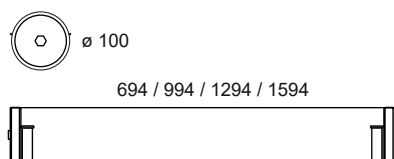

Options

- classe 2
- cache aluminium à l'arrière de la platine
- LED 2700K, 3500K, 4500K, 5000K ou 6500K
- câblage traversant
- diffuseur de couleur
- tube opale (960°)
- version suspendue 3m avec fixations plafond
- collier anti-vandales
- version marine embouts + fixations inox 316L
- version piscine embouts + fixations Alu anodisé
- version marine inox 316L + passivation chlore

Données Techniques LED

Version	Conso. Système	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux	Efficacité	Binning	Durée de Vie	EN 62471
694 mm	8W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 1020 lm	± 120 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
	16W					± 1955 lm				
994 mm	12W					± 1525 lm				
	24W					± 2930 lm				
	33W					± 3730 lm				
	48W					± 5960 lm				
1294 mm	16W					± 2030 lm				
	32W					± 3910 lm				
	44W					± 4970 lm				
	64W					± 7950 lm				
1594 mm	20W					± 2540 lm				
	40W					± 4885 lm				
	55W					± 6200 lm				
	80W					± 9935 lm				

Détails

