

Mix UP ! Modules LED



Descriptif général

Module LED pour adaptation sur collerette
 Installation plafond encastré avec ressorts
 Corps et cardan en aluminium
 Fermeture polycarbonate transparent
 Faisceaux 30°, 15° ou 50°
 Teinte LED 2700K, 3000K ou 4000K
 LED COB
 Alimentation électronique déportée non gradable en standard


Options

Alimentation gradable sur demande :

- 1-10V
- Push DIM
- DIM DSI ou DIM Dali



Versions & Dimensions :

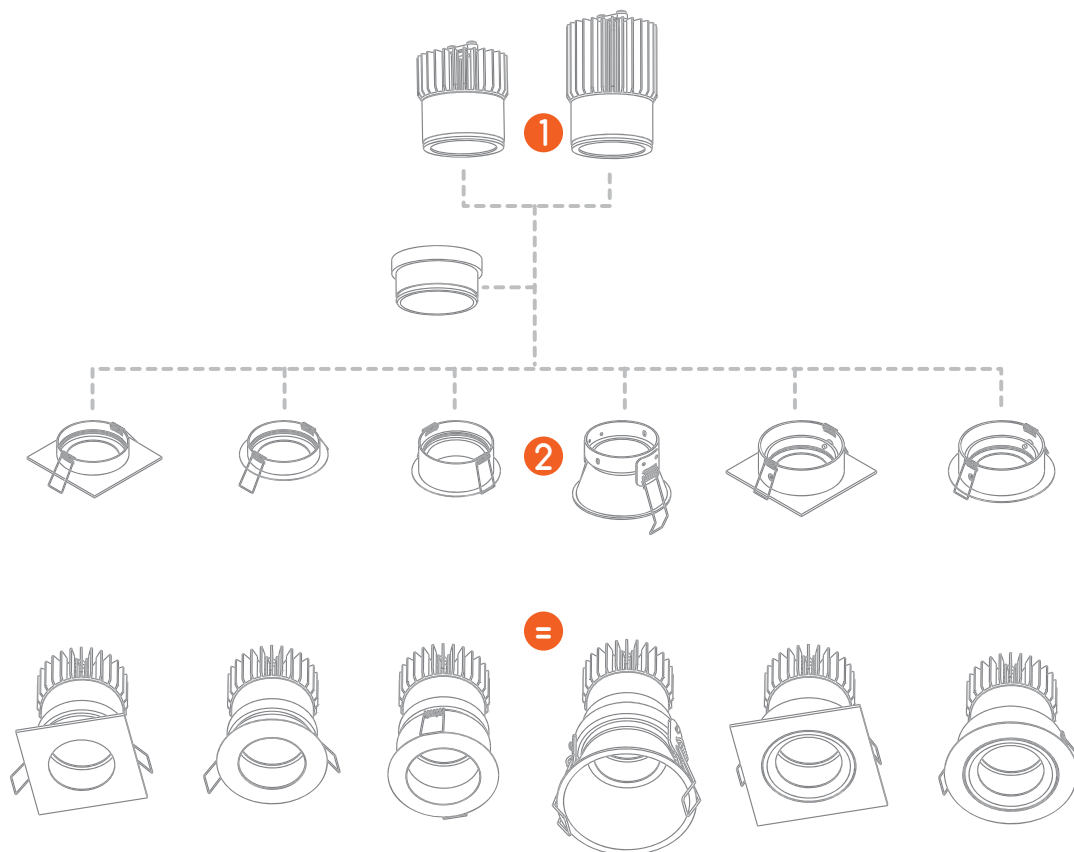

Détails Techniques LED

Puissance LED	Courant	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Efficacité Lumineuse	Faisceaux	Binning	UGR	Durée de Vie	EN 62471
7W	350 mA	COB	Passif	2700K	>80	± 660 lm	90 lm/W	30°	3 SDCM	nc	50 000 h L.80 B.20	Groupe 0
13W				3000K 4000K		± 1330 lm	100 lm/W					

Mix UP ! Collerettes

Descriptif général


Enjoliveurs pour modules LED 7W ou 13W.

Corps en aluminium


Montage avec 2 étriers ressorts




ROND FIXE




ROND BASCULANT




ROND BASSE LUM.




ROND BASSE LUM.



CARRE FIXE




CARRE BASCULANT



Accessoires



BAGUE POUR FIXATION GU10



GRILLE NID D'ABEILLE




Mix UP Déco ! Collerettes


Descriptif général

Enjoliveurs pour modules LED 7W ou 13W.

Corps en polymère, montage sur base avec 2 étriers ressorts

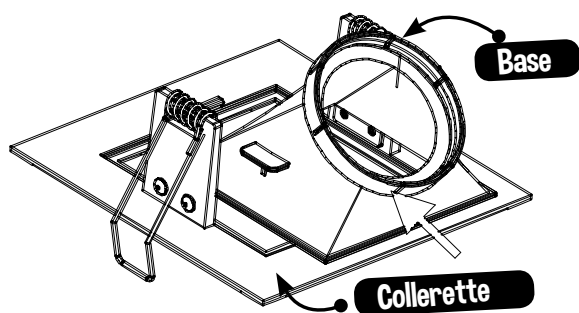

COLLERETTE DECO RONDE



BL NR DOm



BASE RONDE SYMETRIQUE

BL NR DOm




BASE RONDE ASYMETRIQUE

BL NR DOm



COLLERETTE DECO CARREE



BL NR DOm



BASE RONDE SYMETRIQUE

BL NR DOm



BASE RONDE ASYMETRIQUE

BL NR DOm