



# RECTOLED - Encastré rectangulaire basculant




## Descriptif général

Encastré rectangulaire LED basculant  
 Corps en fonte d'aluminium  
 Réflecteur aluminium  
 Verre de fermeture satiné strié  
 IRC >80  
 LED SMD  
 Alimentation 220-240V 50-60Hz  
 Convertisseur électronique fixé sur l'étrier supérieur de l'appareil.  
 Alimentation déportable.

Finition : **BL**

## Dimensions

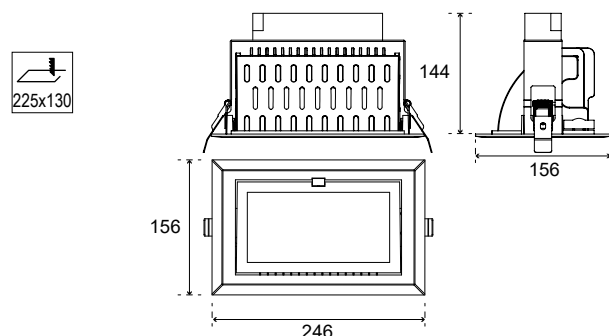

## Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

- Version IP65 sur demande



## Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
40W	36W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 4200 lm ± 170 lm/W	± 3950 lm ± 129 lm/W	large 120°	4 SDCM	50 000 h L70	nc

## Détails

