



KARAT
LED POWER ASYMETRICAL
DOWNLIGHT



KARAT - Encastré rectangulaire asymétrique



Descriptif général

Encastré LED fixe asymétrique
Installation encastrée en plafond
Corps et tête en aluminium
Montage avec 2 ressorts.


Verre de fermeture
Système LED COB. Module ZHAGA
Refroidissement Actif
IRC 80 en standard

Dim. Collerette : 176x176 mm
Diam. Découpe : 168x168 mm
Convertisseur Electronique déporté.

Finitions :



Dimensions

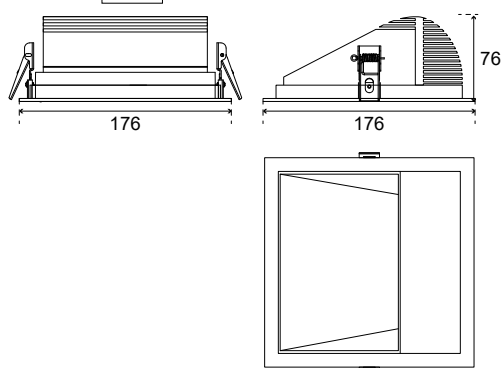

Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
30 W	23 W	COB	Passif	3000 K 4000 K	80	± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W	Asymétrique	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0

* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80

Détails

