


GENA 190 - Encastré de plafond étanche



Descriptif général :


Encastré de plafond étanche à LED
 Corps principal en fonte d'aluminium
 Colerette inox 316
 Verre de fermeture trempé clair
 Fixation par 2 pattes sur tiges filetées
 Module LED multichip à collimateurs
 Faisceaux 16° ou 40°

Finitions :

Inox



Dimensions :

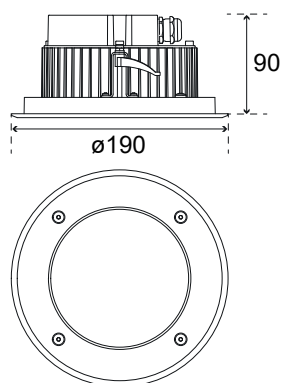

Gradation :

Driver non gradable

Détails techniques sources :

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
18W	LED SMD	230V	3000K 4000K	80	2000 lm	1600 lm	89 lm/W	50 000 h L70

Détails :

