



# FLATLED Square Gamme - Plafonnier LED extra-plat



## Descriptif général

Plafonnier fixe LED extra-plat, carré  
Corps en aluminium  
Diffuseur polycarbonate opale  
LED SMD tangentielles  
Fixation par 2 ressorts


IRC >80  
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté

Finition : **BL**



## Schémas Techniques

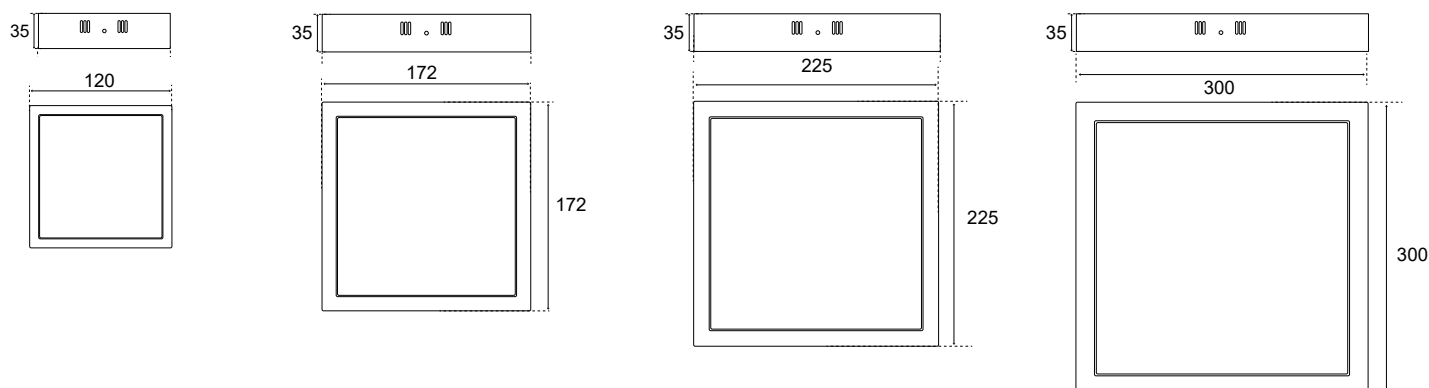

## Détails Techniques

Modèle	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
FLATLED Square 120	8W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 450 lm ± 75 lm/W	large 120°	4 SDCM	35 000 h L70	nc
FLATLED Square 172	15W					± 1100 lm ± 75 lm/W				
FLATLED Square 225	20W					± 1550 lm ± 75 lm/W				
FLATLED Square 300	24W					± 1850 lm ± 75 lm/W				