

GENIE 185 - Encastré de sol



Descriptif général :


Encastré de sol
Corps principal en fonte d'aluminium
Collerette inox 316
Verre de fermeture trempé clair
Fixation avec pot d'encastrement PVC
Roulage 2T max.

Finitions :

Inox



Dimensions :

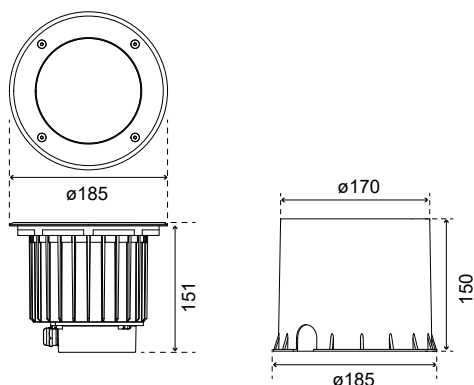

Accessoires :

- Pot d'encastrement polycarbonate fournis

Gradation :

Driver LED intégré non gradable

Autres versions :

Diam. 225 : 23W - 3000lm

Détails techniques sources :

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED*	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
16 W	12 W	COB	Passif	3000 K 4000 K 6000 K	80	± 1900 lm ± 110 lm/W	15° 60°	3 SDCM	50 000 h L70	Groupe 0

* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80

Détails

