



# ATOU - Applique LED Tertiaire




## Descriptif général

Applique technique  
 Corps en aluminium plié anodisé  
 Eclairage Direct/Indirect  
 Diffuseur direct polycarbonate opale  
 Diffuseur indirect polycarbonate clair  
 Convertisseur électronique intégré



Finition : , sur demande : 

## Dimensions

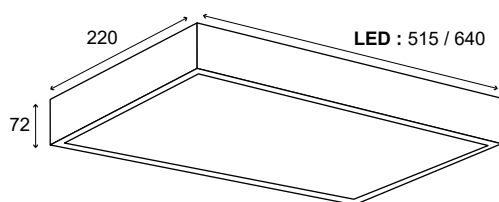

## Options et accessoires :

- diffuseur polycarbonate diamanté
- cellule de détection
- éclairage Direct ou Indirect seulement
- double Allumage

## Détails Techniques LED

Version	Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Binning	Durée de Vie	EN 62471
515 mm	40W	37W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 4750 lm ± 119 lm/W	3 SDCM	50 000 h L80 B.10	Groupe 0
640 mm	55W	52W					± 6570 lm ± 118 lm/W			

## Détails

## Accessoires :

- Cellule de détection de présence et lumière du jour
- Vasque prismatique

