



TUTTO 70 - Luminaire tubulaire étanche LED



Descriptif général

Luminaire tubulaire LED étanche

Corps en polycarbonate anti-UV DN 70mm, ép. 2.50mm

Support LED et driver en acier prélaqué blanc, ép. 10/10mm

Mono platine intégrant les barettes LED 3000K ou 4000K avec IRC 80


Fixation par colliers polycarbonate et joint souple silicone

Sur le corps pour entraxe variable et rotation du corps sur 360°

Alimentation 220-240V 50-60Hz intégré




Finitions embouts :



Embouts couleurs :

Dimensions

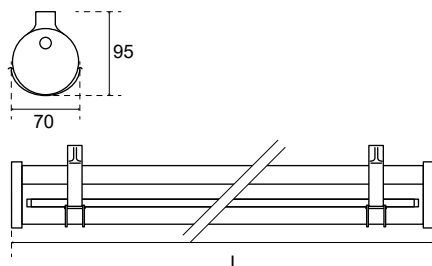

Options :

- classe 2
- câblage traversant
- cellule de détection HF
- colliers inox
- diffuseur méthacrylate renforcé
- feuille gélatine de couleur

Détails Techniques LED

Version	Conso. Système	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux	Efficacité	Binning	Durée de Vie	EN 62471
335 mm	8W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 980 lm	± 120 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
635 mm	8W					± 1020 lm				
	16W					± 1955 lm				
	12W					± 1525 lm				
935 mm	24W					± 2930 lm				
	16W					± 2030 lm				
1235 mm	32W					± 3910 lm				
	20W					± 2540 lm				
1535 mm	40W					± 4885 lm				

Options et Accessoires


clips de fixation



embouts : (la paire)



diffuseur opale



cellule de détection



collier de sécurité



collier pivotant

