



FLATLED Round Gamme - Plafonnier LED extra-plat



Descriptif général


Plafonnier fixe LED extra-plat
Corps en aluminium
Diffuseur polycarbonate opale
LED SMD tangentielles
Fixation par 2 ressorts

IRC >80
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté

Finition : **BL**

Schémas Techniques

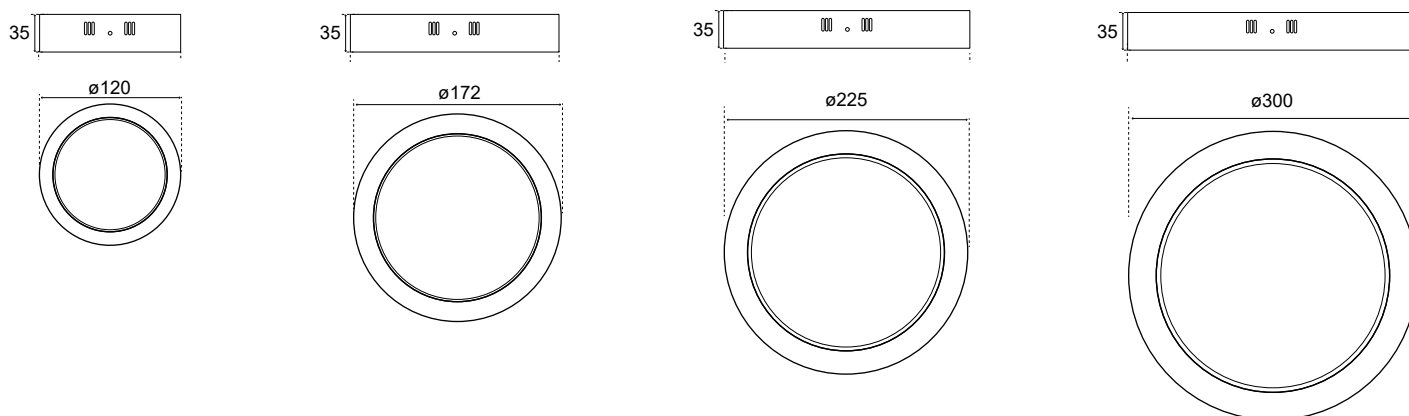

Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

Détails Techniques

| Modèle | Puissance LED | Type LED | Gestion Thermique | Teinte LED | IRC | Flux SORTANT | Faisceaux | Binning | Durée de Vie | EN 62471 |
|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------------|------|------------------------|------------|---------|------------------|----------|
| FLATLED Round 120 | 8W | SMD | Passif | 3000 K 4000 K | > 80 | ± 450 lm ± 75 lm/W | large 120° | 4 SDCM | 35 000 h L.70 | nc |
| FLATLED Round 172 | 15W | | | | | ± 1100 lm ± 75 lm/W | | | | |
| FLATLED Round 225 | 20W | | | | | ± 1550 lm ± 75 lm/W | | | | |
| FLATLED Round 300 | 24W | | | | | ± 1850 lm ± 75 lm/W | | | | |