


CRUCIAL - Dalle LED



Descriptif général


Dalle LED extra-plate
 Diffuseur PMMA opale
 Corps en profilé aluminium
 Finition blanc mat texturé ou aluminium
 Montage en plafond modulaire par le dessus uniquement.
 Équipement électrique déporté

Système de LED tangentiel
 IRC > 80

Finition :

BL

Dimensions

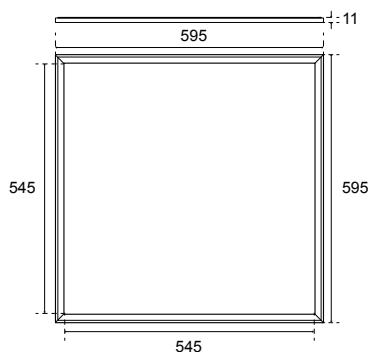

Accessoires :

- KIT de Suspension 2 m 4 filins (déporter alimentation dans plafond)
- KIT de montage plafond saillie

Options sur demande :

- Autres couleurs de corps
- Autres dimensions (300x300, 300x600, 300x1200)
- Autres teintes de LED (3000K ou 5000K)
- Alimentation gradable (DALI, DSI ou TRIAC)


Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Efficacité Lumineuse	Binning	UGR	Durée de Vie	EN 62471
40W	36W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	4000 lm	100 lm/W	3 SDCM	< 22	50 000 h L70	Groupe 0

Détails



Vasque opale

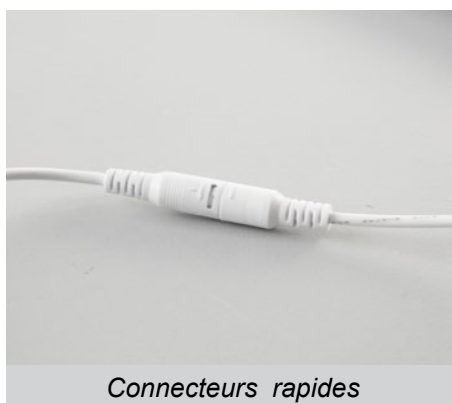

Connecteurs rapides



CRUCIAL Accessoires - Dalle LED

KIT MONTAGE APPARENT


KIT pour montage plafonnier apparent

Profilé en aluminium

Le driver se place entre le plafond et la dalle.

Epaisseur 52 mm

FINITIONS : **BL**

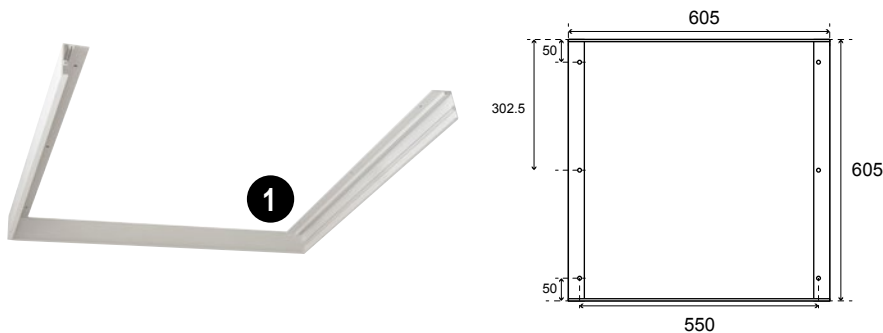

Fixer la structure au plafond

Faire coulisser la dalle

Refermer l'ensemble avec l'embout.

L'épaisseur de l'ensemble permet d'intégrer l'alimentation, ne pas la poser sur la dalle, la fixer au plafond



KIT MONTAGE SUSPENSION

KIT pour montage suspendu

4 filins acier tressé, 1m.


Réglage de la hauteur par système push sur patère et sur dalle

Les patères s'inclinent pour un montage horizontal sous rampants.

Le driver se place, soit sur la dalle soit en déporté.

Prévoir câblage

FINITIONS : **CH**

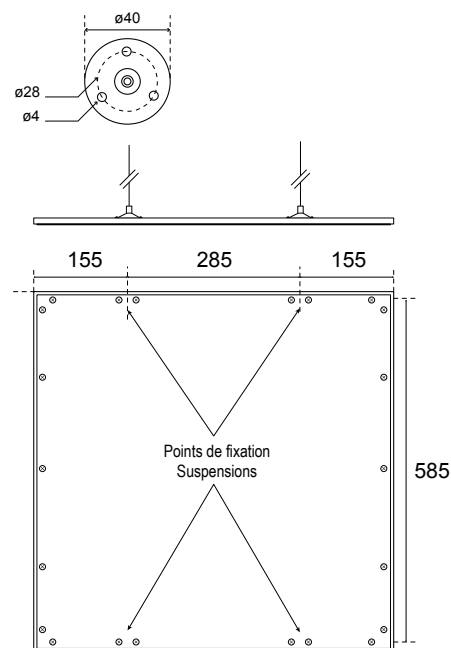


KIT MONTAGE PLACO

KIT pour montage encastré en plafond placo

4 ressorts à fixer sur la dalle

FINITIONS : **CH**

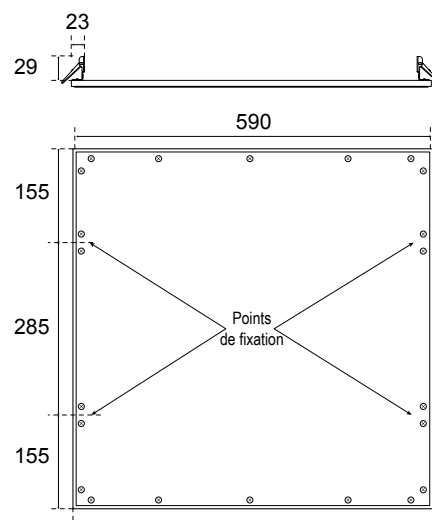



CRUCIAL Accessoires montage 3 allumages - Dalle LED

