



ADDI - Applique LED Tertiaire




Descriptif général

Applique technique coins arrondis
Corps en aluminium plié anodisé
Eclairage Direct/Indirect
Diffuseur direct polycarbonate opale
Diffuseur indirect polycarbonate clair
Convertisseur électronique intégré



Finition : , sur demande : 

Dimensions

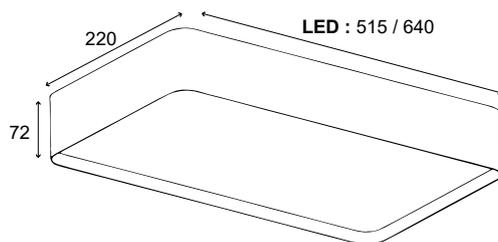

Options et accessoires :

- diffuseur polycarbonate diamanté
- cellule de détection
- éclairage Direct ou Indirect seulement
- double Allumage

Détails Techniques LED

Version	Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Binning	Durée de Vie	EN 62471
515 mm	40W	37W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 4750 lm ± 119 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
640 mm	55W	52W					± 6570 lm ± 118 lm/W			

Détails

Accessoires :

- Cellule de détection de présence et lumière du jour
- Vasque prismatique

