



APOD - Applique, Plafonnier LED Tertiaire




Descriptif général



Plafonnier, Applique ou Suspension tertiaire
Corps en aluminium cintré anodisé
Fond en tôle laquée blanche
Diffuseur polycarbonate opale
Convertisseur électronique intégré

Finition : **GR**, sur demande : **RAL**

Dimensions

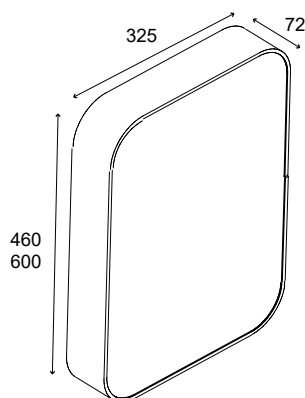

Options et accessoires :

- Diffuseur polycarbonate diamanté
- Cellule de détection de présence
- Cellule de détection et lumière du jour
- inserts M6 + Kit de suspension

Détails Techniques LED

Version	Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Binning	Durée de Vie	EN 62471
APOD 460	20W	18W	SMD	Passif	3000K 4000K	> 80	± 1845 lm ± 92 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
	40W	37W					± 3545 lm ± 88 lm/W			
APOD 600	32W	30W					± 2950 lm ± 92 lm/W			
	64W	60W					± 5670 lm ± 88 lm/W			

Détails



Accessoires :

- KIT de Suspension
- Cellule de détection de présence et lumière du jour

