



VELA 400 TOP - Applique LED étanche



Descriptif général

Applique murale étanche
Base en polycarbonate
Vasque verre acide
Réflecteur aluminium
Vis inox

LED SMD
Driver LED intégré


Finitions :



Versions & Dimensions :

Option :

Version 2xE27 sur demande

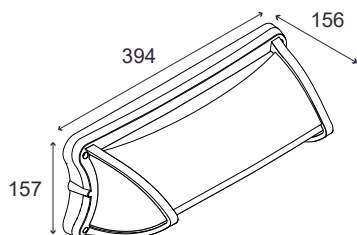

Données Techniques Source

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
9W	LED SMD	230V	3000K 4000K	80	1000 lm	578 lm	65 lm/W	50 000 h

Autres versions :



Vela 200 TOP

Vela 200 TOP

Vela 400