




# INNOVA Eco - Etanche LED - Symétrique



## Descriptif général

### Plafonnier étanche LED

Large gamme de réflecteur pour applications diverses

- symétrique
- symétrique intensif
- double asymétrique

Corps monobloc en polycarbonate diffuseur satiné ou opale

Traitement anti-UV

Embouts polycarbonate

Montage plafonnier ou suspension

Système de connexion rapide, étanche

- appareils simples
- appareils pour ligne continue


Convertisseur électronique intégré

Finitions :

AL



## Dimensions

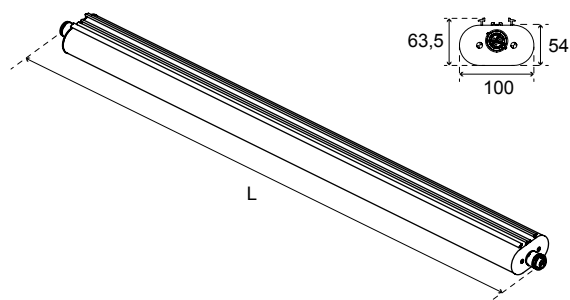

## OPTIONS :

- Gradation
- basses températures : -25°C ou -40°C
- hautes températures : +65°C



- Version routeur incorporé

## Détails Techniques LED

Longueur module	Puissance	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED*	Efficacité Lumineuse*	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
682 mm	11 W	SMD	Passif	4000 K	80	± 1360 lm	± 130 lm/W	Symétrique Extensif  Diffuseur OPAL Diffuseur SATINE	3 SDCM	50 000 h L.80	Groupe 1
	22 W					± 2720 lm					
1210 mm	21 W					± 2780 lm					
	42 W					± 5480 lm					
1582 mm	29 W					± 3725 lm					
	57 W					± 7450 lm					

## Accessoires de montage

FIXATIONS ANTI-VANDALES



CONNECTEUR FEMELLE



JONCTION SOUPLE



KIT ALIM - FUSIBLE 10A

