



Aldaia Gamme - Encastré LED carré basse luminance IP44 EASYLUM



Descriptif général

Encastré fixe carré LED basse luminance
Corps en aluminium
Diffuseur polycarbonate opale
Réflecteur aluminium
Fixation par 2 ressorts

IRC >80
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté


Finition : **BL**



Schémas Techniques

Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

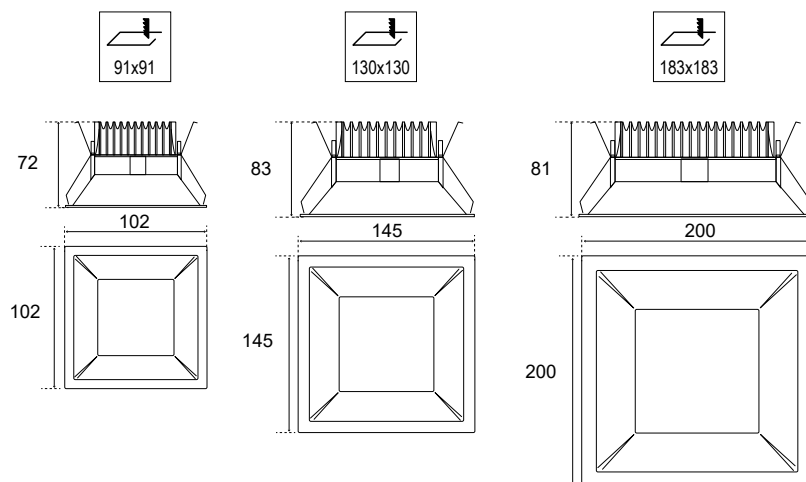

Détails Techniques

Modèle	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
ALDAIA 102	9W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 895 lm ± 100 lm/W	large 70°	3 SDCM	50 000 h L70	nc
ALDAIA 145	16W					± 1540 lm ± 100 lm/W				
ALDAIA 200	32W					± 3150 lm ± 100 lm/W				