



KOLAY - Encastré LED carré IP44



Descriptif général


Encastré fixe carré LED déco
Corps en aluminium
Réflecteur aluminium
Fixation par 2 ressorts
Verre de fermeture sablé, clair sur le pourtour

IRC >80
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté

Finition : **BL** **AL Bro** **NR**

Schémas Techniques

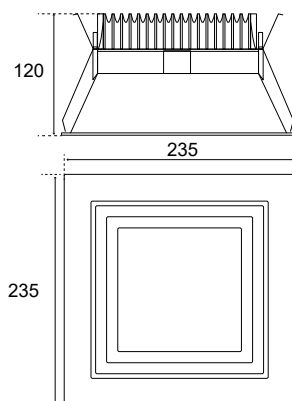

Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

Détails Techniques

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
15W	13W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 2500 lm ± 165 lm/W	± 1500 lm ± 100 lm/W	large 90°	3 SDCM	50 000 h L.70	nc

Détails

