

FLOR - Projecteurs LED Extérieur



Descriptif général

Projecteur LED extérieur
Corps en fonte d'aluminium
Verre de fermeture transparent


Faisceaux disponible 120°
LED SMD
Diffuseur polycarbonate opale
Température de couleur de LED : 3000K ou 4000K

Alimentation électronique incorporée.
Refroidissement passif.
Presse étoupe de connexion.

Finitions :

NR

Dimensions

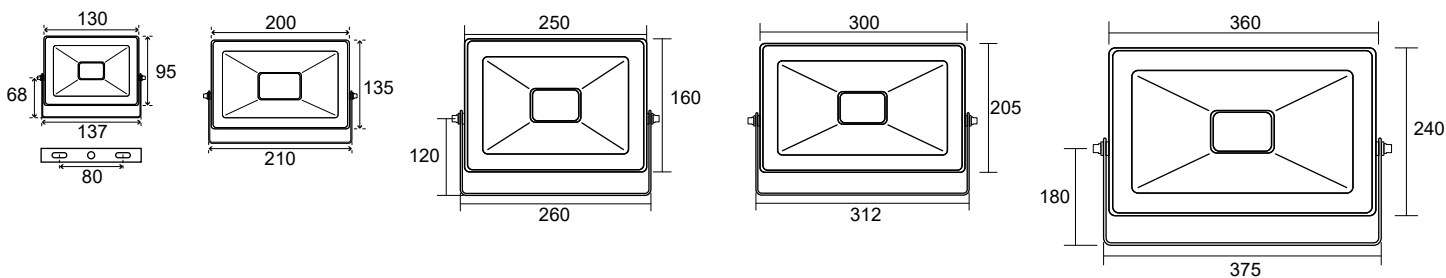

Détails Techniques LED

Version	Puissance	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Efficacité Lumineuse	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
FLOR 10	10W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	80	> 900 lm	> 90 lm/W	120°	4 SDCM	50 000 h L70	NC
FLOR 30	30W					> 2700 lm					
FLOR 50	50W					> 4500 lm					
FLOR 100	100W					> 9000 lm					
FLOR 150	150W					> 13500 lm					

Détails

