



# FLATLED Square Gamme - Encastré LED extra-plat



## Descriptif général


Encastré fixe LED extra-plat, carré  
Corps en aluminium  
Diffuseur polycarbonate opale  
LED SMD tangentielles  
Fixation par 2 ressorts

IRC >80  
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté

Finition : **BL**

## Schémas Techniques

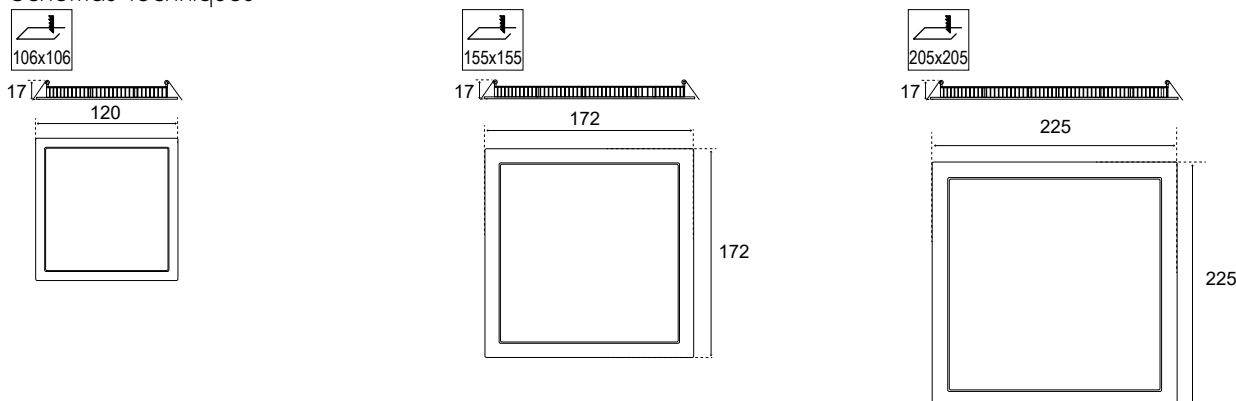

## Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

## Détails Techniques

Modèle	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
FLATLED Square 120	8W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 450 lm ± 75 lm/W	large 120°	4 SDCM	35 000 h L70	nc
FLATLED Square 172	15W					± 1100 lm ± 75 lm/W				
FLATLED Square 225	20W					± 1550 lm ± 75 lm/W				