




DEEP IP44 - Encastré basse luminance IP44



Descriptif général

Encastré LED fixe basse luminance IP44
Installation encastré plafond
Corps et tête en aluminium
Verre de fermeture

Diam. Colerette : 94 mm
Diam. Découpe : 87 mm

Versions :


- Douille Gu5.3
- Douille Gu10
- Module LED

Finitions :



Photo non contractuelle

Dimensions :

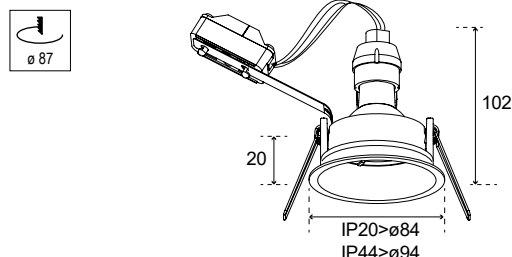

Gradation :

- Douille Gu10 : sur tension (attention à compatibilité de la source)
- Douille Gu5.3 : sur tension (attention à compatibilité de la source)
- Module LED : non gradable en standard



Détails techniques sources :

Classe	Douilles	Puissance Max	Type SOURCE	Alim.	Puissance Source LED	Teinte LED	IRC	Flux SOURCE	Faisceaux	Efficiencie	Binning	Durée de Vie	EN 62471
	Gu10	Douille 50W max.	LED retrofit ou Halogène	230V	4,3W ou 7.5W	3000 K 4000 K	> 80	± 330 lm ± 560 lm	36°	± 1120 cd	4 SDCM	25 000 h	Groupe 0
	Gu5.3	Douille 50W max.	LED retrofit ou Halogène	12V	7.2W			± 560 lm ± 78 lm/W	36°	± 1050 cd	4 SDCM	25 000 h	Groupe 0
	Module LED 50			350mA	13W	3000 K 4000 K	> 80	± 1340 lm ± 105 lm/W	24° 40°	± 5360 cd ± 2680 cd	4 SDCM	50 000 h L.70 B.50	Groupe 0


* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80

Détails sources retrofit :

Sources LED Gu10 et Gu5.3 disponibles en blanc ou gris.
A préciser lors de votre commande



DEEP 1.0 MR16 - Encastré LED MR16



Descriptif général

Encastré LED fixe pour lampe MR16

Installation encastré plafond.

Corps et tête en aluminium

Alimentation 12V

Diam. Collerette : 84 mm

Diam. Découpe : 76 mm


Lampe LED GU5.3 Philips ou Osram

Poids : 0.25 kg


Finitions : BL AL NR

Photo non contractuelle

Dimensions :

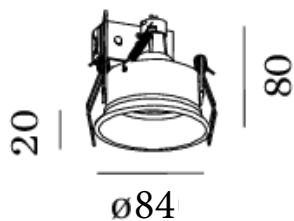

DEEP 1.0 PAR16 - Encastré LED PAR16



Descriptif général

Encastré LED fixe pour lampe PAR16

Installation encastré plafond.

Corps et tête en aluminium

Alimentation 220-240 VAC / 50-60 Hz

Diam. Collerette : 84 mm

Diam. Découpe : 76 mm

Lampe LED GU10 Philips ou Osram

Poids : 0.29 kg

Finitions : BL AL NR

Photo non contractuelle

Dimensions :

