




# SNAKE POWER 10192 - Ruban LED 19.2W/m 150 lm/W




## Descriptif général

Ruban LED flexible 14.4W/m haute efficacité  
monté sur PCB blanc  
fixation double face 3M  
alimentation 24Vdc  
IRC 80 en standard  
LED type SMD5630  
IRC 80 en standard  
Température de couleur  
3000K : binning selon CEI1931 : 2900K ~ 3200K  
4000K : binning selon CEI1931 : 3800K ~ 4300K

112 LEDs/m  
longueur par bobine : 5m  
largeur : 10mm  
Sécable tous les 71.4mm

## Dimensions

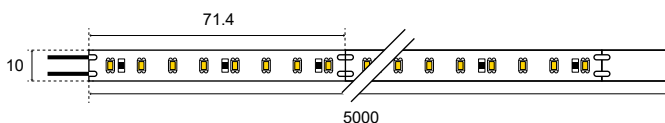

## Options :

- Version IRC90 (flux - 15%)

## Détails Techniques LED

Puissance Ruban	Tension	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux	Efficacité Lumineuse	Binning	Durée de Vie	EN 62471
19.2W/m	24Vdc	SMD 5630	Passif	3000K* 4000K*	> 80	2880 lm/m	150 lm/W	3 SDCM	50 000 h L.70*	Groupe 1

\* valeurs moyennes selon CEI 1931 - les rubans sont testés afin de garantir un suivi et une uniformité des couleurs.