



# LEILA Gamme - Encastrés LED étanches



## Descriptif général


Encastré extérieur LED  
Corps en aluminium  
Refroidissement passif  
Diffuseur en verre trempé clair  
Réflecteur aluminium  
Livré avec alimentation séparée et connecteur rapide étanche  
Joint silicone

Finitions : **BL** **Inox**

## Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**  
- Version asymétrique

## Versions & Dimensions :

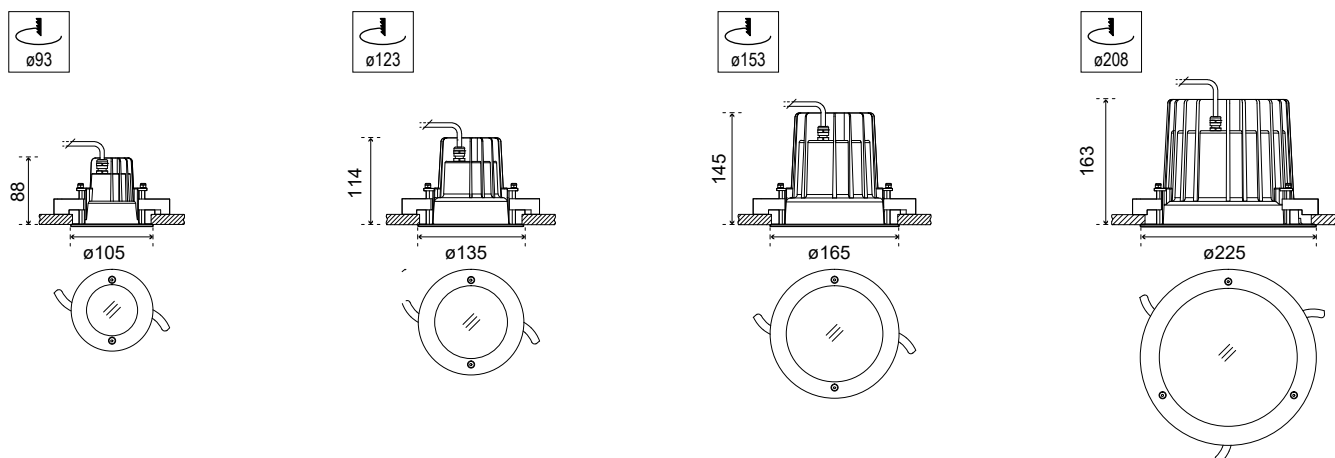

## Détails Techniques LED

Version	Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED*	Flux SORTANT*	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
LEILA 105	12 W	9 W	COB	Passif	3000 K 4000 K	80	± 1300 lm ± 145 lm/W	± 720 lm ± 60 lm/W	20° 45°	3 SDCM	50 000 h L70	Groupe 0
LEILA 135	16 W	12 W					± 1800 lm ± 150 lm/W	± 1200 lm ± 75 lm/W				
LEILA 165	30 W	26 W					± 3400 lm ± 131 lm/W	± 2900 lm ± 97 lm/W				
LEILA 225	43 W	38 W					± 5100 lm ± 135 lm/W	± 3400 lm ± 80 lm/W				

\* Les flux des LEDs sont donnés à titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80