



DILAF eco - Gamme d'encastrés LED fixe IP44



Descriptif général


Encastré fixe LED IP44
Corps en fonte d'aluminium
Diffuseur PMMA satiné
Faisceau large
Montage plafond, ressorts

Alimentation électronique déportée
Alimentation Dimmable sur demande



Finition : **BL**

Versions & Dimensions :

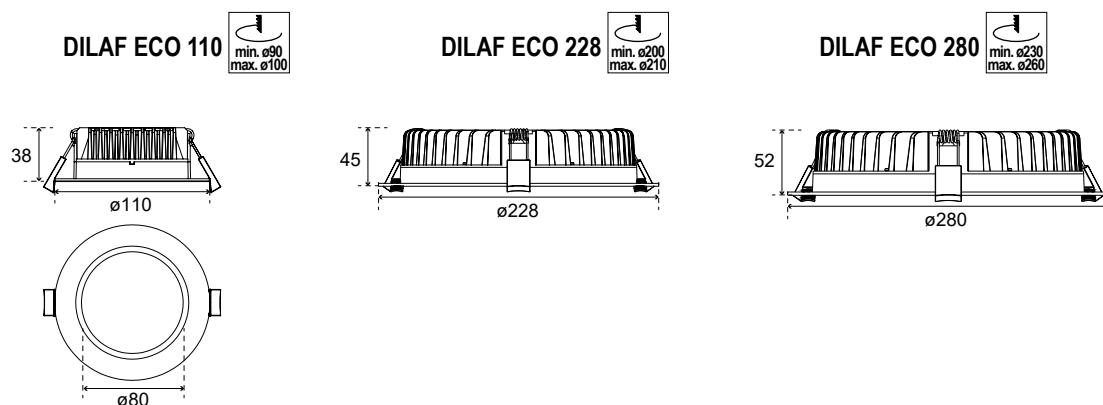

Données Techniques LED

Version	Conso. Système	Courant	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Faisceaux	Binning	UGR	Durée de Vie	EN 62471
DILAF ECO 110	10W	260mA	SMD	Passif	3000K 4000K	80	± 720 lm	± 72 lm/W	Large 90°	4 SDCM	nc	40 000 h L.70	Groupe 0
DILAF ECO 228	18W	500mA					± 1430 lm	± 80 lm/W					
	25W	700mA					± 1960 lm	± 79 lm/W					
	35W	1000mA					± 2640 lm	± 75 lm/W					
DILAF ECO 280	45W	1000mA					± 4000 lm	± 89 lm/W					

Détails

