



IN-Direct 7W - Encastré LED extra plat



Descriptif général


Encastré LED fixe pour ameublement
 Système d'éclairage indirect
 Installation encastré plafond.
 Corps et tête en aluminium
 Eclairage indirect par réflexion sur «mini voûte»
 Verre de fermeture.
 Système LED SMD.
 Refroidissement Passif
 IRC 80 en standard

Dim. Collerette : 105 mm
 Dim. Découpe : 90 mm
 Convertisseur Electronique déporté.

Finitions :

BL

Versions & Dimensions :

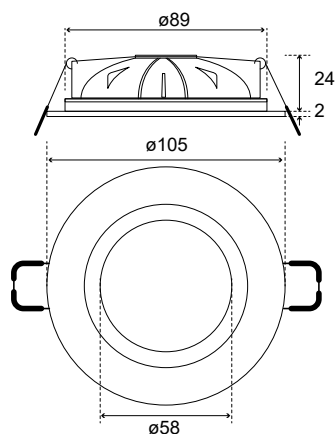

Options :

- Version gradable : 1-10V, Push DIM, DSI ou DALI

- Version LiFi



Autres versions :

- **12W** : 135 mm (découpe 120mm)
 - **15W** : 165 mm (découpe 150mm)

- Versions carrées

Détails Techniques LED

Conso. Système	courant	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED*	Efficacité Lumineuse*	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
7 W	170mA	SMD	Passif	3000 K 4000 K	80	± 460 lm	± 66 lm/W	170°	5 SDCM	50 000 h L70	nc

Détails

