


TORO - Etanche LED **câblage traversant en standard**



Descriptif général


Plafonnier ou Applique étanche.  
Corps et Vasque polycarbonate.  
2 Clips de fixation inox.  
Vasque et corps scellés. L'appareil ne s'ouvre pas.  
Trappes de connexions électriques par le dessus.  
Câblage traversant de série


Module LED  
Presse étoupe PVC

T°a : -20°C +50°C

Finition : **GR**

Versions & Dimensions :

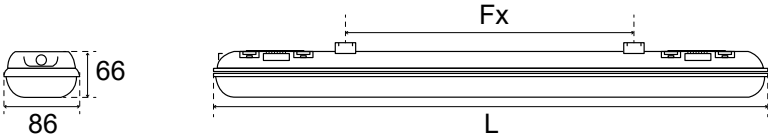



Puissances	I	L	h	Fx
18W	86 mm	590 mm	66 mm	382 mm
36W		1180 mm		972 mm
48W		1480 mm		890 mm

Données Techniques Source

Puissances	Longueur	Courant	Refroidissement	Teinte LED	IRC	Flux LED	Efficacité Lumineuse	Faisceau	Classe éner.	Binning	Durée de Vie
18 W	590	240 mA	Passif	4000K	80	2000 lm	111 lm/W	120°	A+	5 SDCM	50 000 h L70
36 W	1180	480 mA				4000 lm					
48 W	1480	700 mA				5000 lm					

Détails & Options

