



FLATLED Round Gamme - Encastré LED extra-plat



Descriptif général

Encastré fixe LED extra-plat
Corps en aluminium
Diffuseur polycarbonate opale
LED SMD tangentielles
Fixation par 2 ressorts


IRC >80
Refroidissement passif

Convertisseur électronique déporté

Finition : **BL**



Schémas Techniques

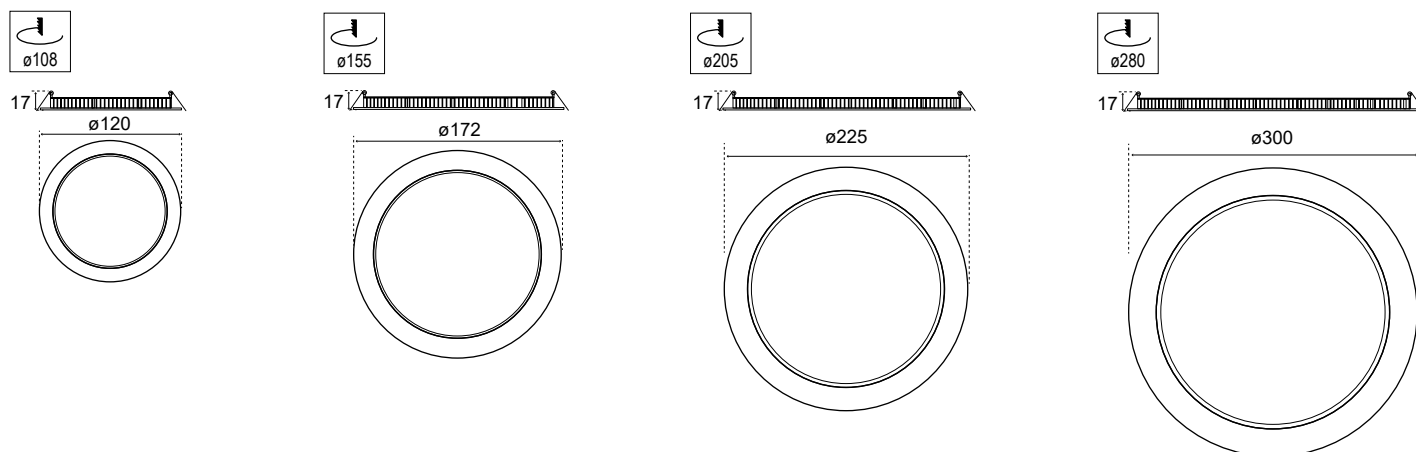

Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**

Détails Techniques

Modèle	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
FLATLED Round 120	8W	SMD	Passif	3000 K 4000 K	> 80	± 450 lm ± 75 lm/W	large 120°	4 SDCM	35 000 h L.70	nc
FLATLED Round 172	15W					± 1100 lm ± 75 lm/W				
FLATLED Round 225	20W					± 1550 lm ± 75 lm/W				
FLATLED Round 300	24W					± 1850 lm ± 75 lm/W				