




# TREND 110 UP & DOWN - Applique LED effet lumineux

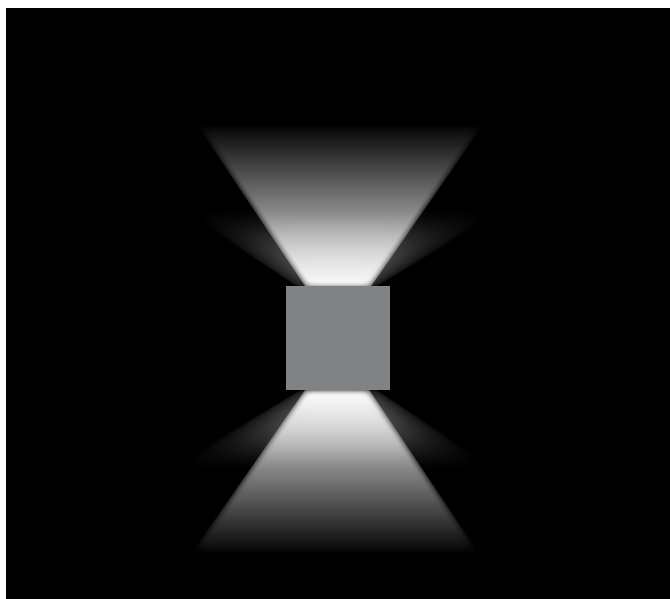


## Descriptif général

Applique LED  
 Faisceau large direct indirect  
 Corps en aluminium injecté  
 Haute résistance à l'oxydation  
 Traitement de passivation anti-UV  
 Diffuseur clair  
 Joints silicone  
 Réflecteur aluminium  
 Fixation acier inox type A4  
 Vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.


Finitions :



## Versions & Dimensions :




## Détails :

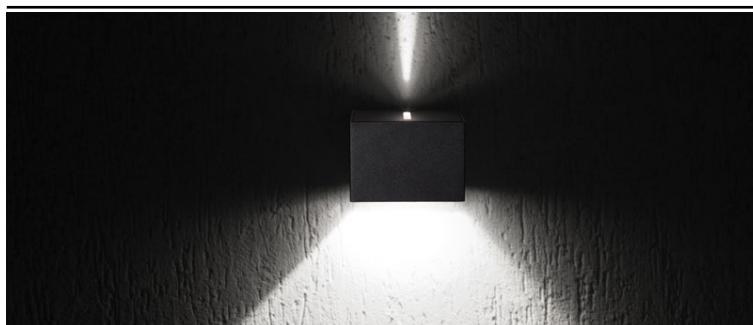


## Données Techniques Source

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
7W	LED COB	230V	3000K 4000K	80	752 lm	665 lm	90 lm/W	50 000 h L70

## Autres versions :



Trend 110



Trend 110 Blade & Down