

# VELA 400 - Applique LED étanche



## Descriptif général

Applique murale étanche  
Base en polycarbonate  
Vasque verre acide  
Réflecteur aluminium  
Vis inox

LED SMD  
Driver LED intégré


Finitions :



## Versions & Dimensions :

## Option :

Version 2xE27 sur demande

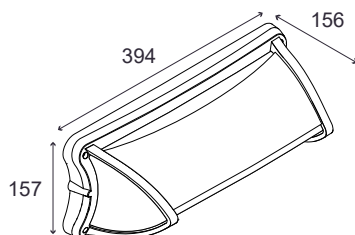

## Données Techniques Source

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
9W	LED SMD	230V	3000K 4000K	80	1000 lm	802 lm	90 lm/W	50 000 h


## Autres versions :



Vela 200 TOP



Vela 200 TOP



Vela 400 TOP