


# VELA 200 TOP - Applique étanche

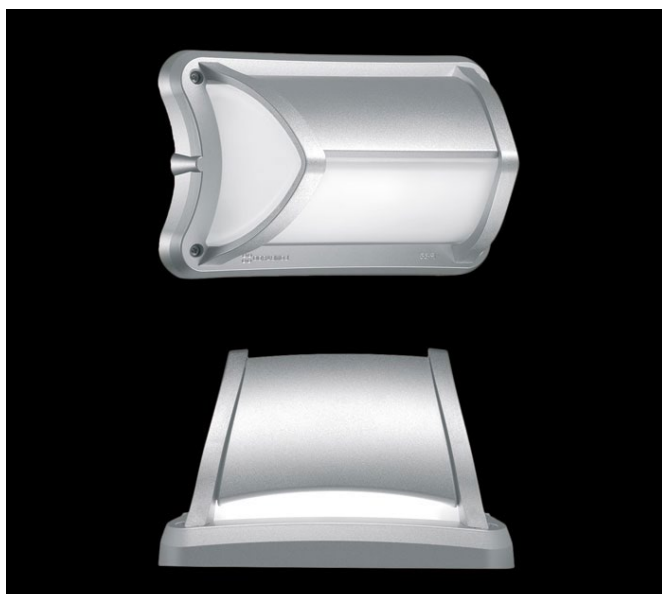

## Descriptif général

Applique murale étanche avec casquette  
Base en polycarbonate  
Vasque verre acidé  
Réflecteur aluminium  
Vis inox

LED SMD  
Driver LED intégré


Finitions :



## Versions & Dimensions :

## Option :

Version 1xE27 sur demande

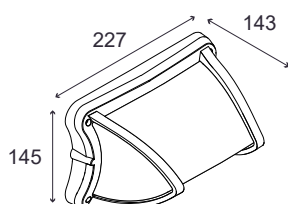

## Données Techniques Source

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
5W	LED SMD	230V	3000K 4000K	80	600 lm	320 lm	65 lm/W	50 000 h

## Autres versions :



Vela 200



Vela 400 TOP



Vela 400