




# TREND 220 UP & DOWN - Applique LED effet lumineux

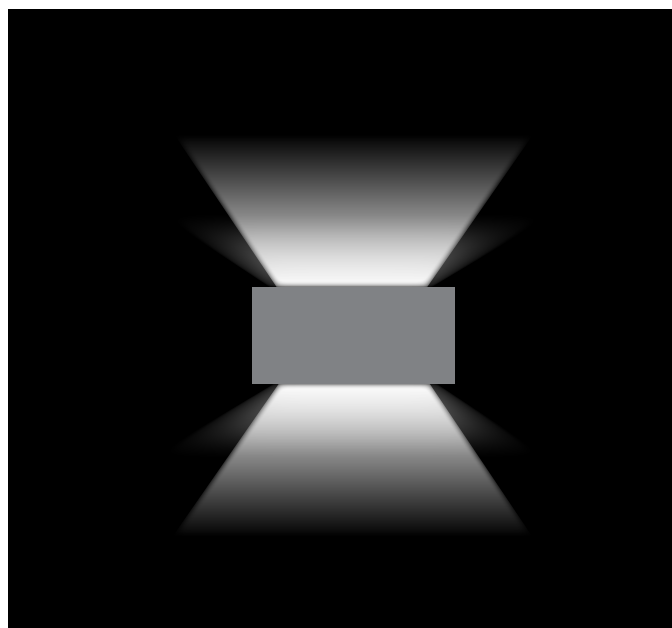


## Descriptif général

Applique LED extérieur éclairage direct et indirect  
 Corps en aluminium injecté  
 Haute résistance à l'oxydation  
 Traitement de passivation (zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV)  
 Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV  
 Joints en silicone  
 Réflecteur aluminium  
 Fixation acier inox type A4  
 Vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.


Finitions :



## Versions & Dimensions :




## Détails :

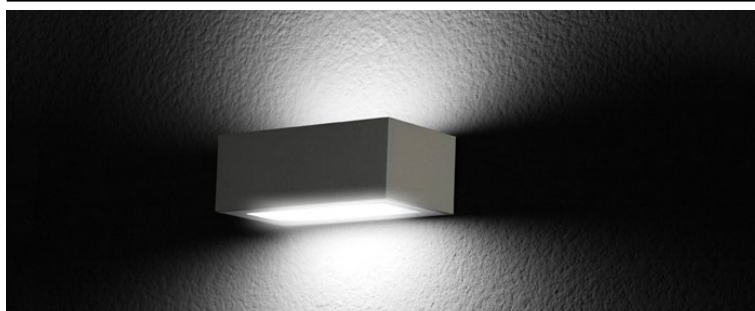

## Données Techniques Source

Puissance	Type Source	Alim.	Teinte	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Efficacité Lumineuse	Durée de Vie
11W	LED COB	230V	3000K 4000K	80	1400 lm	1078 lm	90 lm/W	50 000 h L70

## Autres versions :



Trend 220