



Ledy - Suspension Indus




Descriptif général

Suspension LED
Corps abat-jour en aluminium repoussé
Filin et câble d'alimentation 2m
Patère pavillon
Module LED avec réflecteur 49°
Alimentation incorporée

Finitions : BL AL NR RAL sur demande

Dimensions :

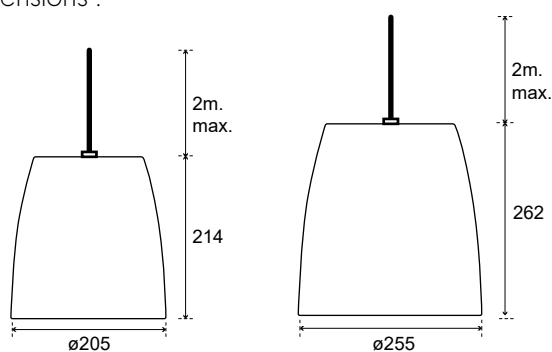

Options :

- Version gradable : DIM 1-10V ou DIM push ou DIM DALI ou DIM R2M

Détails Techniques Source

Versions	Puissance	IRC	Teinte	Faisceaux	Flux	Efficacité
LEDY 205	13W	>80	3000 K 4000 K	49°	± 1600 lm	± 110 lm/W
	19W				± 2220 lm	
	27W				± 3000 lm	
LEDY 255	13W	>80	3000 K 4000 K	49°	± 1600 lm	± 110 lm/W
	19W				± 2220 lm	
	27W				± 3000 lm	

Détails

