




TREND 110 - Applique LED effet lumineux

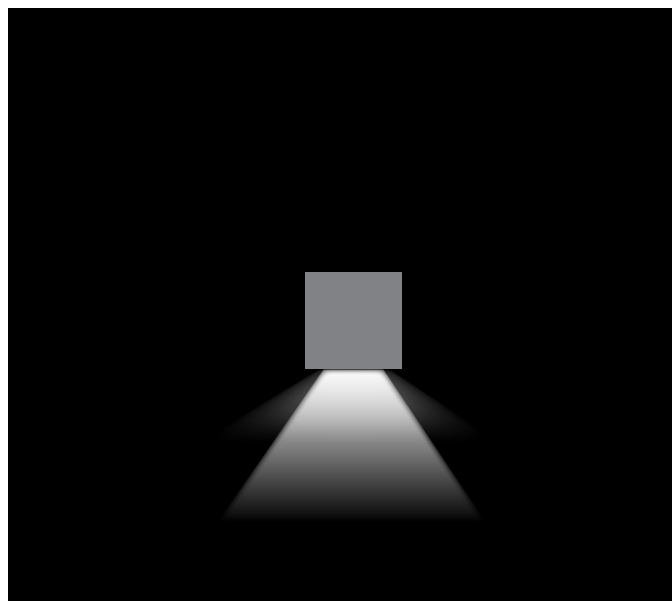


Descriptif général

Applique LED
 Faisceau large direct ou indirect
 Corps en aluminium injecté
 Haute résistance à l'oxydation
 Traitement de passivation anti-UV
 Diffuseur clair
 Joints silicone
 Réflecteur aluminium
 Fixation acier inox type A4
 Vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.


Finitions :



Versions & Dimensions :




Détails :

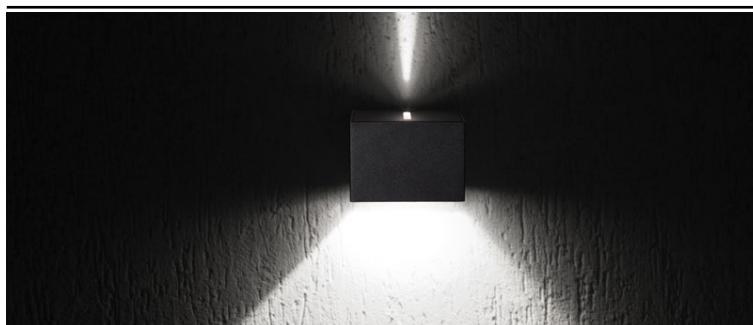


Données Techniques Source

| Puissance | Type Source | Alim. | Teinte | IRC | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité Lumineuse | Durée de Vie |
|-----------|-------------|-------|----------------|-----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| 4W | LED COB | 230V | 3000K 4000K | 80 | 402 lm | 321 lm | 65 lm/W | 50 000 h L70 |

Autres versions :



Trend 110 Up & Down



Trend 110 Blade & Down