




SNAKE POWER 10144 - Ruban LED 14.4W/m 150 lm/W




Descriptif général

Ruban LED flexible 14.4W/m haute efficacité
monté sur PCB blanc
fixation double face 3M
alimentation 24Vdc
IRC 80 en standard
LED type SMD5630
IRC 80 en standard
Température de couleur
3000K : binning selon CEI1931 : 2900K ~ 3200K
4000K : binning selon CEI1931 : 3800K ~ 4300K

60 LEDs/m
longueur par bobine : 5m
largeur : 10mm
Sécable tous les 100 mm

Dimensions

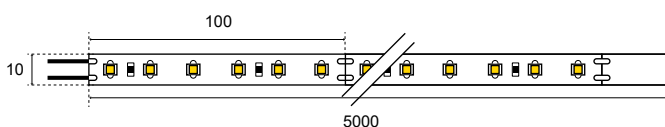

Option

Version IRC90

Détails Techniques LED

Puissance Ruban	Tension	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux	Efficacité Lumineuse	Binning	Durée de Vie	EN 62471
14.4W/m	24Vdc	SMD 5630	Passif	3000K* 4000K*	> 80	2200 lm/m	150 lm/W	3 SDCM	50 000 h L70*	Groupe 1

* valeurs moyennes selon CEI 1931 - les rubans sont testés afin de garantir un suivi et une uniformité des couleurs.